

日立照明器具 照明特性

形式: MT4012A+NH360L

<中角形・重耐塩耐食形(アル反射板)>

姿図



光源

品名	高圧ナトリウムランプ(透明)
形式	NH360L
光束	50,000 lm

ビーム特性




ビーム効率	1/10ビーム効率	33.4%
	30° 効率	29.3%
	60° 効率	50.8%
	90° 効率	61.1%

ビームの開き(1/10ビーム角)	34.4°
中心光度 (cd/1000 lm)	5,370

保守率	良	0.83
	中	0.79
	否	0.75

光度 (cd/1000 lm)

0°	5370	25°	283
1°	4660	30°	170
2°	3850	35°	107
3°	3230	40°	89
4°	2780	45°	81
5°	2400	50°	72
6°	2030	55°	49
7°	1700	60°	25
8°	1450	65°	6
9°	1270	70°	2
10°	1140	75°	
11°	1020	80°	
12°	929	85°	
13°	846	90°	
14°	763		
15°	689		
16°	626		
17°	549		
18°	496		
19°	447		
20°	414		

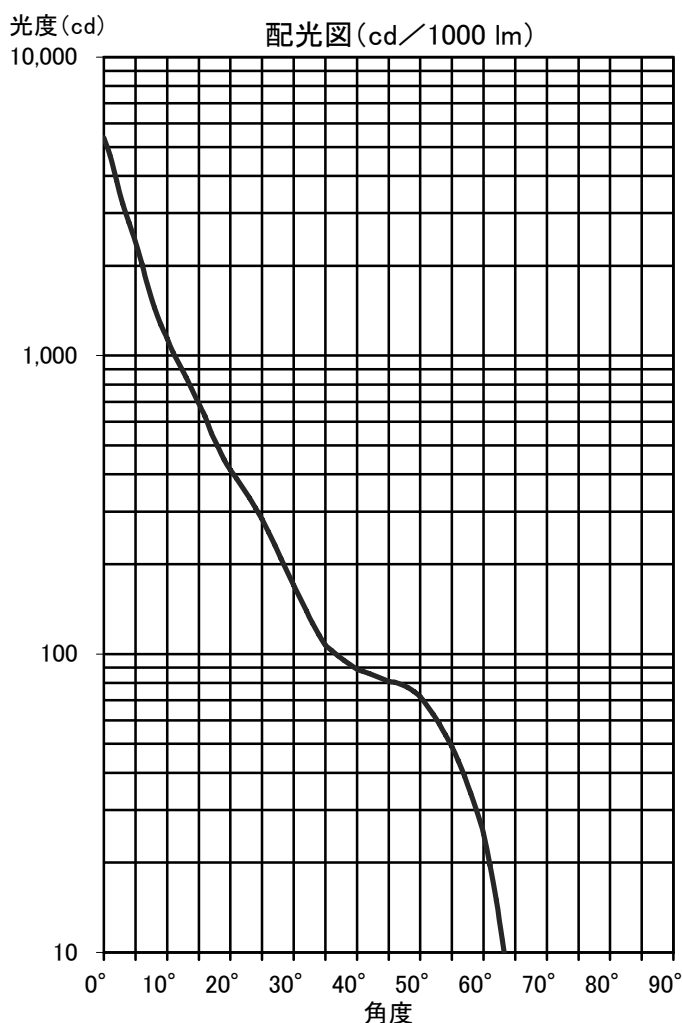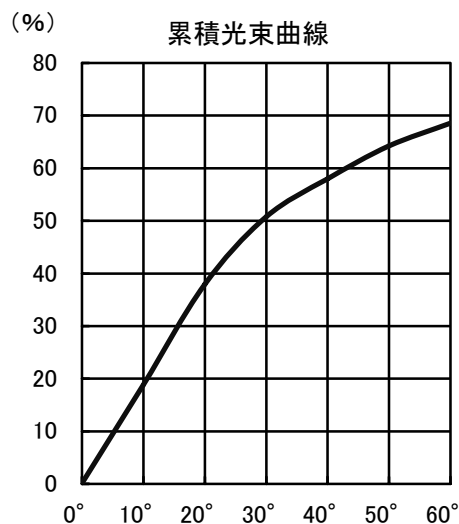

MT4012A+NH360L(R0)