

日立照明器具 照明特性

形式: MT4013A+H400

<狭角形・重耐塩耐食形(ステンレス反射板)>

姿図



光源

品名	透明水銀ランプ
形式	H400
光束	20,500 lm

ビーム特性

ビーム効率	1/10ビーム効率	28.7%
	30° 効率	35.1%
	60° 効率	51.3%
	90° 効率	60.8%




ビームの開き(1/10ビーム角) 22.9°

中心光度 (cd/1000 lm) 9,950

保守率	良	0.78
	中	0.74
	否	0.70

光度 (cd/1000 lm)

0°	9950	25°	210
1°	8730	30°	120
2°	6870	35°	105
3°	5120	40°	83
4°	3750	45°	81
5°	3010	50°	66
6°	2620	55°	42
7°	2230	60°	15
8°	1760	65°	3
9°	1460	70°	2
10°	1190	75°	
11°	1080	80°	
12°	900	85°	
13°	720	90°	
14°	590		
15°	550		
16°	490		
17°	420		
18°	390		
19°	370		
20°	310		

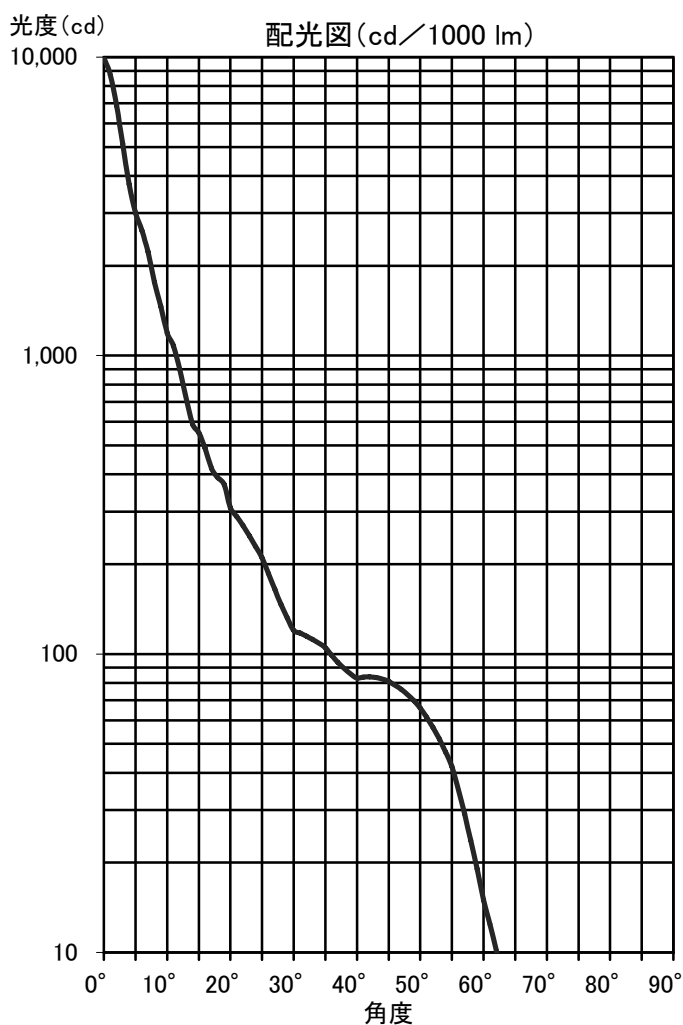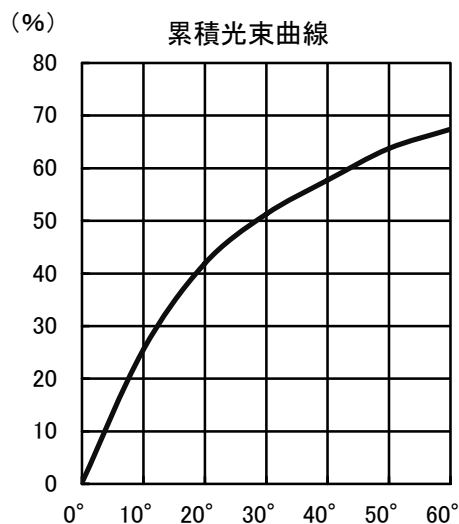

MT4013A+H400(R0)