

日立照明器具 照明特性

形式: MT4013A+M400L

<狭角形・重耐塩耐食形(ステンレス反射板)>

姿図



光源

品名	メタルハライドランプ(透明)
形式	M400L/U-A
光束	水平35,000 / 水平以外40,000 lm

ビーム特性


ビーム効率	1/10°ビーム効率	36.7%
	30° 効率	43.7%
	60° 効率	56.9%
	90° 効率	65.4%

ビームの開き(1/10°ビーム角)	22.6°
中心光度 (cd/1000 lm)	11,070


保守率	良	0.54
	中	0.51
	否	0.48

光度 (cd/1000 lm)


0°	11070	25°	150
1°	10400	30°	100
2°	8860	35°	86
3°	6850	40°	81
4°	5550	45°	79
5°	4540	50°	68
6°	3480	55°	41
7°	2800	60°	5
8°	2220	65°	2
9°	1760	70°	2
10°	1390	75°	
11°	1200	80°	
12°	910	85°	
13°	730	90°	
14°	600		
15°	530		
16°	440		
17°	380		
18°	340		
19°	300		
20°	260		

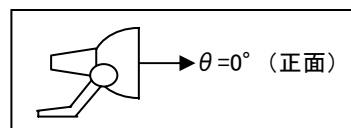

(%) 累積光束曲線

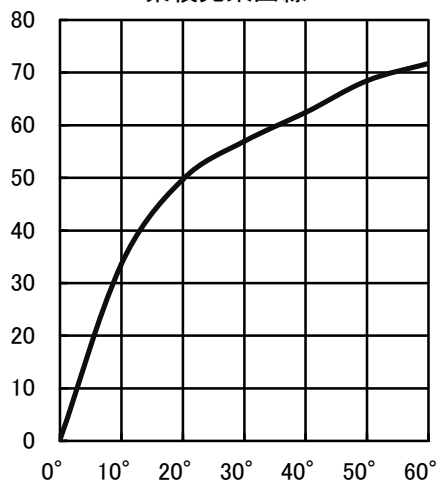

光度 (cd) 配光図 (cd/1000 lm)

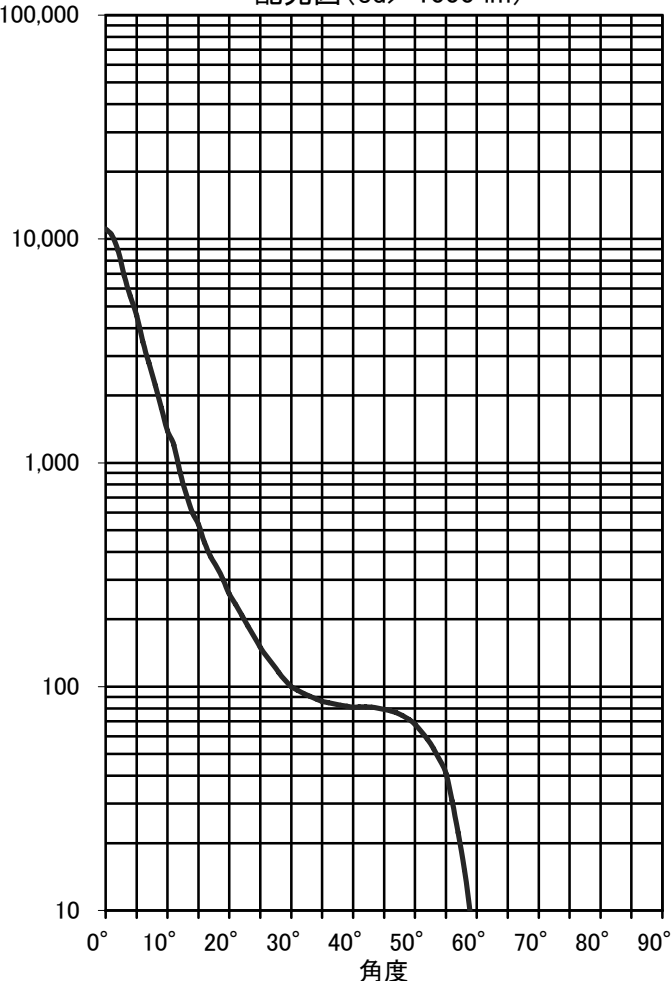

MT4013A+M400L(R0)