

日立照明器具 照明特性

形式: MT4013A+NH360L

<狭角形・重耐塩耐食形(ステンレス反射板)>

姿図



光源

品名	高圧ナトリウムランプ(透明)
形式	NH360L
光束	50,000 lm

ビーム特性


ビーム効率	1/10°ビーム効率	21.7%
	30° 効率	34.4%
	60° 効率	50.8%
	90° 効率	59.9%

ビームの開き(1/10°ビーム角)	16.9°
中心光度 (cd/1000 lm)	14,320


保守率	良	0.83
	中	0.79
	否	0.75

光度 (cd/1000 lm)


0°	14320	25°	240
1°	11300	30°	130
2°	7080	35°	95
3°	4970	40°	80
4°	3830	45°	80
5°	2990	50°	67
6°	2720	55°	47
7°	2010	60°	19
8°	1640	65°	8
9°	1240	70°	2
10°	1090	75°	
11°	990	80°	
12°	880	85°	
13°	710	90°	
14°	570		
15°	490		
16°	440		
17°	400		
18°	380		
19°	310		
20°	290		



(%) 累積光束曲線

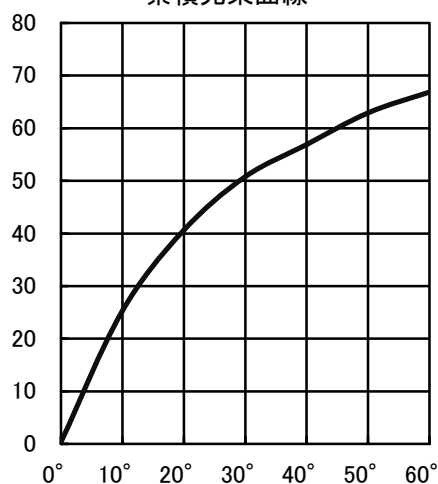

光度 (cd) 配光図 (cd/1000 lm)

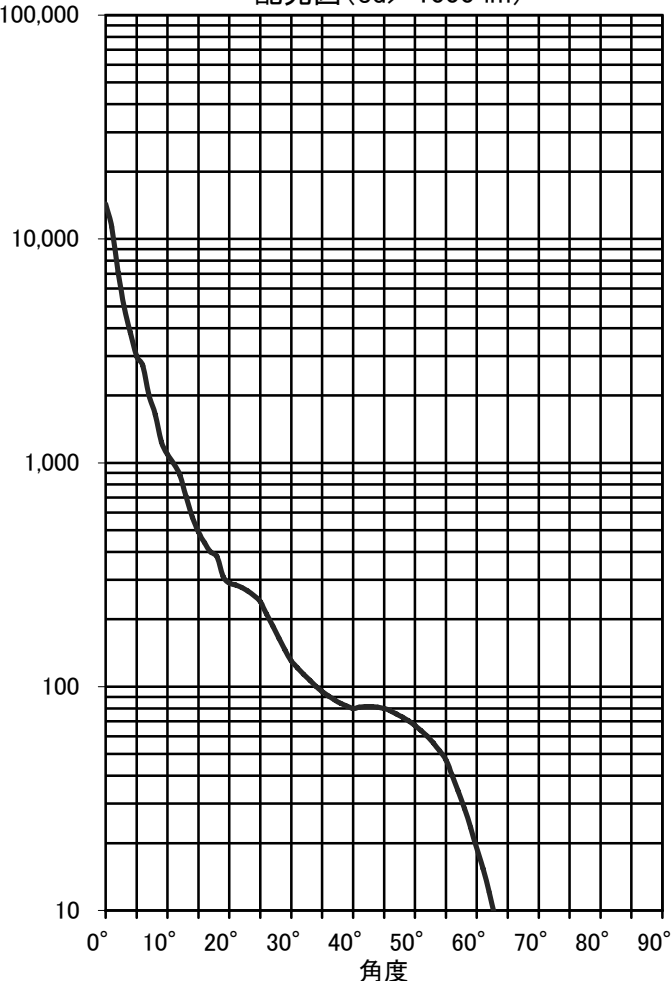

MT4013A+NH360L(R0)