

日立照明器具 照明特性

形式: MT4014A+H400

<中角形・重耐塩耐食形(ステンレス反射板)>

姿図



光源

品名	透明水銀ランプ
形式	H400
光束	20,500 lm

ビーム特性

ビーム効率	1/10ビーム効率	37.8%
	30° 効率	32.0%
	60° 効率	50.1%
	90° 効率	60.6%




ビームの開き(1/10ビーム角) 37.4°

中心光度 (cd/1000 lm) 3,850

保守率	良	0.78
	中	0.74
	否	0.70

光度 (cd/1000 lm)

0°	3850	25°	231
1°	3630	30°	161
2°	3400	35°	112
3°	3050	40°	92
4°	2850	45°	80
5°	2650	50°	71
6°	2450	55°	41
7°	2230	60°	9
8°	1930	65°	3
9°	1650	70°	1
10°	1350	75°	
11°	1210	80°	
12°	938	85°	
13°	776	90°	
14°	699		
15°	641		
16°	537		
17°	465		
18°	417		
19°	372		
20°	327		

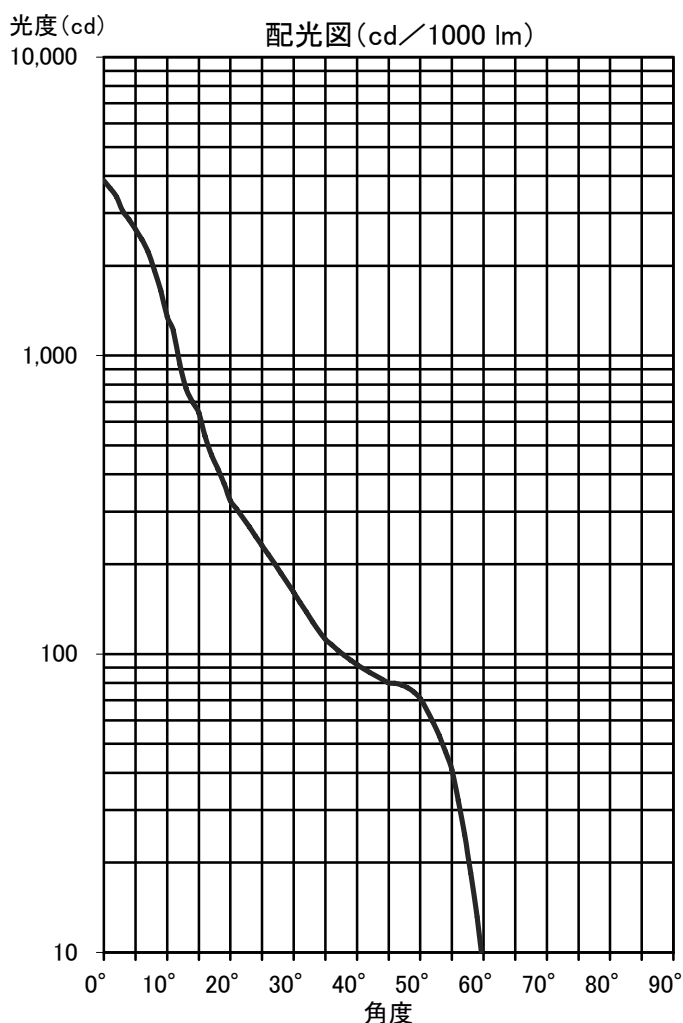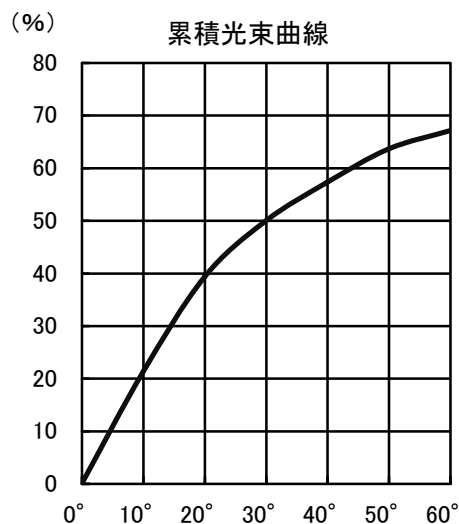

MT4014A+H400(R0)