

日立照明器具 照明特性

形式: MT4014A+HF400X

<広角形・重耐塩耐食形(ステンレス反射板)>

姿図



光源

品名	蛍光水銀ランプ
形式	HF400X
光束	22,000 lm

ビーム特性

ビーム効率	1/10ビーム効率	64.5%
	30° 効率	16.1%
	60° 効率	45.5%
	90° 効率	63.9%




ビームの開き(1/10ビーム角) 92.5°

中心光度 (cd/1000 lm) 819

保守率	良	0.78
	中	0.74
	否	0.70

光度 (cd/1000 lm)

0°	819	25°	428
1°		30°	320
2°		35°	233
3°		40°	140
4°		45°	89
5°	784	50°	62
6°		55°	39
7°		60°	23
8°		65°	9
9°		70°	5
10°	759	75°	1
11°		80°	1
12°		85°	
13°		90°	
14°			
15°	657		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	556		

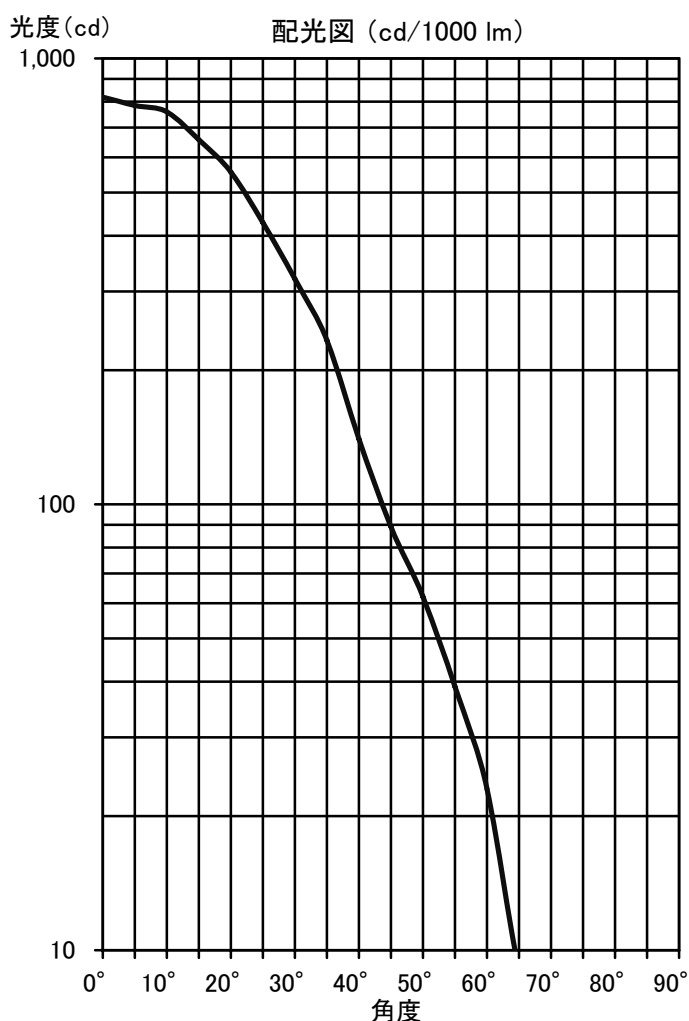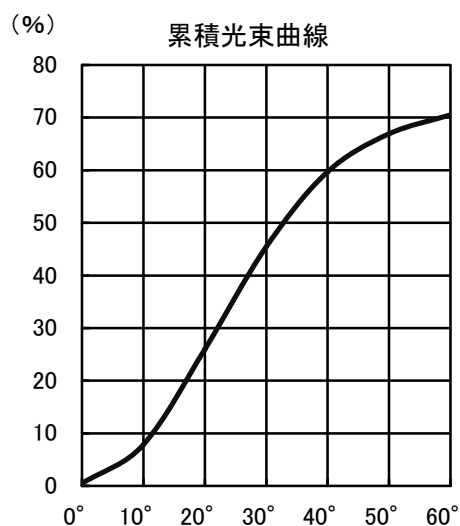

MT4014A+HF400X(R0)