

日立照明器具 照明特性

形式: MT4014A+M400L

<中角形・重耐塩耐食形(ステンレス反射板)>

姿図



光源

品名	メタルハライドランプ(透明)
形式	M400L/U-A
光束	水平35,000 / 水平以外40,000 lm

ビーム特性




ビーム効率	1/10ビーム効率	37.4%
	30° 効率	36.1%
	60° 効率	50.7%
	90° 効率	59.6%

ビームの開き(1/10ビーム角)	31.7°
中心光度 (cd/1000 lm)	4,600

保守率	良	0.54
	中	0.51
	否	0.48

光度 (cd/1000 lm)

0°	4600	25°	154
1°	4430	30°	112
2°	4320	35°	92
3°	4110	40°	82
4°	3880	45°	80
5°	3550	50°	68
6°	3310	55°	40
7°	2800	60°	5
8°	2120	65°	2
9°	1690	70°	2
10°	1340	75°	1
11°	1170	80°	
12°	885	85°	
13°	712	90°	
14°	603		
15°	530		
16°	452		
17°	410		
18°	386		
19°	360		
20°	315		

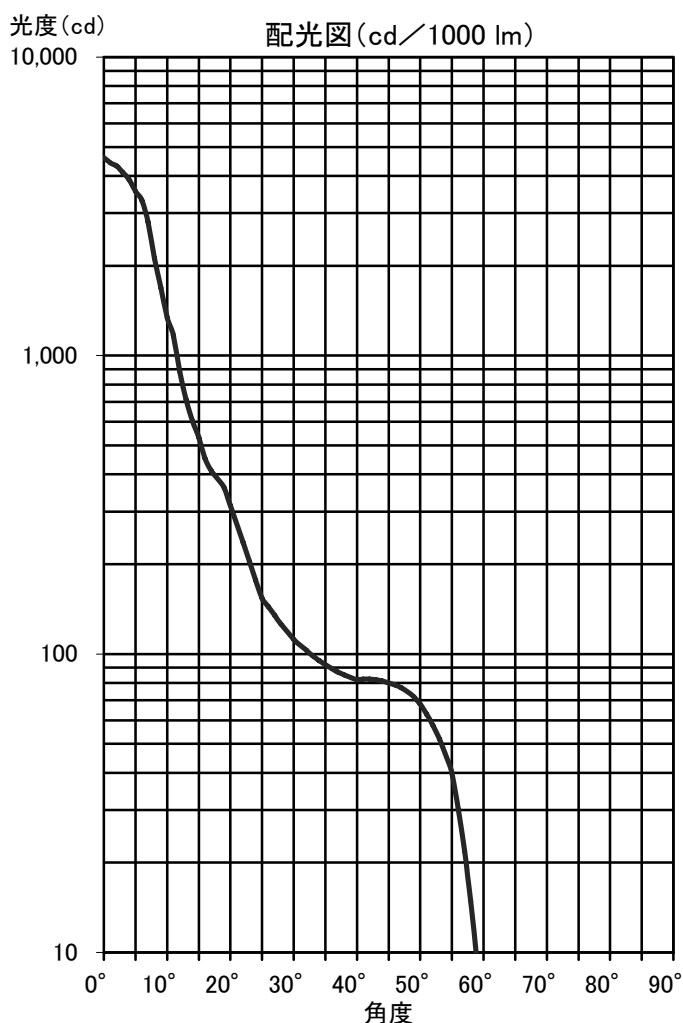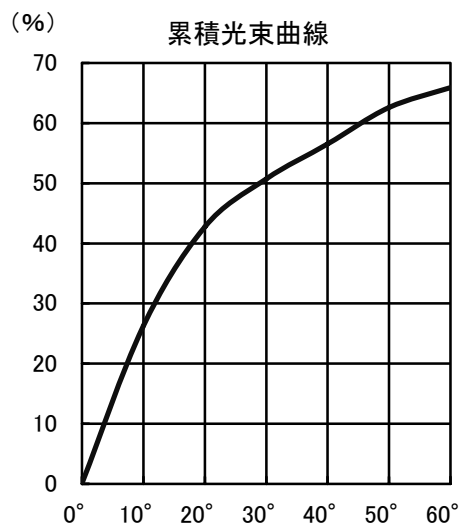

MT4014A+M400L(R0)