

日立照明器具 照明特性

形式: MT4014A+MF400L

<広角形・重耐塩耐食形(ステンレス反射板)>

姿図



光源

品名	メタルハライドランプ(拡散)
形式	MF400L/U-A
光束	水平33,000 / 水平以外38,000 lm

ビーム特性




ビーム効率	1/10ビーム効率	61.0%
	30° 効率	19.6%
	60° 効率	48.4%
	90° 効率	64.5%

ビームの開き(1/10ビーム角)	81.3°
中心光度 (cd/1000 lm)	1,183

保守率	良	0.54
	中	0.51
	否	0.48

光度 (cd/1000 lm)

0°	1183	25°	398
1°		30°	290
2°		35°	192
3°		40°	123
4°		45°	87
5°	1045	50°	52
6°		55°	34
7°		60°	18
8°		65°	8
9°		70°	4
10°	925	75°	1
11°		80°	1
12°		85°	
13°		90°	
14°			
15°	714		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	565		

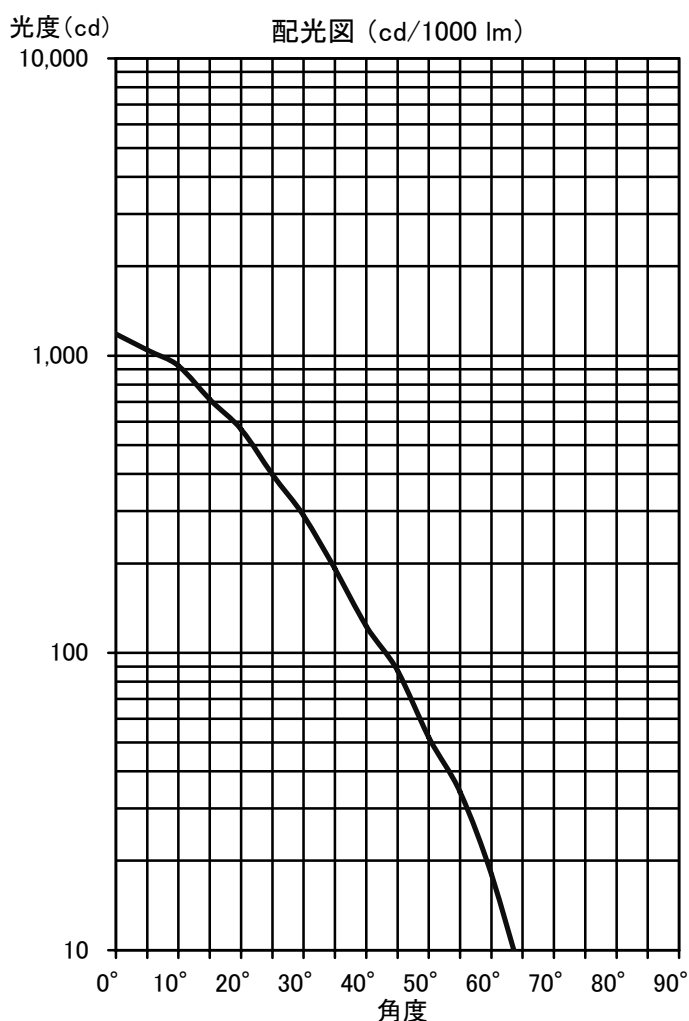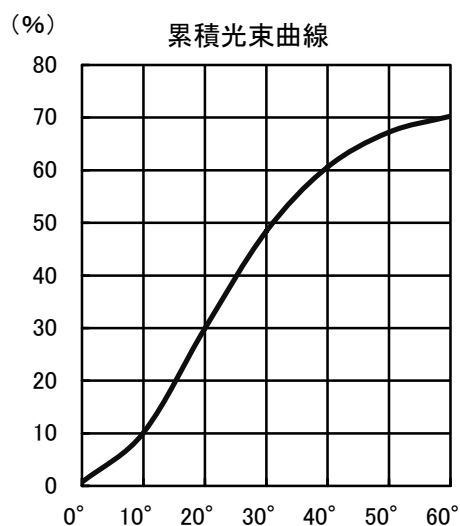

MT4014A+MF400L(R0)