

日立照明器具 照明特性

形式: MT4014A+NH360FL

<広角形・重耐塩耐食形(ステンレス反射板)>

姿図



光源

品名	高圧ナトリウムランプ(拡散)
形式	NH360FL
光束	47,500 lm

ビーム特性

ビーム効率	1/10ビーム効率	61.8%
	30° 効率	17.5%
	60° 効率	46.0%
	90° 効率	62.6%




ビームの開き(1/10ビーム角) 87.5°

中心光度 (cd/1000 lm) 959

保守率	良	0.83
	中	0.79
	否	0.75

光度 (cd/1000 lm)

0°	959	25°	400
1°		30°	294
2°		35°	204
3°		40°	124
4°		45°	88
5°	885	50°	63
6°		55°	41
7°		60°	25
8°		65°	13
9°		70°	4
10°	825	75°	1
11°		80°	1
12°		85°	
13°		90°	
14°			
15°	679		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	557		

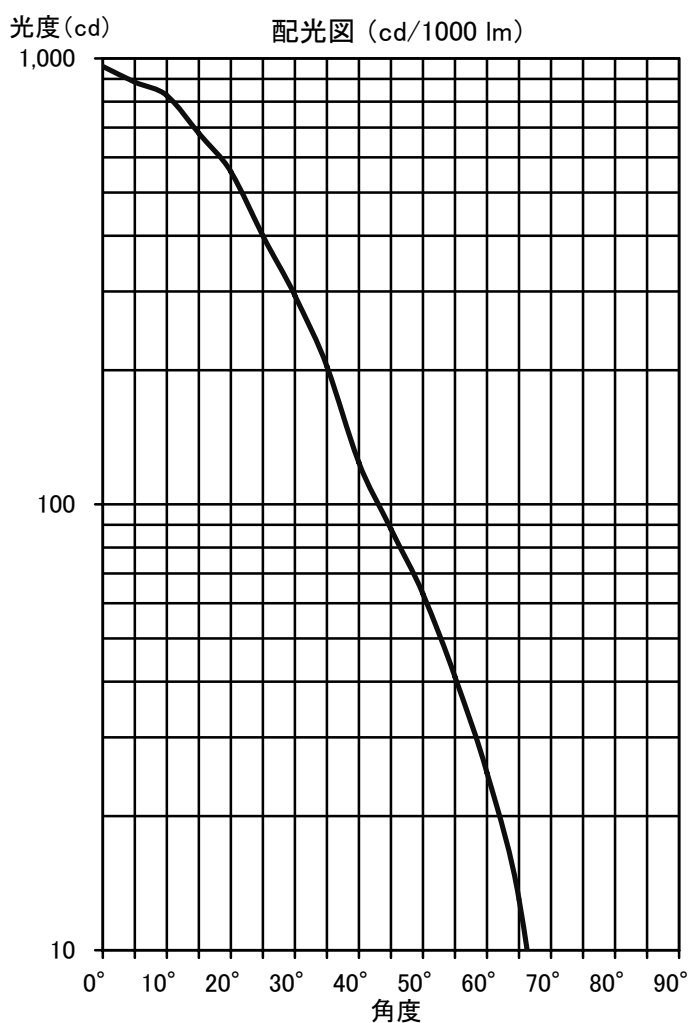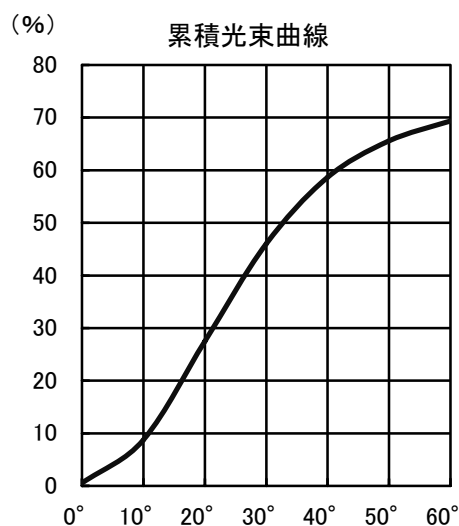

MT4014A+NH360FL(R0)