

日立照明器具 照明特性

形式: MT4014A+NH360L

<中角形・重耐塩耐食形(ステンレス反射板)>

姿図



光源

品名	高圧ナトリウムランプ(透明)
形式	NH360L
光束	50,000 lm

ビーム特性

ビーム効率	1/10ビーム効率	38.9%
	30° 効率	34.7%
	60° 効率	51.5%
	90° 効率	60.6%




ビームの開き(1/10ビーム角) 35.5°

中心光度 (cd/1000 lm) 4,200

保守率	良	0.83
	中	0.79
	否	0.75

光度 (cd/1000 lm)

0°	4200	25°	202
1°	3900	30°	148
2°	3850	35°	103
3°	3600	40°	75
4°	3300	45°	63
5°	3100	50°	54
6°	2900	55°	25
7°	2580	60°	9
8°	2000	65°	3
9°	1700	70°	1
10°	1380	75°	
11°	1270	80°	
12°	932	85°	
13°	772	90°	
14°	695		
15°	632		
16°	512		
17°	453		
18°	408		
19°	355		
20°	320		

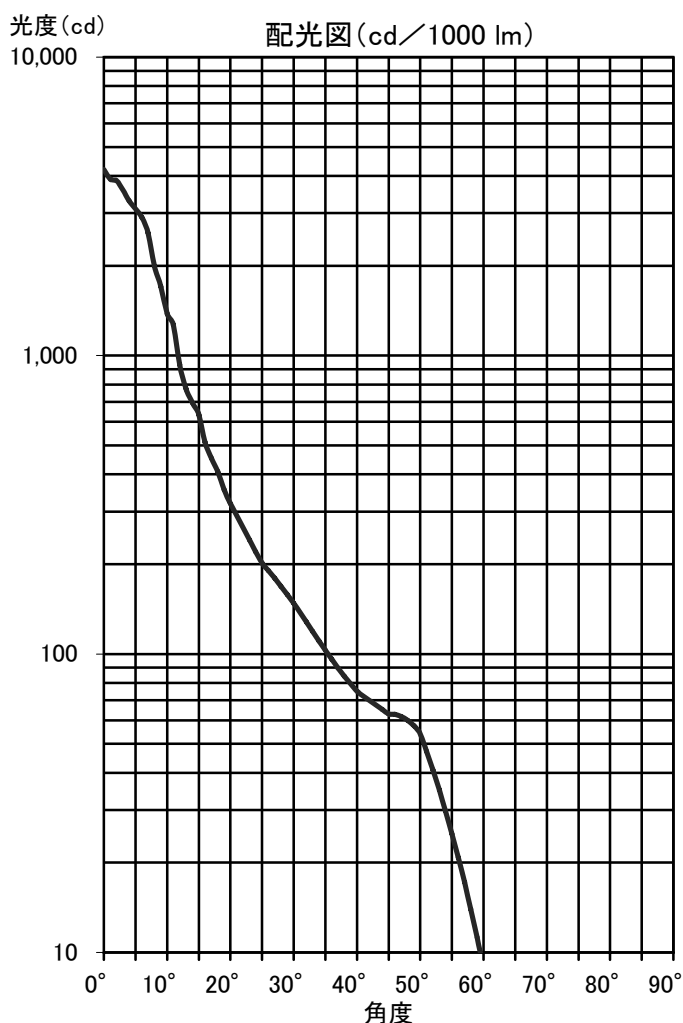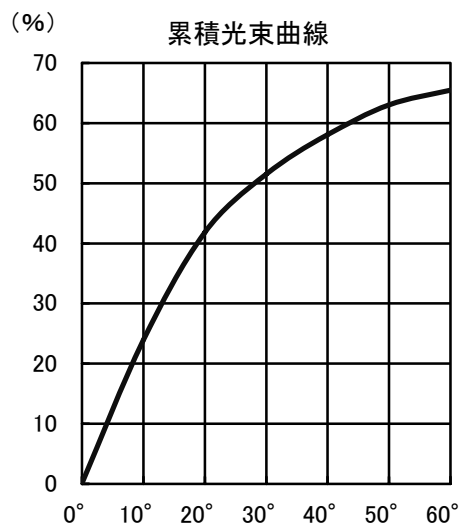

MT4014A+NH360L(R0)