

日立照明器具 照明特性

形式: MT401B+HF400X

<広角形・普及タイプ>

姿図



光源

品名	蛍光水銀ランプ
形式	HF400X
光束	22,000 lm

ビーム特性

ビーム効率	1/10ビーム効率	54.8%
	30° 効率	14.2%
	60° 効率	38.7%
	90° 効率	54.2%


ビームの開き(1/10ビーム角) 92.5°

中心光度 (cd/1000 lm) 780


保守率	良	0.78
	中	0.74
	否	0.70

光度 (cd/1000 lm)


0°	780	25°	360
1°		30°	264
2°		35°	186
3°		40°	124
4°		45°	85
5°	730	50°	58
6°		55°	34
7°		60°	10
8°		65°	5
9°		70°	3
10°	658	75°	2
11°		80°	1
12°		85°	1
13°		90°	
14°			
15°	560		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	456		



(%) 累積光束曲線

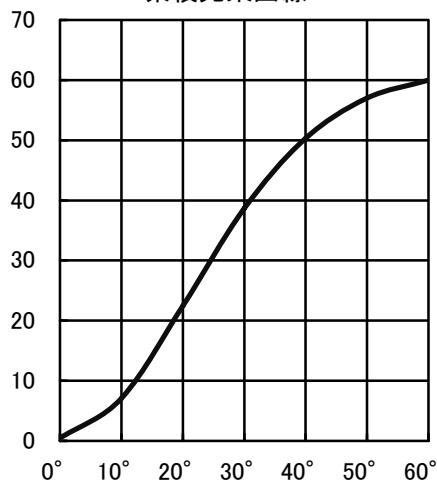

光度 (cd) 配光図 (cd/1000 lm)

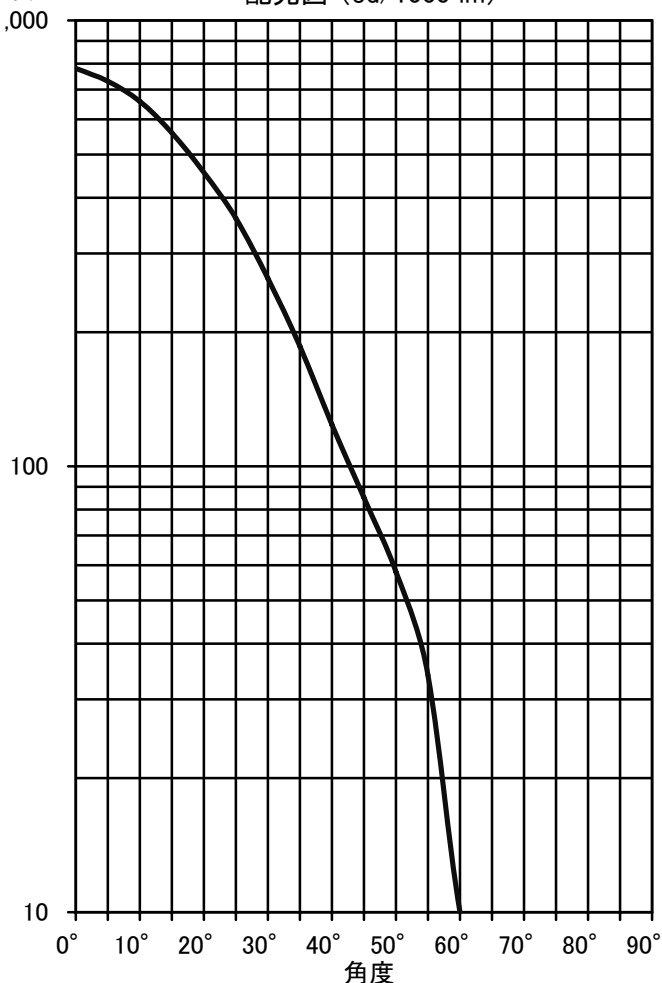

MT401B+HF400X(R0)