

日立照明器具 照明特性

形式: MT401B+M400L

<狭角形・普及タイプ>

姿図



光源

品名	メタルハライドランプ(透明)
形式	M400L/U-A
光束	水平35,000 / 水平以外40,000 lm

ビーム特性




ビーム効率	1/10°-ム効率	31.7%
	30° 効率	33.2%
	60° 効率	50.0%
	90° 効率	62.3%

ビームの開き(1/10°-ム角)	27.9°
中心光度 (cd/1000 lm)	6,400

保守率	良	0.54
	中	0.51
	否	0.48

光度 (cd/1000 lm)

0°	6400	25°	210
1°		30°	145
2°		35°	118
3°		40°	120
4°		45°	122
5°	2990	50°	85
6°		55°	56
7°		60°	20
8°		65°	4
9°		70°	3
10°	1180	75°	2
11°		80°	1
12°		85°	1
13°		90°	
14°			
15°	540		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	325		

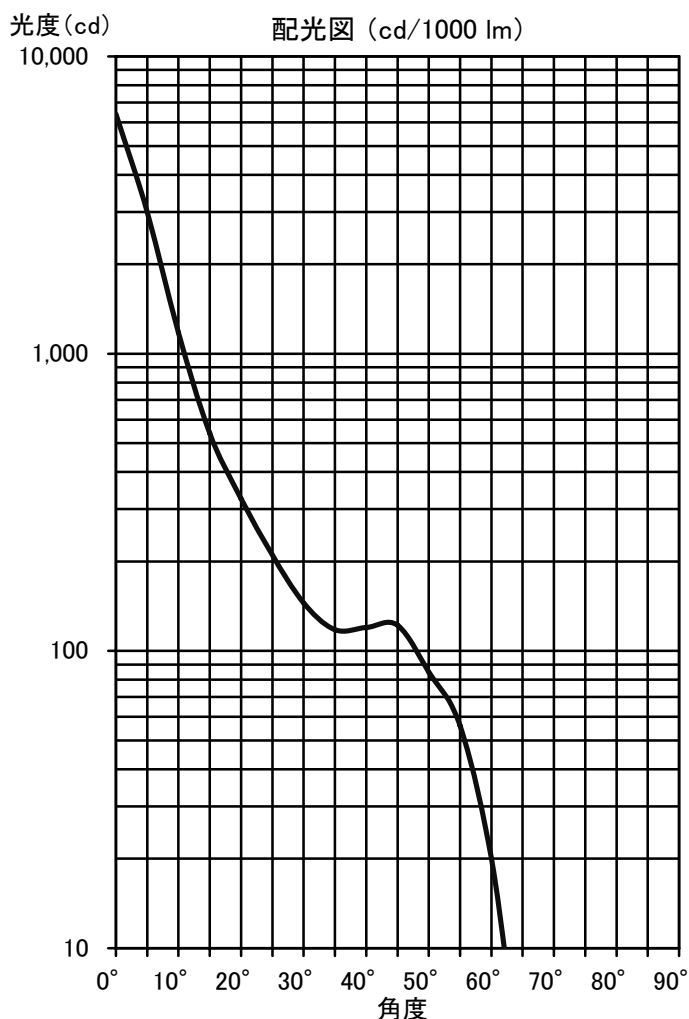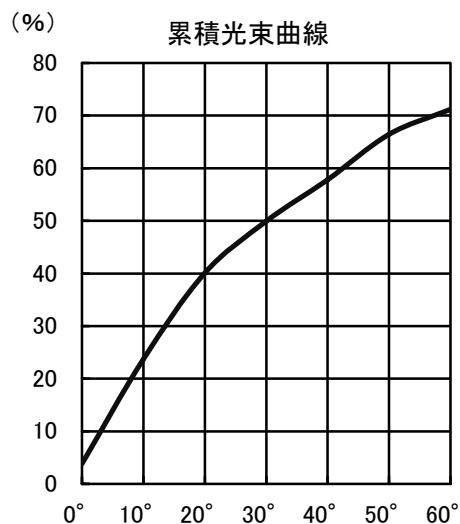

MT401B+M400L(R0)