

日立照明器具 照明特性

形式: MT401B+MF400L

<広角形・普及タイプ>

姿図



光源

品名	メタルハライドランプ(拡散)
形式	MF400L/U-A
光束	水平33,000 / 水平以外38,000 lm

ビーム特性

ビーム効率	1/10ビーム効率	60.3%
	30° 効率	13.1%
	60° 効率	39.1%
	90° 効率	57.2%




ビームの開き(1/10ビーム角) 99.5°

中心光度 (cd/1000 lm) 675

保守率	良	0.54
	中	0.51
	否	0.48

光度 (cd/1000 lm)

0°	675	25°	394
1°		30°	310
2°		35°	219
3°		40°	144
4°		45°	98
5°	646	50°	66
6°		55°	40
7°		60°	18
8°		65°	8
9°		70°	4
10°	604	75°	3
11°		80°	2
12°		85°	1
13°		90°	
14°			
15°	546		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	465		

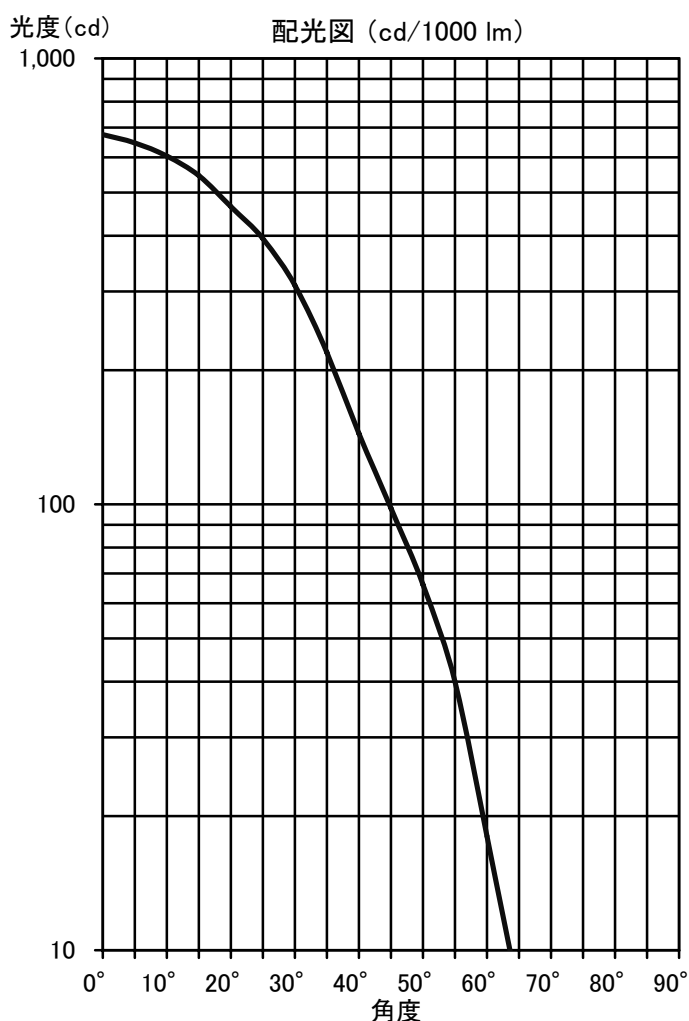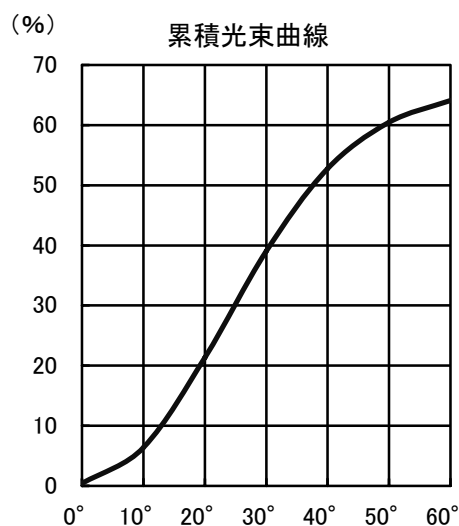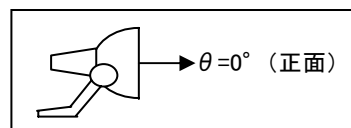

MT401B+MF400L(R0)