

日立照明器具 照明特性

形式: MT401B+NH360L

<狭角形・普及タイプ>

姿図



光源

品名	高圧ナトリウムランプ(透明)
形式	NH360L
光束	50,000 lm

ビーム特性




ビーム効率	1/10ビーム効率	28.1%
	30° 効率	31.3%
	60° 効率	48.8%
	90° 効率	60.8%

ビームの開き(1/10ビーム角)	25.8°
中心光度 (cd/1000 lm)	7,210

保守率	良	0.83
	中	0.79
	否	0.75

光度 (cd/1000 lm)

0°	7210	25°	220
1°		30°	155
2°		35°	124
3°		40°	108
4°		45°	110
5°	2720	50°	112
6°		55°	55
7°		60°	18
8°		65°	4
9°		70°	3
10°	1060	75°	2
11°		80°	1
12°		85°	1
13°		90°	
14°			
15°	545		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	345		

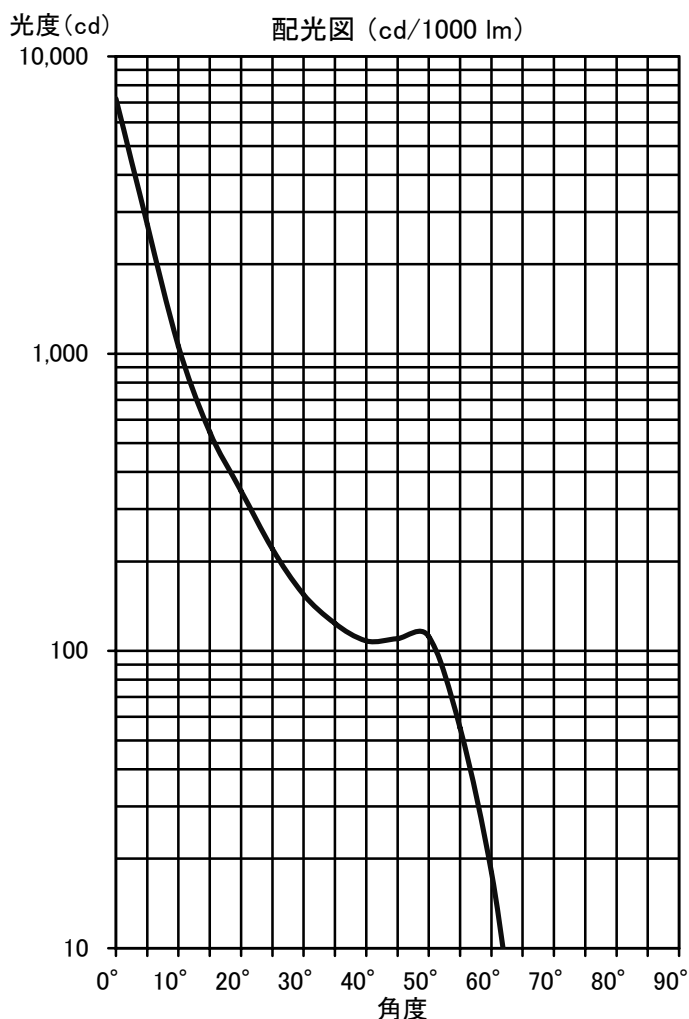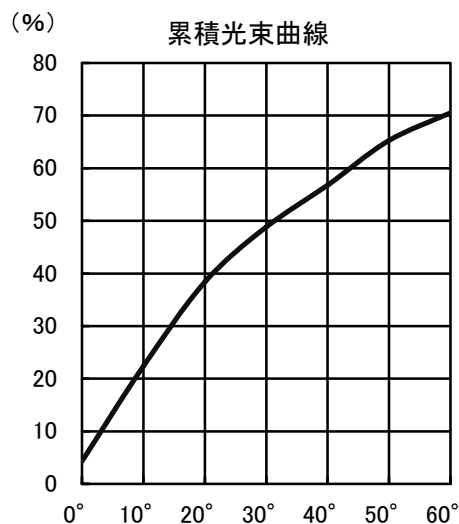

MT401B+NH360L(R0)