
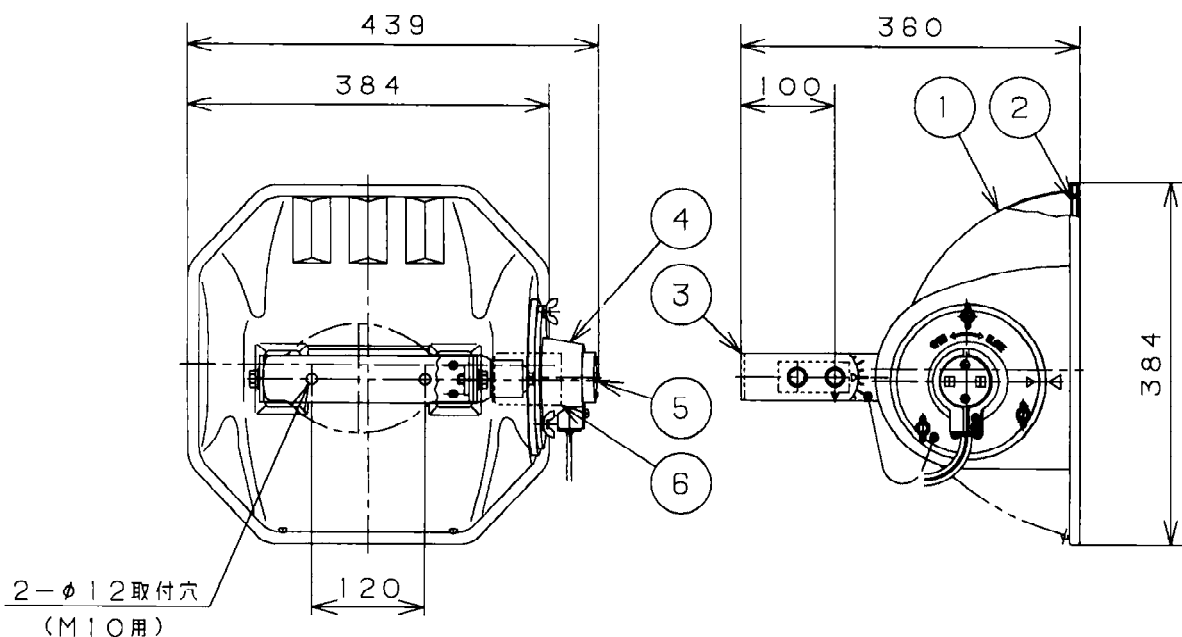



⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋外用器具です。
- ・腐食性ガス、塩害の激しい場所では使用しないでください。
- ・腐食による器具の落下、絶縁不良による感電の原因となります。
- ・灯具の耐風速は60m/sです。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- ・前面ガラスが高温になりますので人が容易に触れる場所では使用しないでください。火傷の原因となります。
- ・草や木で前面ガラスが覆われるような場所、枯葉がつもるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- ・ライトアップなど床面に設置して使用する場合は、保護ガードを取付けてください。火災・破損の原因となります。
- ・振動の多い場所やクレーンに設置しての使用はできません。落下の原因となります。
- ・冠水の恐れのある場所には使用しないでください。感電の原因となります。
- ・器具と被照射面との距離を120cm以上あけてください。火災の原因となります。




器具の取付方向と可動範囲


■水平面取付



■天井面取付

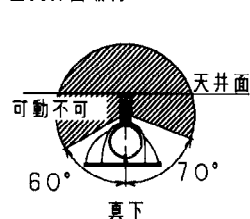

■壁面取付



反射板内面仕上: 化学研磨鏡面仕上

塗 装: アクリル焼付塗装

塗 装 色: ホワイトアイボリー

器具外電線: 0.2m

特記事項

形式 投光器

MT4021A

黒澤

秋葉

深谷

先方記号

5.2kg

器具質量

電圧 (V)

HID

適合ランプ

数 量

110~
400W

W・数

6	ソケット	磁器	E39
5	フィルターカバー	SUS	t0.8
4	ソケットホルダー	ADC	塗装
3	取付台	FB	t4X50 塗装
2	前面ガラス	強化ガラス	t4 透明
1	反射板	アルミ	t1.2
品番	部 品 名	材質	備 考

NT89744 ⚠