

日立照明器具 照明特性

形式: MT402B+M400L

<中角形・普及タイプ>

姿図



光源

品名	メタルハライドランプ(透明)
形式	M400L/U-A
光束	水平35,000 / 水平以外40,000 lm

ビーム特性




ビーム効率	1/10ビーム効率	38.5%
	30° 効率	30.0%
	60° 効率	48.5%
	90° 効率	61.3%

ビームの開き(1/10ビーム角)	41.1°
中心光度 (cd/1000 lm)	3,340

保守率	良	0.54
	中	0.51
	否	0.48

光度 (cd/1000 lm)

0°	3340	25°	230
1°	3290	30°	158
2°	3100	35°	128
3°	2940	40°	120
4°	2685	45°	120
5°	2410	50°	90
6°	2120	55°	57
7°	1900	60°	20
8°	1690	65°	5
9°	1470	70°	3
10°	1265	75°	2
11°	1140	80°	1
12°	970	85°	1
13°	835	90°	
14°	760		
15°	633		
16°	592		
17°	498		
18°	436		
19°	386		
20°	350		

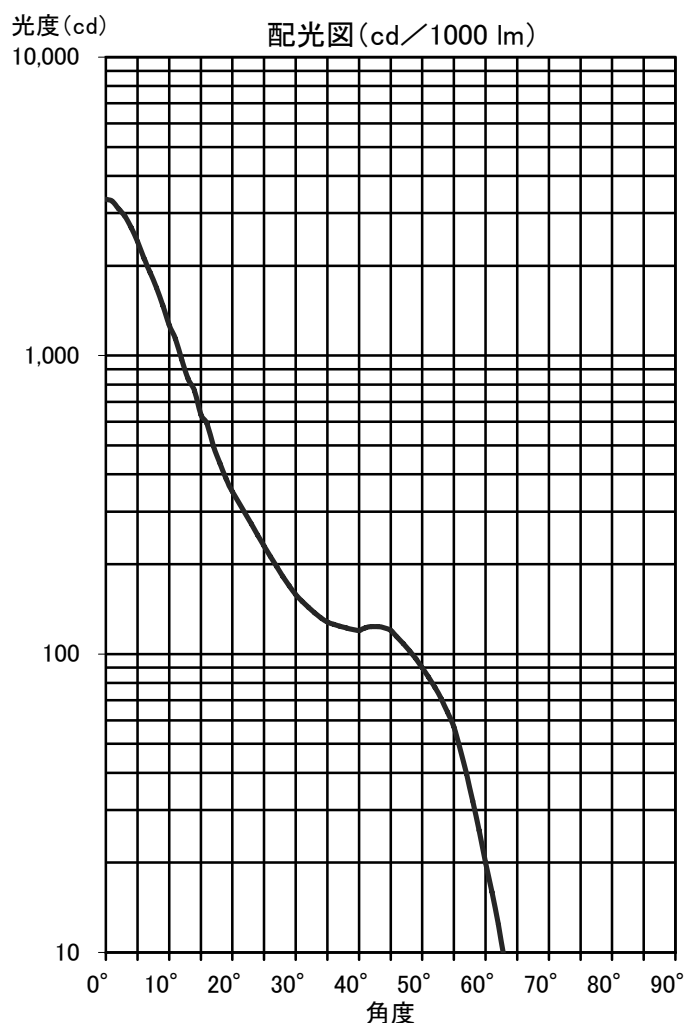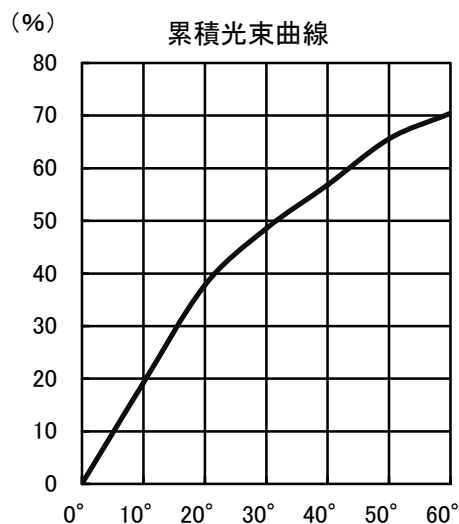

MT402B+M400L(R0)