

日立照明器具 照明特性

形式: MT402B+NH360L

<中角形・普及タイプ>

姿図



光源

品名	高圧ナトリウムランプ(透明)
形式	NH360L
光束	50,000 lm

ビーム特性

ビーム効率	1/10°-ム効率	42.1%
	30° 効率	24.4%
	60° 効率	47.3%
	90° 効率	61.4%


ビームの開き(1/10°-ム角) 51.0°

中心光度 (cd/1000 lm) 2,740


保守率	良	0.83
	中	0.79
	否	0.75

光度 (cd/1000 lm)


0°	2740	25°	287
1°	2540	30°	182
2°	2400	35°	143
3°	2160	40°	134
4°	1890	45°	124
5°	1790	50°	95
6°	1538	55°	58
7°	1412	60°	17
8°	1275	65°	5
9°	1170	70°	4
10°	1042	75°	2
11°	965	80°	1
12°	884	85°	1
13°	795	90°	
14°	755		
15°	690		
16°	642		
17°	600		
18°	541		
19°	502		
20°	468		



(%) 累積光束曲線

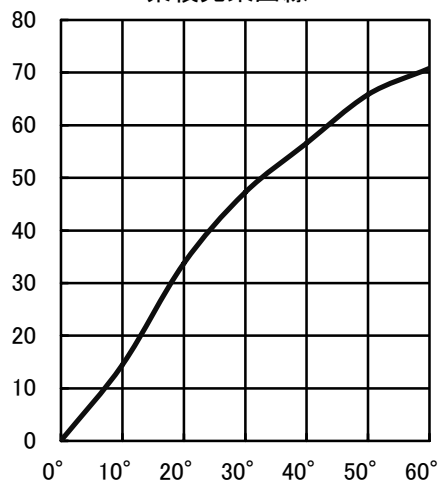

光度 (cd) 配光図 (cd/1000 lm)

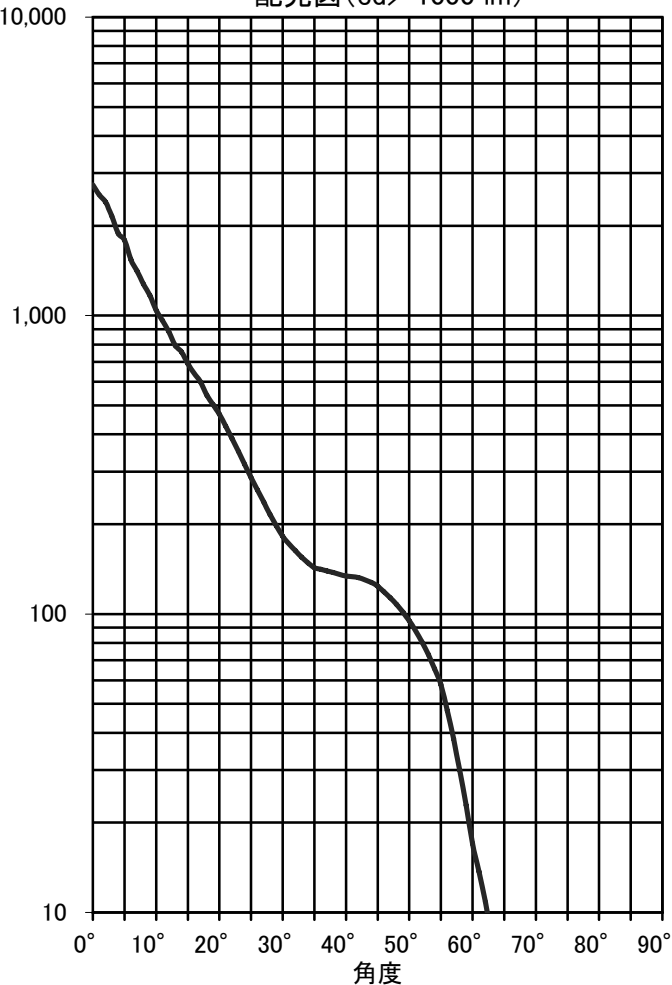

MT402B+NH360L(R0)