

日立照明器具 照明特性

形式: MT403B+NH180L

<狭角形・高級タイプ>

姿図



光源

品名	高圧ナトリウムランプ(透明)
形式	NH180L
光束	20,000 lm

ビーム特性


ビーム効率	1/10°-ム効率	28.1%
	30° 効率	43.9%
	60° 効率	59.4%
	90° 効率	67.5%

ビームの開き(1/10°-ム角)	16.0°
中心光度 (cd/1000 lm)	18,200


保守率	良	0.83
	中	0.79
	否	0.75

光度 (cd/1000 lm)


0°	18200	25°	161
1°	15600	30°	87
2°	12400	35°	81
3°	7440	40°	78
4°	5250	45°	78
5°	4080	50°	49
6°	2970	55°	10
7°	2270	60°	2
8°	1820	65°	1
9°	1540	70°	1
10°	1290	75°	
11°	1080	80°	
12°	919	85°	
13°	839	90°	
14°	735		
15°	625		
16°	547		
17°	487		
18°	423		
19°	380		
20°	334		



(%) 累積光束曲線

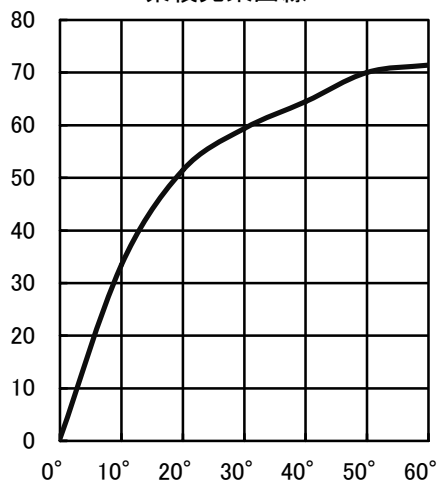

光度 (cd) 配光図 (cd/1000 lm)

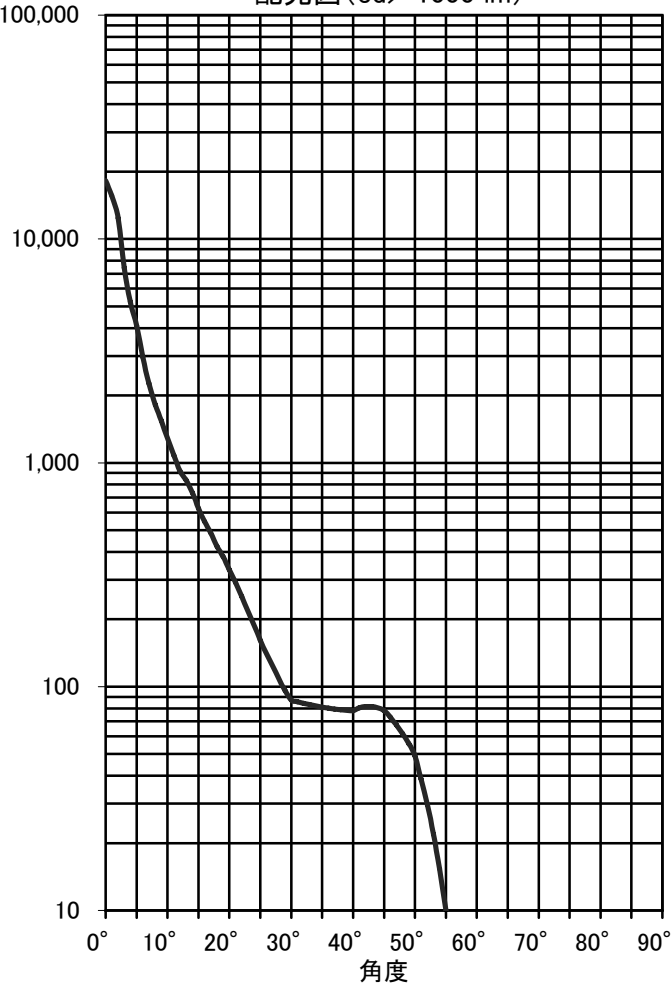

MT403B+NH180L(R0)