

## 日立照明器具 照明特性

形式: MT404B+H400

<中角形・高級タイプ>

姿図



### 光源

|    |           |
|----|-----------|
| 品名 | 透明水銀ランプ   |
| 形式 | H400      |
| 光束 | 20,500 lm |

### ビーム特性




|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| ビーム効率 | 1/10ビーム効率 | 36.9% |
|       | 30° 効率    | 32.9% |
|       | 60° 効率    | 53.3% |
|       | 90° 効率    | 62.4% |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| ビームの開き(1/10ビーム角)  | 34.3° |
| 中心光度 (cd/1000 lm) | 5,520 |

|     |   |      |
|-----|---|------|
| 保守率 | 良 | 0.78 |
|     | 中 | 0.74 |
|     | 否 | 0.70 |

### 光度 (cd/1000 lm)

|     |      |     |     |
|-----|------|-----|-----|
| 0°  | 5520 | 25° | 250 |
| 1°  | 5140 | 30° | 142 |
| 2°  | 4370 | 35° | 96  |
| 3°  | 3770 | 40° | 80  |
| 4°  | 3260 | 45° | 74  |
| 5°  | 2770 | 50° | 69  |
| 6°  | 2380 | 55° | 41  |
| 7°  | 2010 | 60° | 19  |
| 8°  | 1720 | 65° | 4   |
| 9°  | 1470 | 70° | 2   |
| 10° | 1280 | 75° |     |
| 11° | 1120 | 80° |     |
| 12° | 974  | 85° |     |
| 13° | 885  | 90° |     |
| 14° | 775  |     |     |
| 15° | 704  |     |     |
| 16° | 622  |     |     |
| 17° | 559  |     |     |
| 18° | 506  |     |     |
| 19° | 456  |     |     |
| 20° | 413  |     |     |

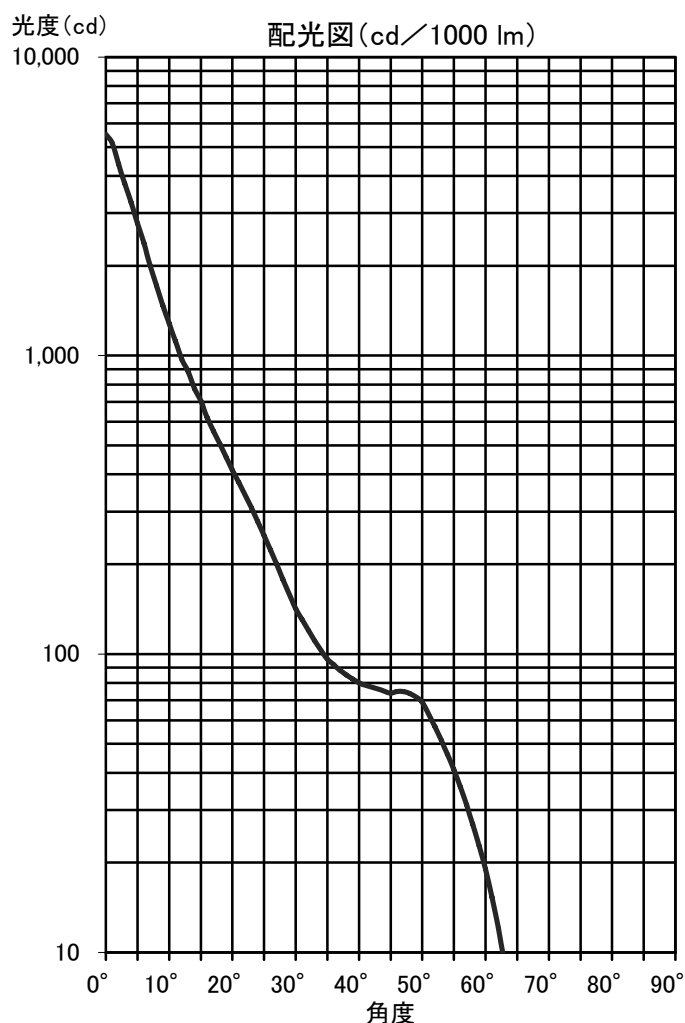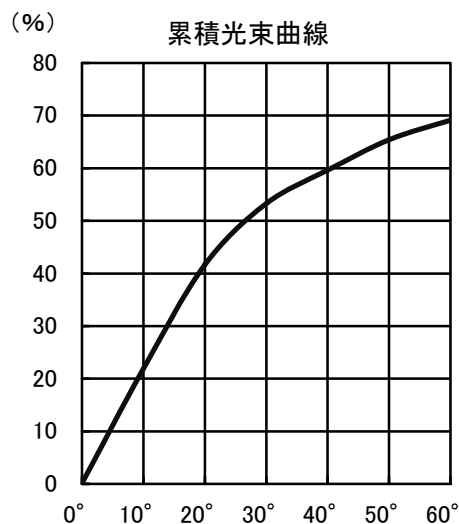

MT404B+H400(R0)