

日立照明器具 照明特性

形式: MT404B+NH180L

<中角形・高級タイプ>

姿図



光源

品名	高圧ナトリウムランプ(透明)
形式	NH180L
光束	20,000 lm

ビーム特性




ビーム効率	1/10ビーム効率	40.3%
	30° 効率	39.3%
	60° 効率	58.3%
	90° 効率	66.5%

ビームの開き(1/10ビーム角)	31.0°
中心光度 (cd/1000 lm)	7,090

保守率	良	0.83
	中	0.79
	否	0.75

光度 (cd/1000 lm)

0°	7090	25°	219
1°	6980	30°	103
2°	6150	35°	80
3°	5190	40°	76
4°	4190	45°	78
5°	3790	50°	50
6°	3060	55°	8
7°	2450	60°	2
8°	1970	65°	1
9°	1710	70°	1
10°	1380	75°	
11°	1150	80°	
12°	1060	85°	
13°	918	90°	
14°	827		
15°	735		
16°	670		
17°	562		
18°	484		
19°	428		
20°	406		

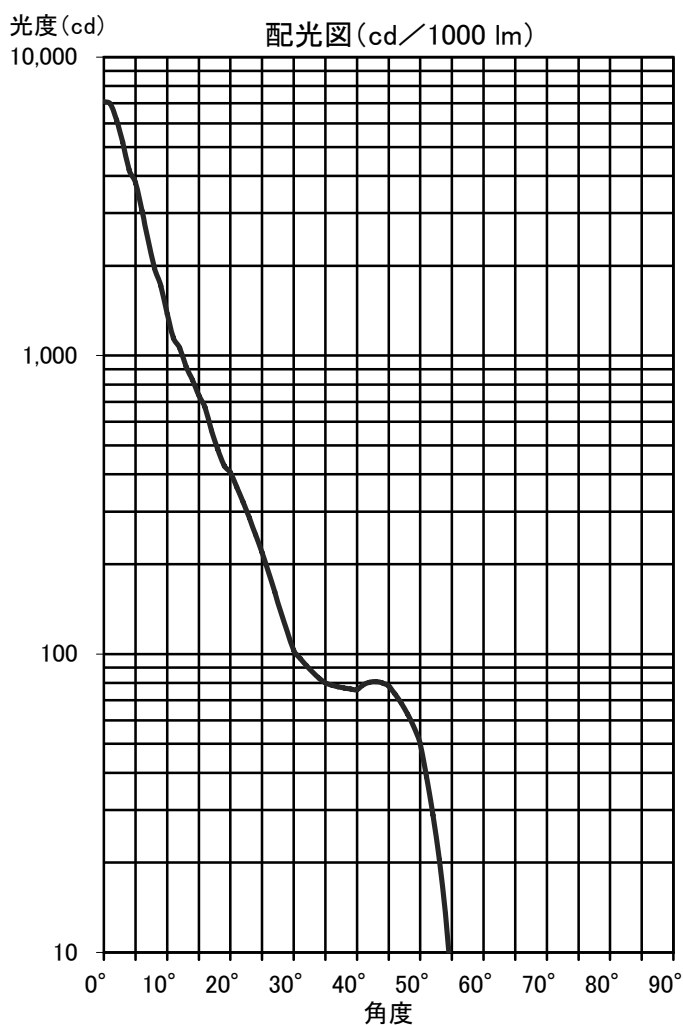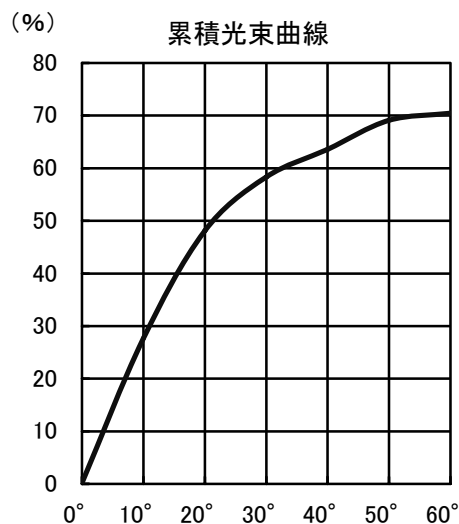

MT404B+NH180L(R0)