


△ 安全に関するご注意

- ・耐風速は60m/sです。これ以上の風速の影響を受ける場所での使用はできません。強風による落下の原因となります。
- ・振動や衝撃の多い場所、塩害や粉塵、腐食性ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- ・適合器具以外に使用しないでください。落下の原因となります。

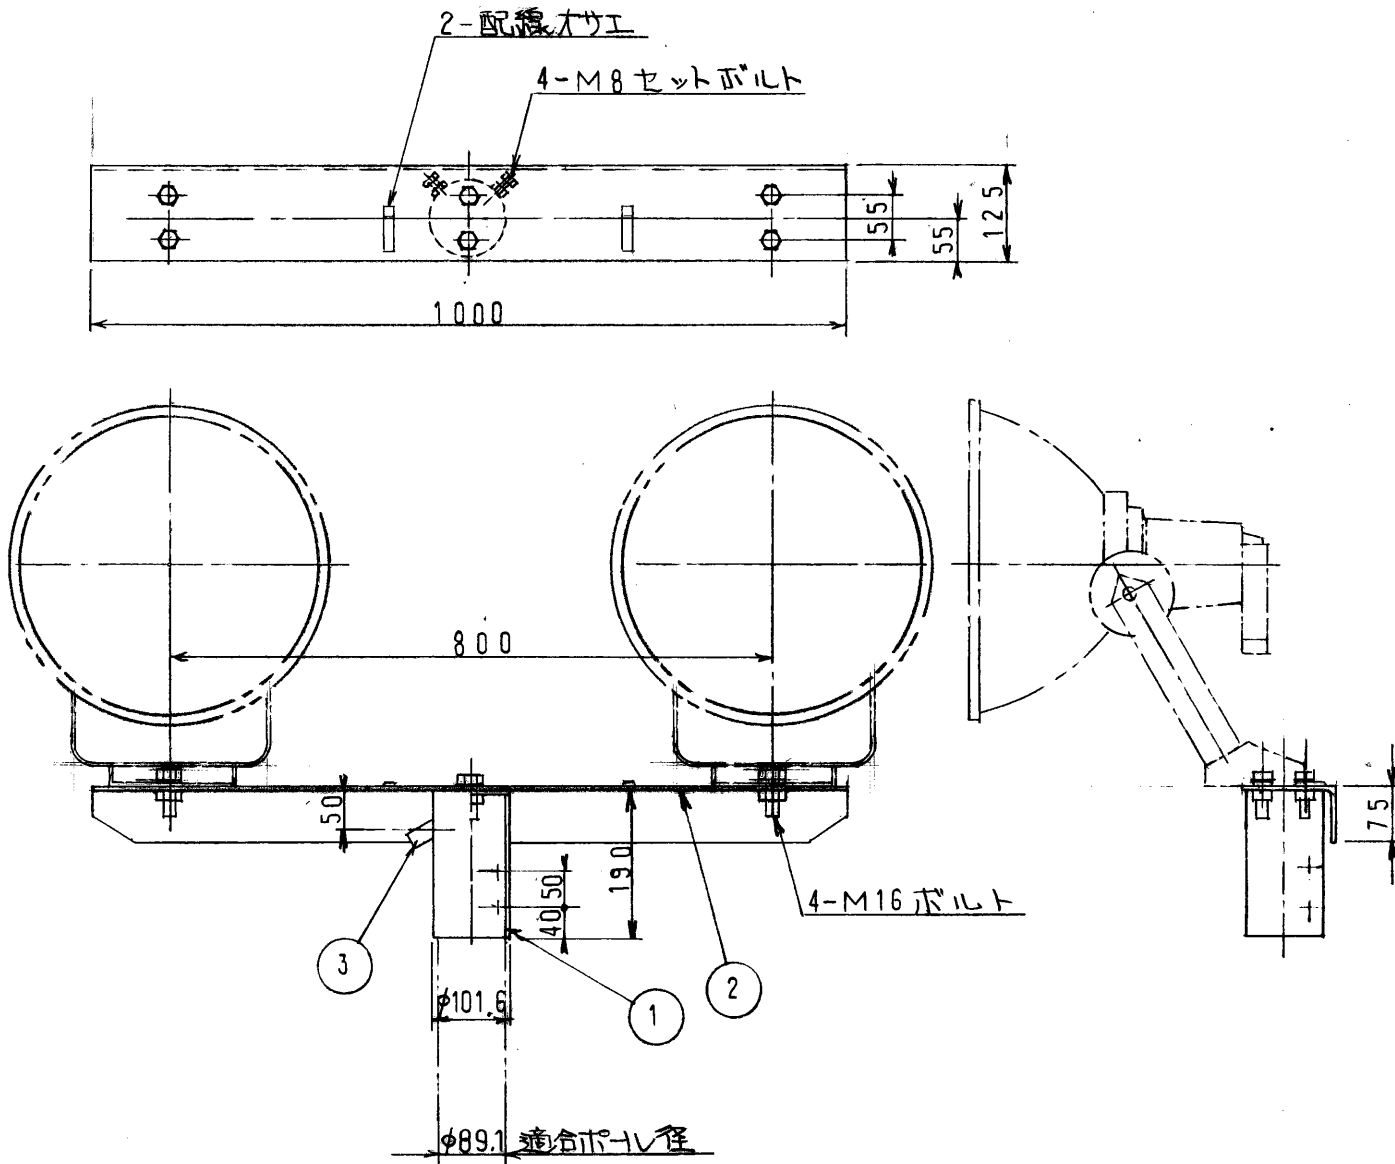

ご注意

1. 400W 投光器取付用
2. 1000W用投光器には使用できません。
3. 安定器内蔵形投光器には使用できません。

仕上：錆止塗装

特記事項	形式 投光器取付台 (2灯用) MTA 402	福井 長谷川 米山	7.0 Kg	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考
5	ニップル	φ34	2	取付台	L形鋼	t4.5	1	ホルダー	STK	φ101.6 t3.2
4	先方記号	電圧(V)	数	量	3	ニップル	φ34	2	取付台	L形鋼
3	先方記号	電圧(V)	数	量	3	ニップル	φ34	2	取付台	L形鋼
2	先方記号	電圧(V)	数	量	2	取付台	L形鋼	t4.5	1	ホルダー
1	先方記号	電圧(V)	数	量	1	ホルダー	STK	φ101.6	t3.2	