


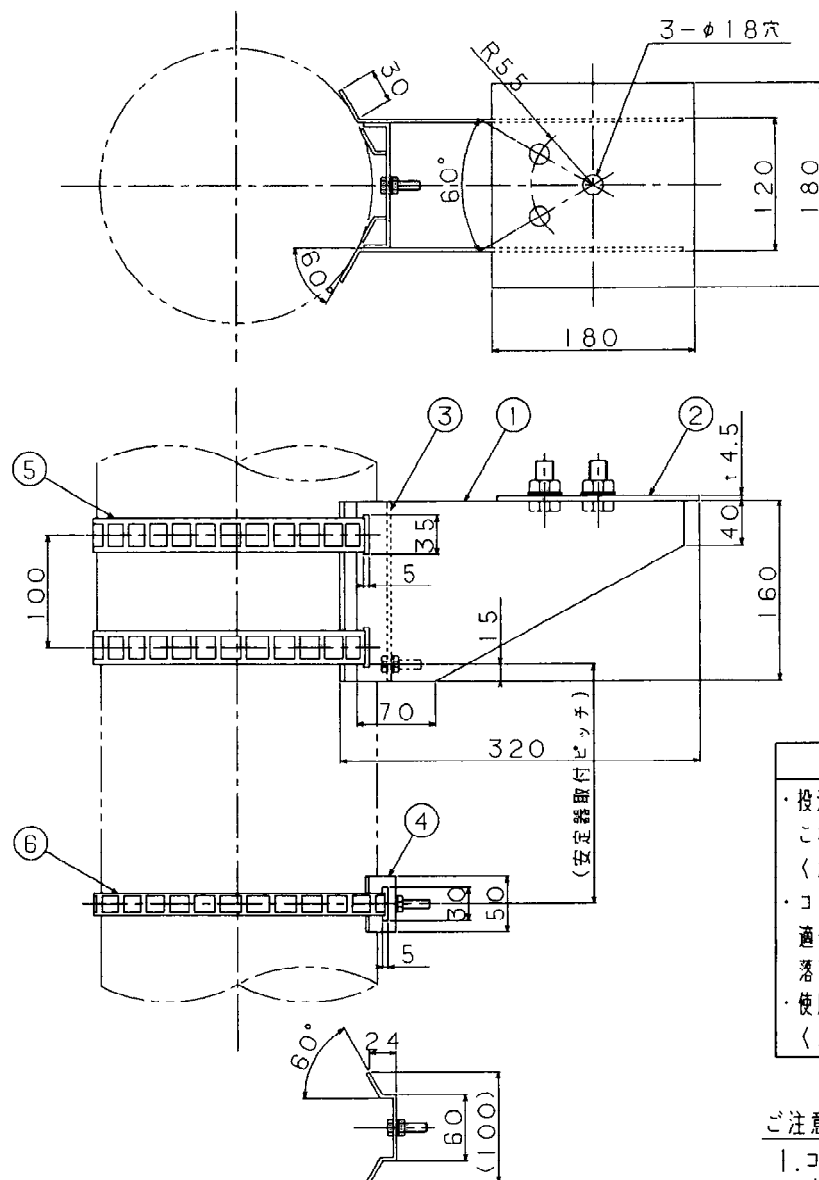

⚠ 安全に関するご注意

- ・投光器、投光器取付架台の耐風速は60m/sです。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- ・コンクリートボール（テーパーボール）専用です。適合以外のボールでは使用しないでください。落下の原因となります。
- ・使用するボールは、十分に強度を有するものを使用してください。ボール折れによる器具落下の原因となります。

ご注意

- 1.コンクリートボール先端より250mmは使用できません。
- 2.水銀灯1000W用投光器まで取付可能です。
- 3.取付バンド取付可能範囲は、φ190mm～φ350mmです。

付属品

部品名	数量	備考
M8×30ボルト	2	安定器取付用
M8ナット	2	"
M8用パネ座金	2	"
M8用平座金	2	"
M16×35ボルト	2	投光器取付用
M16ナット	2	"
M16用パネ座金	2	"
M16用平座金	2	"

注) 適合コンクリートボールは適合コンクリートボール一覧表 (NT84649) をご参照ください。

適合投光器

180W	MT401B, MT402B, MT403B, MT404B
~400W	MT4011A, MT4012A, MT4013A, MT4014A
660W	MT1001B, MT1002B, MT1003B, MT1004B
~1000W	MT10011A, MT10012A, MT10013A, MT10014A

溶融亜鉛メッキ仕上

特記事項

形式 1灯用投光器取付台

MTB11

福井
長谷川
横山

5.7kg

器具質量

電圧 (V)

適合ランプ

数量

W・数

6	取付バンド	SS	1BT212
5	取付バンド	SS	1BT312 x2
4	取付金具	SS	t3.2
3	補強板	SS	t3.2
2	取付板	SS	t4.5
1	支持板	SS	t3.2
品番	部品名	材質	備考