
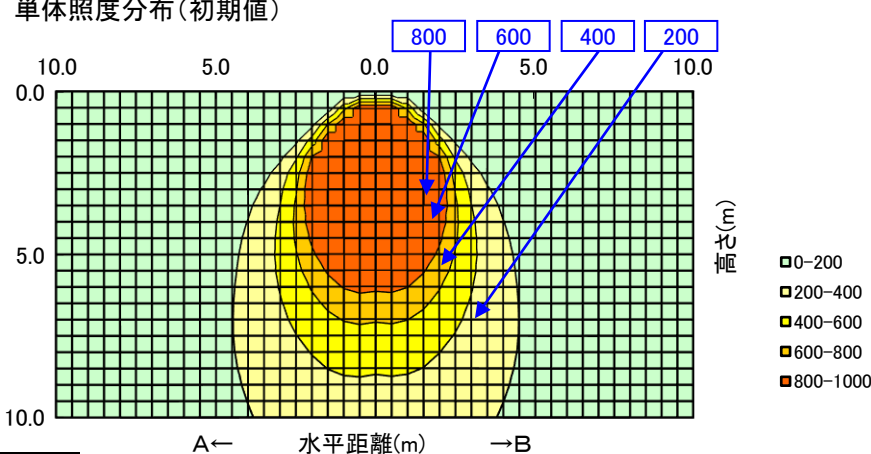
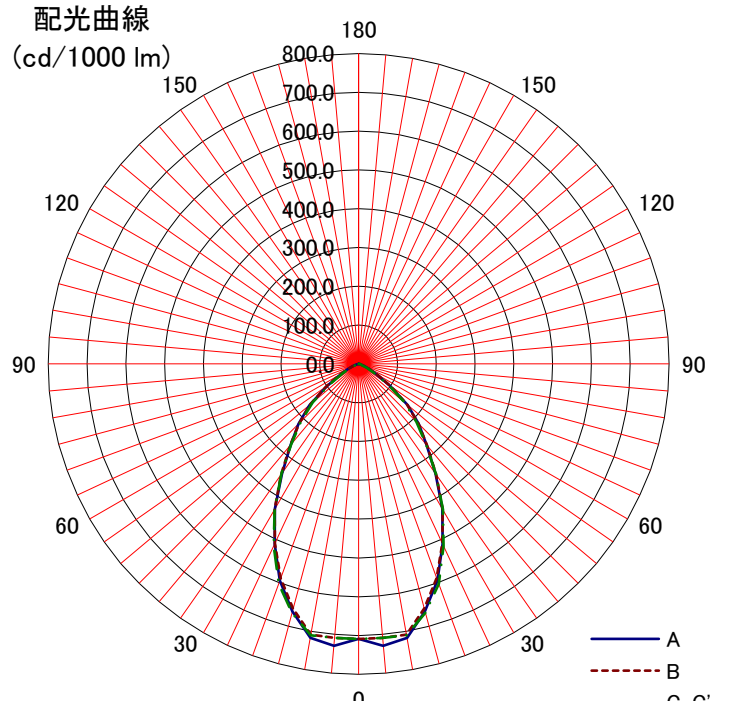


日立照明器具 照明特性

名称: 高天井用LED器具		反射率	天井	80%			70%				50%			30%			0%																																																																																																																								
				壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%																																																																																																																							
形式: MTE44BNN-J24A		室指数	床	固有照明率 S/H=1.0															0%																																																																																																																						
																			0%																																																																																																																						
<備考>		0.6	0.72	0.64	0.58	0.71	0.63	0.58	0.54	0.62	0.57	0.54	0.61	0.57	0.54	0.52																																																																																																																									
		0.8	0.81	0.73	0.68	0.80	0.73	0.68	0.64	0.72	0.67	0.64	0.71	0.67	0.63	0.62																																																																																																																									
姿図 		1	0.86	0.79	0.74	0.85	0.79	0.74	0.70	0.77	0.73	0.70	0.76	0.73	0.70	0.68																																																																																																																									
		1.25	0.91	0.85	0.80	0.90	0.84	0.80	0.76	0.82	0.79	0.76	0.81	0.78	0.75	0.73																																																																																																																									
		1.5	0.94	0.88	0.84	0.93	0.88	0.84	0.81	0.86	0.83	0.80	0.85	0.82	0.79	0.78																																																																																																																									
		2	0.98	0.93	0.90	0.97	0.93	0.89	0.87	0.91	0.88	0.86	0.89	0.87	0.85	0.83																																																																																																																									
		2.5	1.00	0.96	0.93	0.99	0.95	0.92	0.90	0.93	0.91	0.89	0.92	0.90	0.88	0.86																																																																																																																									
		3	1.01	0.98	0.95	1.00	0.97	0.94	0.92	0.95	0.93	0.91	0.93	0.91	0.90	0.88																																																																																																																									
光源形式		4	1.03	1.00	0.98	1.02	0.99	0.97	0.95	0.97	0.95	0.94	0.95	0.94	0.93	0.90																																																																																																																									
		5	1.04	1.02	1.00	1.03	1.01	0.99	0.98	0.99	0.97	0.96	0.97	0.96	0.95	0.92																																																																																																																									
器具光束 42,500 lm		7	1.06	1.04	1.03	1.04	1.03	1.02	1.01	1.01	1.00	0.99	0.99	0.98	0.98	0.95																																																																																																																									
		10	1.07	1.06	1.05	1.06	1.05	1.04	1.04	1.03	1.02	1.02	1.01	1.00	1.00	0.97																																																																																																																									
器具効率 Ft= 100%		単体照度分布(初期値) 																																																																																																																																							
上方光束 Fu= 0%																																																																																																																																									
下方光束 Fd= 100%																																																																																																																																									
最大取付間隔		配光曲線 (cd/1000 lm) 																																																																																																																																							
A-A 1.00 H																																																																																																																																									
B-B 1.00 H																																																																																																																																									
保守率																																																																																																																																									
良 0.83																																																																																																																																									
中 0.81																																																																																																																																									
否 0.76																																																																																																																																									
光度 (cd/1000 lm)		<table><thead><tr><th></th><th>A-0</th><th>B-B</th><th>C-0</th><th>A'-0</th><th>C'-0</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>709</td><td>709</td><td>709</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>717</td><td>709</td><td>710</td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>594</td><td>588</td><td>603</td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>431</td><td>433</td><td>434</td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>272</td><td>275</td><td>271</td><td></td><td></td></tr><tr><td>50</td><td>165</td><td>162</td><td>154</td><td></td><td></td></tr><tr><td>60</td><td>53</td><td>58</td><td>47</td><td></td><td></td></tr><tr><td>70</td><td>14</td><td>12</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>80</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>110</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>120</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>130</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>140</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>150</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>160</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>170</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>180</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																	A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0	0	709	709	709			10	717	709	710			20	594	588	603			30	431	433	434			40	272	275	271			50	165	162	154			60	53	58	47			70	14	12	8			80	3	4	4			90						100						110						120						130						140						150						160						170						180					
	A-0																	B-B	C-0	A'-0	C'-0																																																																																																																				
0	709																	709	709																																																																																																																						
10	717																	709	710																																																																																																																						
20	594																	588	603																																																																																																																						
30	431																	433	434																																																																																																																						
40	272																	275	271																																																																																																																						
50	165																	162	154																																																																																																																						
60	53																	58	47																																																																																																																						
70	14																	12	8																																																																																																																						
80	3																	4	4																																																																																																																						
90																																																																																																																																									
100																																																																																																																																									
110																																																																																																																																									
120																																																																																																																																									
130																																																																																																																																									
140																																																																																																																																									
150																																																																																																																																									
160																																																																																																																																									
170																																																																																																																																									
180																																																																																																																																									