

取扱説明書

保存用

高天井用LED
オプション

HITACHI
Inspire the Next

天井吊下用補助金具
MTEA011

日本国内用

- このたびは日立高天井用LEDオプションをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 器具の取付工事には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず電気工事店（有資格者）に依頼してください。
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。
ここに示した注意事項は、表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」
内容のものです。



してはいけない「禁止」
内容のものです。



実行していただく「指示」
内容のものです。

工事店様へ この取扱説明書は、工事終了後、必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

警告



- 適合する日立製器具以外と組み合わせて使用しない。※落下による死亡やけがの原因となります。
- オプションや取り付けた器具の改造はしない。※落下による死亡やけがの原因となります。



- 取付工事は取扱説明書にしたがい確実に行う。
※不備があると、火災・感電・落下による死亡やけがの原因となります。
- 高所作業を行う施工現場は、作業床（足場）を設置し、転落や落下の危険性を十分に排除する。
※転落などによる死亡やけがの原因となります。
- 高所作業を行うときは、転落事故防止のため、必ず安全帯を使用する。


注意




- 一般屋内用および軒下用照明器具専用オプションです。直射日光のあたる場所・直接雨が降りかかる場所・振動のある場所・酸、アルカリなどの腐食性ガスの発生する場所・温泉地などの硫黄ガスが発生する場所・浴場などの連続的に湿度の高い場所・油煙などの発生する場所・蒸気や風などが直接あたる場所では使用しない。※落下による死亡やけがの原因となります。
- オプションに物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたり、落としたりしない。
※器具の破損によるけがの原因となります。

1. 寸法図とオプション内容

（単位：mm）

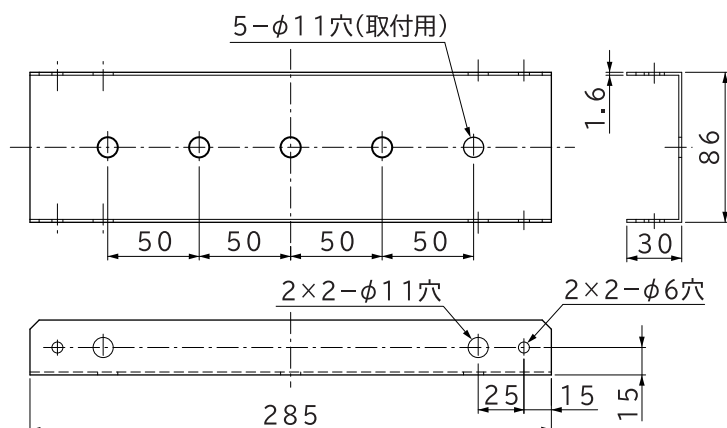

付属品

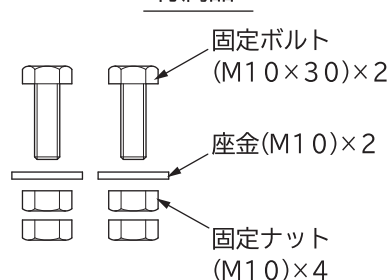

2. 【1】 適合器具と取り付けかた（天井吊下用補助金具をアームの下側に設置するもの）

(1) 適合器具		水銀ランプ 250クラス	水銀ランプ 400クラス	メタルハライドランプ 400クラス	水銀ランプ 700クラス	メタルハライドランプ 1000クラス
特殊環境対応	防湿・防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)	_____	_____	_____	WGMTE2803NN-J14A WGMTE2803MN-J14A	WGMTE4401NN-J24A WGMTE4401MN-J24A
	防湿・防雨形 (高温・オイルミスト・ 粉じん対応)	WHMTE0903NN-J14 WHMTE0903MN-J14	WHMTE1403NN-J14 WHMTE1403MN-J14	WHMTE1903NN-J14A WHMTE1903MN-J14A	WHMTE2801NN-J24A WHMTE2801MN-J24A	_____



(2) 取り付けかた

(例) 天井側インサートボルト M10またはW3/8	(例) 天井側チェーンおよびアイボルト
(照明器具) ⚠注意 推奨締付トルク 25 N・m	(照明器具) ⚠注意 推奨締付トルク 25 N・m
・照明器具と補助金具で機種によっては10kgを超える質量になります。質量に充分耐える施工を実施してください。照明器具が揺れないよう、ワイヤー取付用穴を利用してワイヤーで振れ止め処理を行ってください。(現場施工) ・付属品以外の部材については、お客様にて準備をお願いします。	

2.【2】適合器具と取り付けかた（天井吊下用補助金具をアームの上側に設置するもの）

(1) 適合器具		水銀ランプ 250クラス	水銀ランプ 400クラス	メタルハライドランプ 400クラス	水銀ランプ 700クラス	メタルハライドランプ 700クラス	メタルハライドランプ 1000クラス
一般形	初期照度補正形	MTE11ANN-J14B MTE11AMN-J14B MTE11AWN-J14B	MTE17ANN-J14B MTE17AMN-J14B MTE17AWN-J14B	MTE22ANN-J14B MTE22AMN-J14B MTE22AWN-J14B	MTE28BNN-J24A MTE28BMN-J24A	MTE34BNN-J24A MTE34BMN-J24A	MTE44BNN-J24A MTE44BMN-J24A
	連続調光形	MTE11ANN-X14B MTE11AMN-X14B MTE11AWN-X14B	MTE17ANN-X14B MTE17AMN-X14B MTE17AWN-X14B	MTE22ANN-X14B MTE22AMN-X14B MTE22AWN-X14B	MTE28BNN-X24A MTE28BMN-X24A	MTE34BNN-X24A MTE34BMN-X24A	MTE44BNN-X24A MTE44BMN-X24A
特殊環境対応	防湿・防雨形 (粉じん対応)	WFMTE11ANN-J14B WFMTE11AMN-J14B WFMTE11AWN-J14B	WFMTE17ANN-J14B WFMTE17AMN-J14B WFMTE17AWN-J14B	WFMTE22ANN-J14B WFMTE22AMN-J14B WFMTE22AWN-J14B	WFMTE28BNN-J24A WFMTE28BMN-J24A	WFMTE34BNN-J24A WFMTE34BMN-J24A	WFMTE44BNN-J24A WFMTE44BMN-J24A
	防湿・防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)	WGMTE11ANN-J14B WGMTE11AMN-J14B	WGMTE17ANN-J14B WGMTE17AMN-J14B	WGMTE22ANN-J14B WGMTE22AMN-J14B	—	—	—
	防湿・防雨形 (低温・粉じん対応)	WLMTE11AMN-J14B	WLMTE17AMN-J14B	—	—	—	—

(2) 取り付けかた

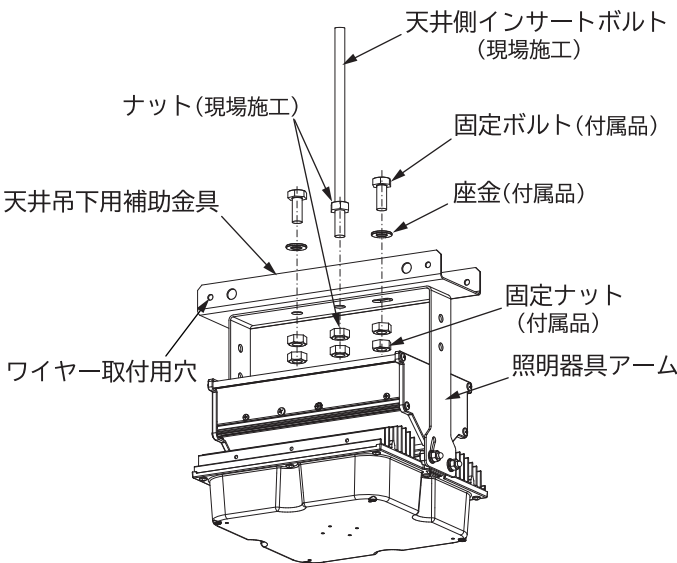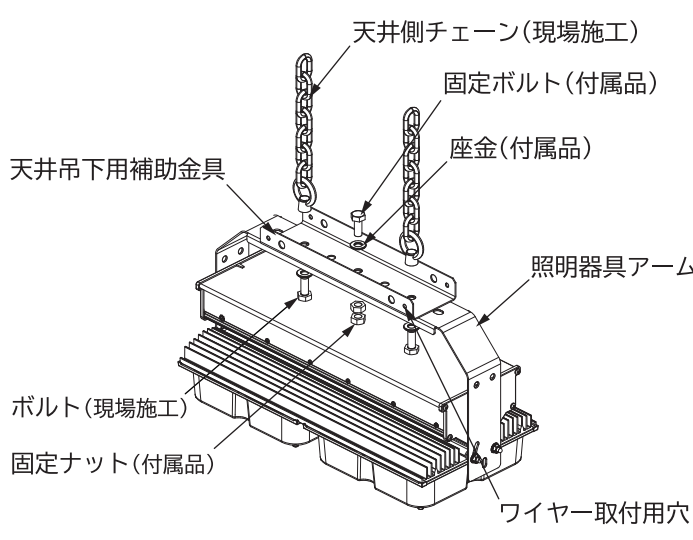(例) 天井側インサートボルト M10またはW3/8	(例) 天井側チェーンおよびアイボルト
 (照明器具) ⚠ 注意 推奨締付トルク 25 N・m	 (照明器具) ⚠ 注意 推奨締付トルク 25 N・m
・照明器具が揺れないよう、ワイヤー取付用穴を利用してワイヤーで振れ止め処理を行ってください。(現場施工) ・付属品以外の部材については、お客様にて準備をお願いします。	

※ 下記の器具（塩害対応）には使用できません。

	水銀ランプ 250クラス	水銀ランプ 400クラス	メタルハライドランプ 400クラス	水銀ランプ 700クラス	メタルハライドランプ 700クラス	メタルハライドランプ 1000クラス
防湿・防雨形 (塩害・粉じん対応)	WSMTE11ANN-J14B WSMTE11AMN-J14B	WSMTE17ANN-J14B WSMTE17AMN-J14B	WSMTE22ANN-J14B WSMTE22AMN-J14B	WSMTE28BNN-J24A WSMTE28BMN-J24A	WSMTE34BNN-J24A WSMTE34BMN-J24A	WSMTE44BNN-J24A WSMTE44BMN-J24A

安全上のご注意(必ずお守りください)

警告



- オプションや取り付けた器具を分解、改造しない。※火災・感電・落下による死亡やけがの原因となります。
- オプションに取り付けた器具を布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりして使用しない。※火災の原因となります。

注意



- オプションに取り付けた器具の近くで温度の高くなるもの(ストーブ・ガスレンジ等)を使用したり、近くに燃えやすいものを置かない。※火災の原因となります。
- オプションや取り付けた器具に物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたり、落としたりしない。※器具の破損によるけがの原因となります。

お手入れ



- みがき粉・ベンジンなどの揮発性のもの・アルカリ系洗剤・化学ぞうきんでふいたり殺虫剤をかけないでください。また、オプションや取り付けた器具の水および洗剤での丸洗いは、絶対にお避けください。※割れ・傷・変色・サビの原因となります。



- 汚れが目立ちはじめましたら、きれいな布を水またはうすめた中性洗剤に浸してよく絞ってからふきとり、さらに乾いた布でふいて仕上げてください。

保証とアフターサービス

- オプションの保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。
- 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ご使用中、オプションや取り付けた器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または以下の照明サービスセンターにオプションや取り付けた器具の形式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。

照明サービスセンター：電話(0120)-335-762 受付時間：土日祝日を除く9:00-17:00