

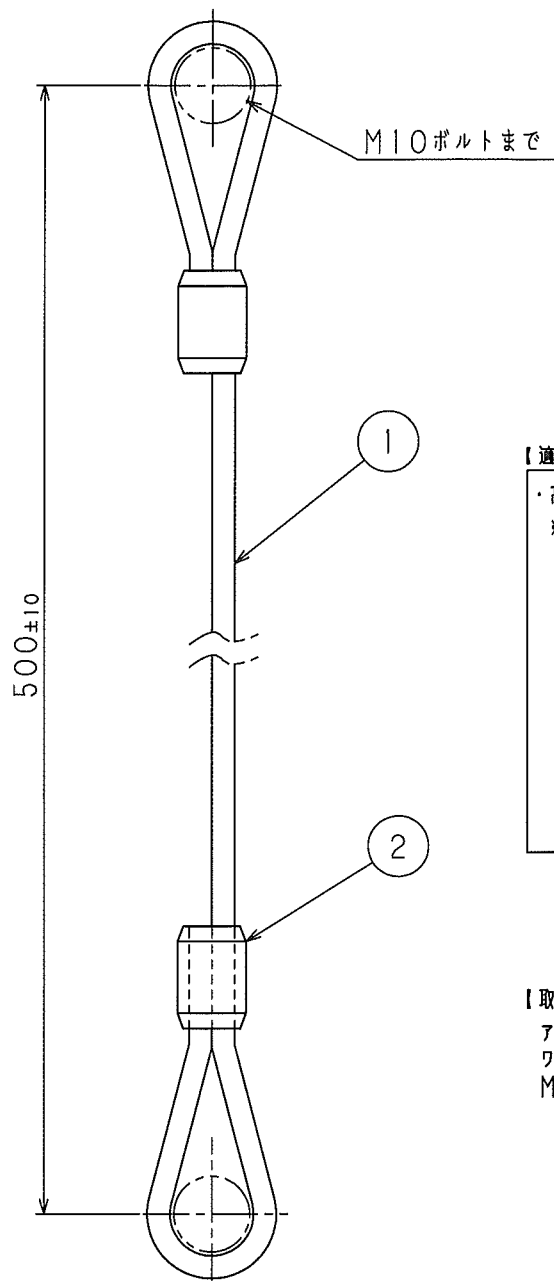
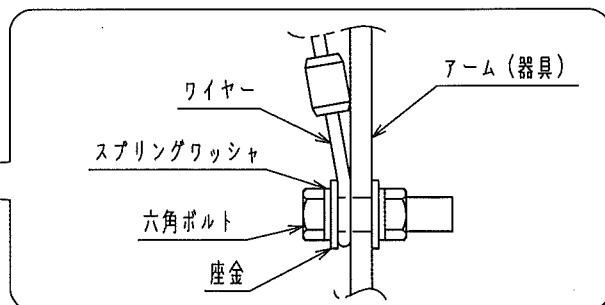


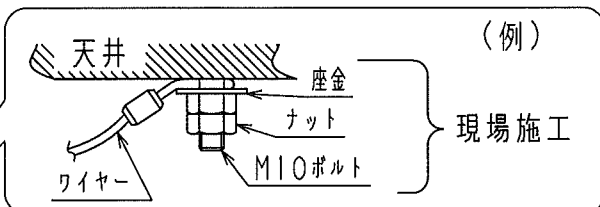

【取付例】

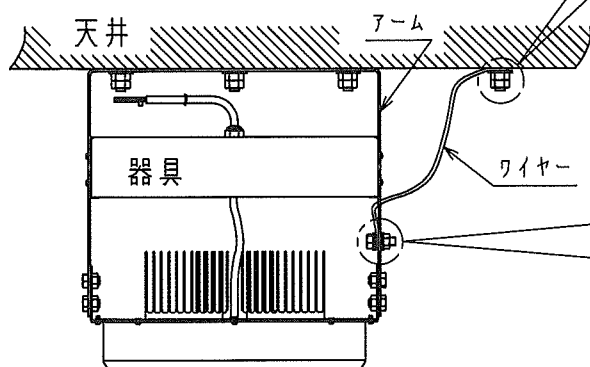

△ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用です。屋外や直射日光のあたる場所・湿気の多い場所・振動や衝撃の激しい場所・雨の吹き込みを受ける場所・腐食性ガスの発生する場所・風などが直接あたる場所では使用しないでください。落下によるけがの原因となります。
- ・適合器具以外の器具では、使用しないでください。落下によるけがの原因となります。
- ・改造はしないでください。落下によるけがの原因となります。
- ・取付工事は、照明器具の取扱説明書にしたがい確実にこなしてください。取付に不備があると落下によるけがの原因となります。

【適合器具】

・高天井用LED器具全品種

※以下は除く。

- ・MTE22ANN (MN) (WN) -J14B
- ・MTE22ANN (MN) (WN) -X14B
- ・WFMTE22ANN (MN) (WN) -J14B
- ・WSMTE22ANN (MN) -J14B
- ・MTE17ANN (MN) (WN) -J14B
- ・MTE17ANN (MN) (WN) -X14B
- ・WFMTE17ANN (MN) (WN) -J14B
- ・WSMTE17ANN (MN) -J14B
- ・MTE11ANN (MN) (WN) -J14B
- ・MTE11ANN (MN) (WN) -X14B
- ・WFMTE11ANN (MN) (WN) -J14B
- ・WSMTE11ANN (MN) -J14B

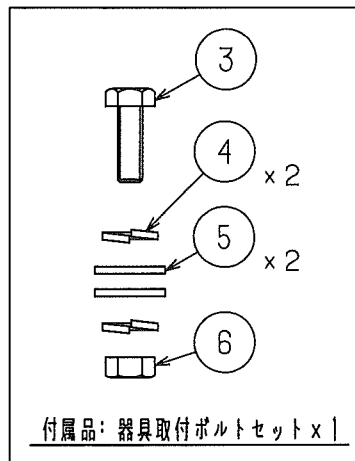

【取付方法】

アーム(器具)のφ9穴を使用し、アームの内側にワイヤーを付属のボルトセットで固定します。ワイヤーのもう一方は、M10またはW3/8ボルトに座金・ナット(ダブルナット)で固定してください。M10またはW3/8ボルトは器具質量に十分耐える補強のある天井に施工してください。(現場施工)

6	ナット	SUS	M8
5	座金	SUS	M8
4	スプリングワッシャー	SUS	M8
3	六角ボルト	SUS	M8×30
2	クランプ	SUS	
1	ワイヤー	SUS	φ3
品番	部品名	材質	備考

特記事項

形式 落下防止ワイヤー

MTEW010

栗野

薬谷

上村

0.061kg

器具質量

電圧

周波数

適合ランプ

W・数

品番