



上向き下向き兼用

横長配光


標準取付角度 水平より20°

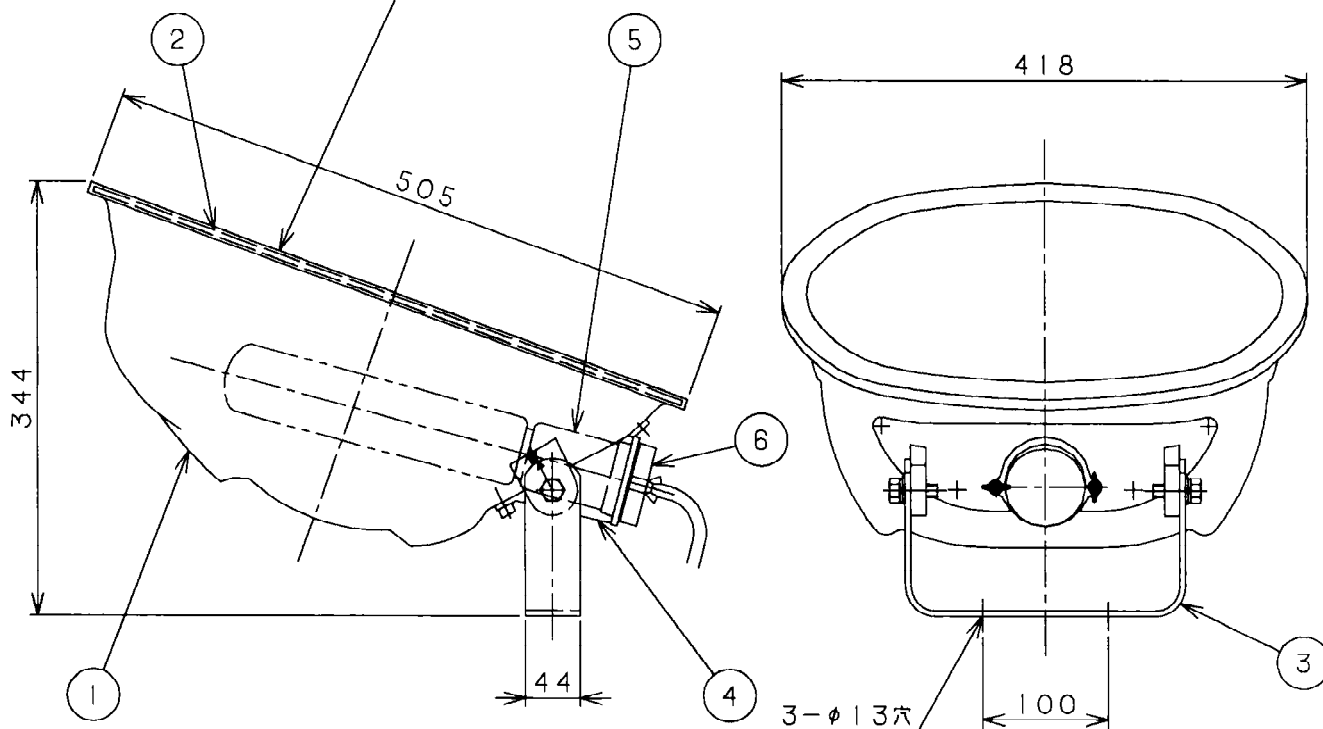


器具取付用アーム 参考図

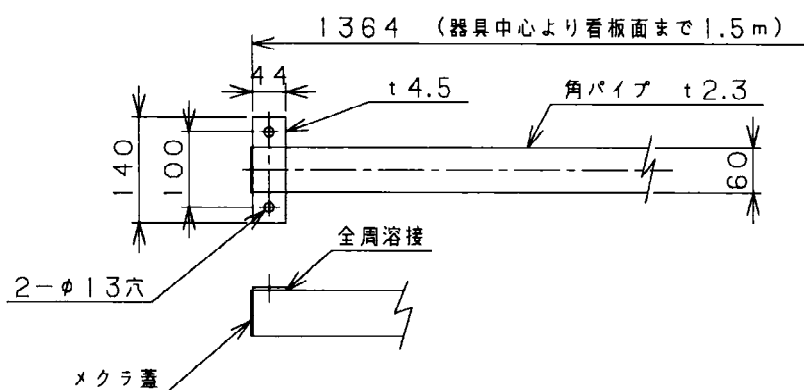

器具取付角度

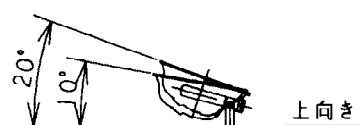

上向き

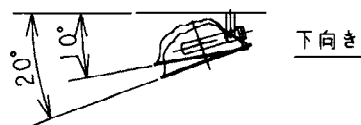

下向き

器具取付角度	標準20° から水平方向10°
仕 上 色	グレー (N6)
適合ランプ	MT400LSH/BH
口 出 線	2PNCT 1.25mm ² 3心 器具外3000mm

6	キャップ	鋼板 t1	ポリエステル焼付塗装
5	ソケット	磁 器	E39
4	支持具	アルミダイカスト	ポリエステル焼付塗装
3	アーム	鋼板 t4.5	ポリエステル焼付塗装
2	前面ガラス	強化ガラス t4	型押ガラス
1	本体反射板	アルミ t1.5	外面アクリル焼付塗装
品番	部 品 名	材質	備 考

特記事項

形式 看板用投光器

MTG4065

福井
大西
大西

4.5Kg

器具質量

電圧(V)

数 量

適合ランプ

W・数

品番

部 品 名

材質

備 考

日立アプライアンス株式会社

NT89979