



△ 安全に関するご注意

- ・屋外用器具です。腐食性ガス、塩害の激しい場所では使用しないでください。腐食による器具の落下、絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・器具の耐風速は60m/sです。これ以上の風速を受ける場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- ・前面ガラスが高温になりますので人が容易に触れる場所では使用しないでください。やけどの原因となります。
- ・豆や木で前面ガラスが覆われるような場所、枯葉がつもるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- ・ライトアップなど床面に設置して使用する場合は、保護ガードを取り付けてください。破損・火災の原因となります。
- ・振動の多い場所やクレーンに設置しての使用はできません。落下の原因となります。
- ・冠水のおそれのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- ・器具と被照射面との距離を2m以上あけてください。火災の原因となります。
- ・取付方向及び可動範囲外で使用しないでください。感電・落下の原因となります。
- ・電源線の接続はフランジカバー内で行ってください。絶縁不良による感電の原因となります。



取付方向及び可動範囲

水平面	壁面	天井面
	真上 90° 真下	不可 X

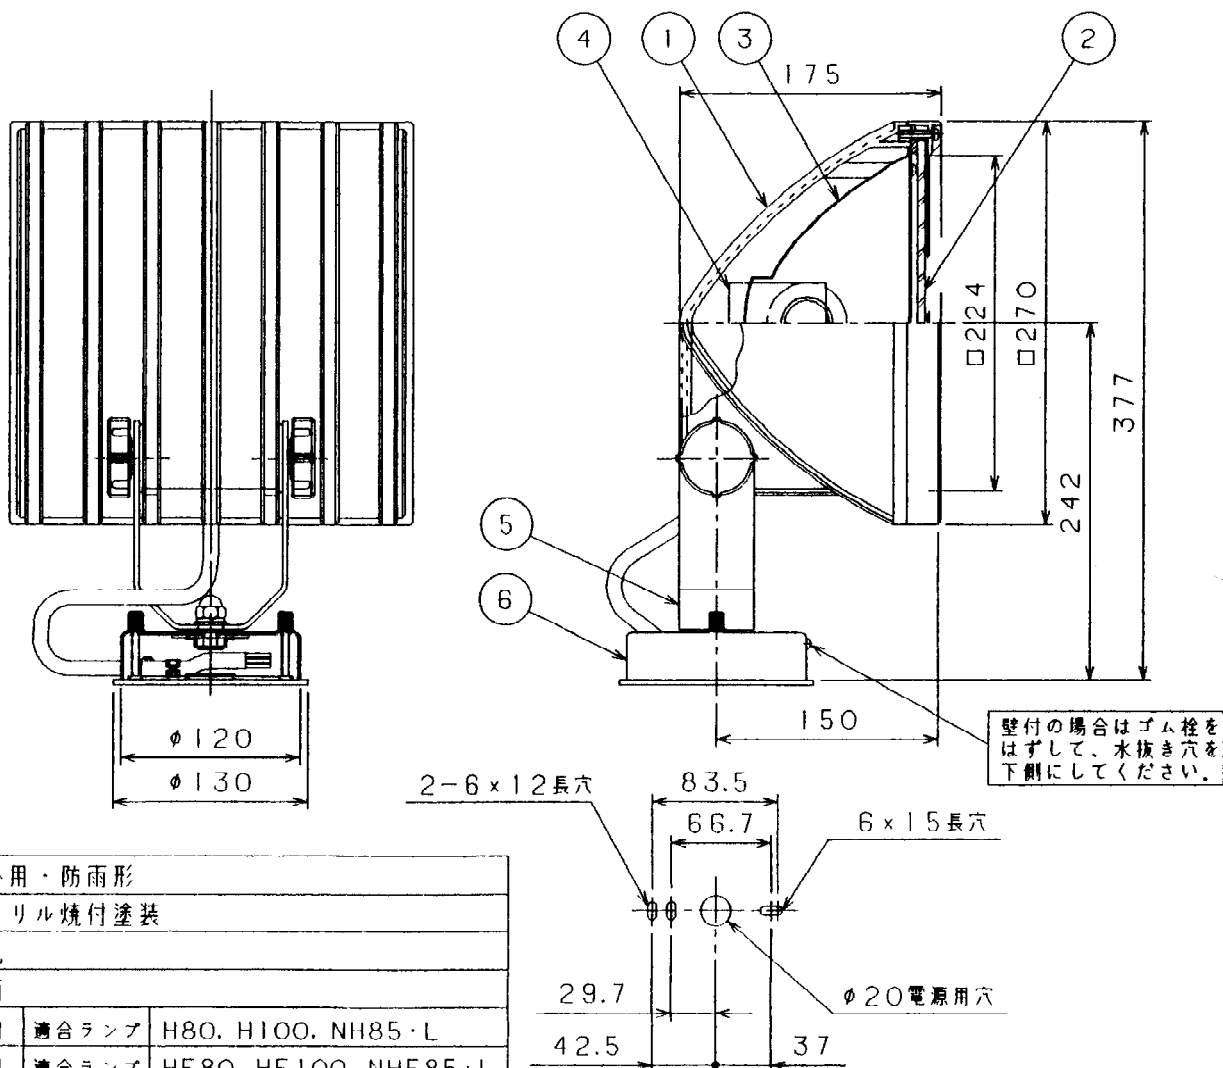

仕様	屋外用・防雨形		
塗装	アクリル焼付塗装		
塗装色	黒色		
反射面	鏡面		
配光	狭角	適合ランプ	H80, H100, NH85・L
	広角	適合ランプ	HF80, HF100, NHF85・L

口出線: 2PNCT 3芯×φ1.25

特記事項

形式 景観照明用投光器

MTU1022A

松藤
長谷川
深谷

先方記号

4.9kg

器具質量

電圧(V)

上記
(HID)

適合ランプ

数量

80~100W
×1灯

W・数

6 フランジカバー

SPG
1.6

塗装

5 アーム

SPG
3.2

塗装

4 ソケット

磁器

(E26)

3 反射板

アルミ

鏡面

2 前面ガラス

強化ガラス
5.0

透明

1 本体

ADC

外面塗装

品番

部品名

材質

備考