
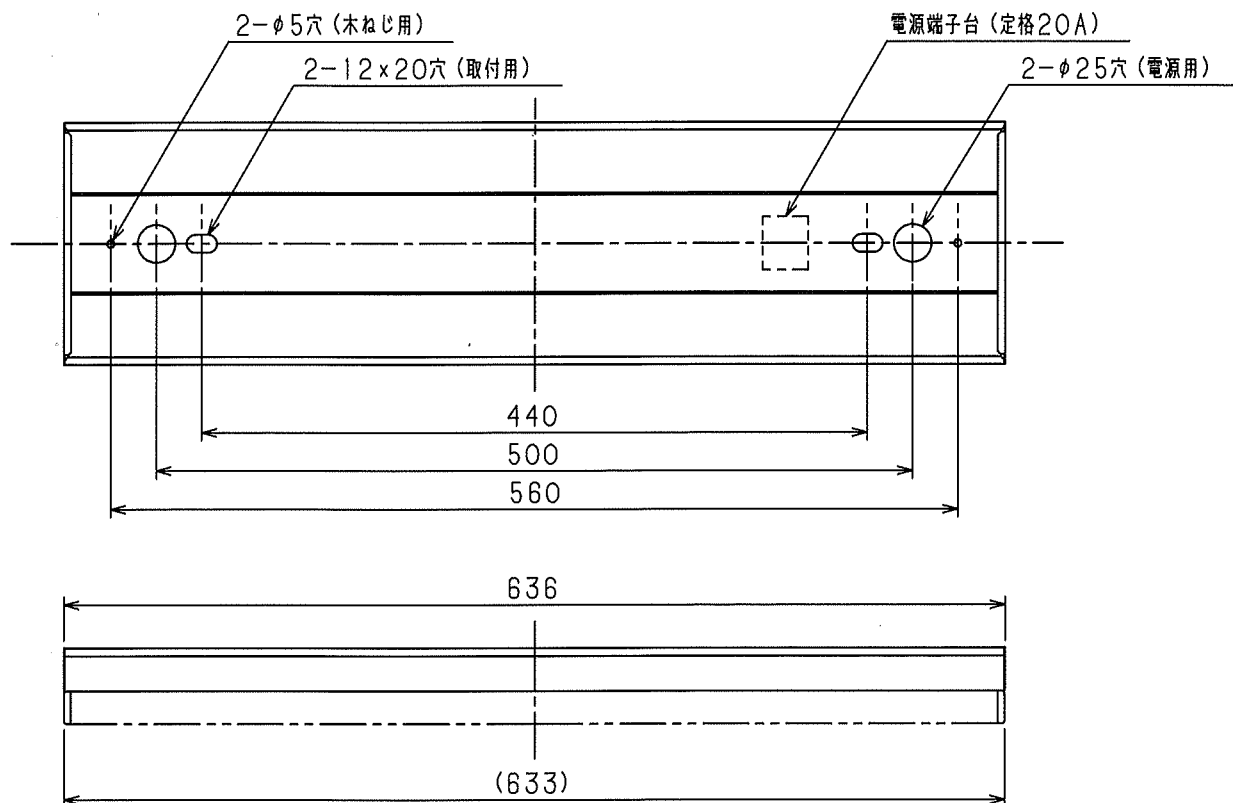


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所（脱衣所など）、風の強い場所（軒下、開放型駐車場など）では使用しないでください。{このような場所では、防湿・防雨形のベース器具を使用してください。}
絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
- ・天井・壁（横）直付け兼用器具です。壁（縦）取り付けや傾斜天井への取り付けはしないでください。
火災、感電、落下によるけがの原因となります。
- ・器具周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用は避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・日立製専用LED光源ユニットと組合せて使用してください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。




〈ご注意〉

- ・本図面は器具本体のみについて記載しております。
必ず組合せる光源ユニットの納入仕様図も合わせてご覧ください。

〈施工上のご注意〉

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため
天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・器具内のスペースが狭く、電源線・調光信号線の器具内送り
配線はできません。天井裏で送り配線をしてください。
- ・取付ボルトの本体内出代は15~20mm以下としてください。

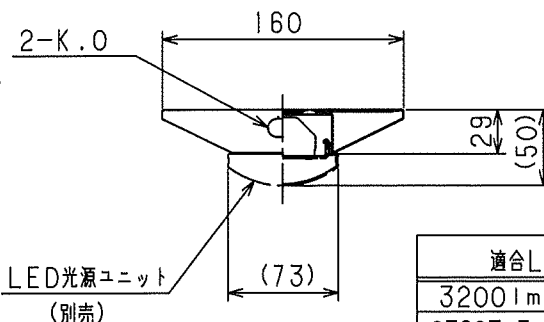

適合LED光源ユニット形式

3200lmタイプ	1600lmタイプ
CE203*E-N14A	CE201*E-N14A
CE203*E-X14A	CE201*E-X14A

*ニ D: 昼光色、N: 昼白色、W: 白色、WW: 温白色、L: 電球色

特記事項					5					
					4					
			電 圧	周波数	3					
形式	LED光源ユニット器具本体 NC2A1	浅野			2					
		小野	0.8kg	—	—	1	本 体	SPC	t0.5	白色
		栗野	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考	