
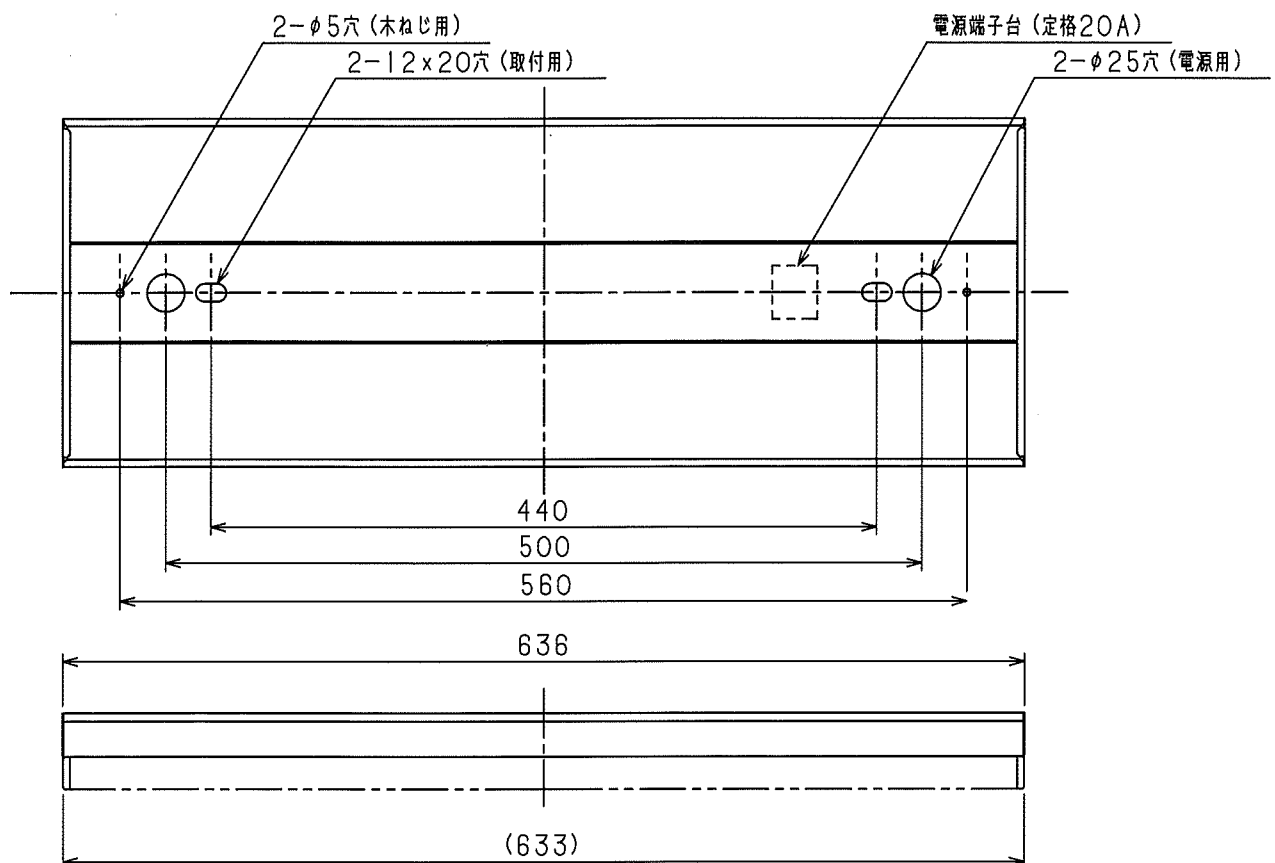


## △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気・湿気のある場所（脱衣所など）、風の強い場所（軒下、開放型駐車場など）では使用しないでください。（このような場所では、防湿・防雨形のベース器具を使用してください。）  
絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
- ・天井・壁（横）直付け兼用器具です。壁（縦）取り付けや傾斜天井への取り付けはしないでください。  
火災、感電、落下によるけがの原因となります。
- ・器具周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用は避けください。  
光学特性などに不具合が発生することがあります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。  
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・日立製専用LED光源ユニットと組合せて使用してください。  
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。

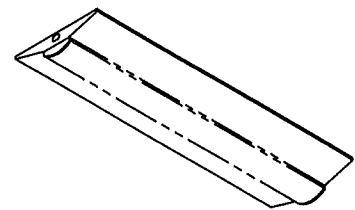

## 〈ご注意〉

- ・本図面は器具本体のみについて記載しております。  
必ず組合せる光源ユニットの納入仕様図も合わせてご覧ください。

## 〈施工上のご注意〉

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・器具内のスペースが狭く、電源線・調光信号線の器具内送り配線はできません。天井裏で送り配線をしてください。
- ・取付ボルトの本体内出代は15～20mm以下としてください。



| 適合LED光源ユニット形式 |  |              |  |
|---------------|--|--------------|--|
| 3200lmタイプ     |  | 1600lmタイプ    |  |
| CE203*E-N14A  |  | CE201*E-N14A |  |
| CE203*E-X14A  |  | CE201*E-X14A |  |

\* = D: 昼光色、N: 昼白色、W: 白色、WW: 温白色、L: 電球色

|                  |  |  |     |       |       |     |     |         |
|------------------|--|--|-----|-------|-------|-----|-----|---------|
| 特記事項             |  |  |     |       | 5     |     |     |         |
|                  |  |  |     |       | 4     |     |     |         |
|                  |  |  | 電 圧 | 周 波 数 | 3     |     |     |         |
| 形式 LED光源ユニット器具本体 |  |  | 浅野  |       | 2     |     |     |         |
|                  |  |  | 小野  | 0.9kg | 1     | 本 体 | SPC | t0.5 白色 |
| NC2B1            |  |  | 栗野  | 器具質量  | 適合ランプ | W・数 | 品番  | 部 品 名   |
|                  |  |  |     |       |       |     | 材 質 | 備 考     |