
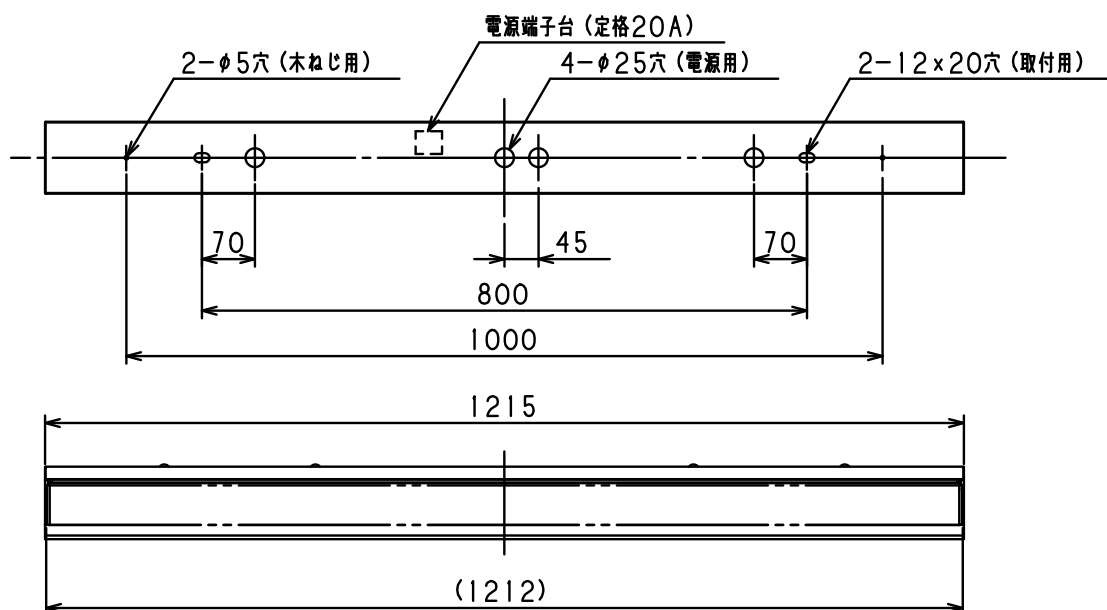


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所（脱衣所など）、風の強い場所（軒下、開放型駐車場など）では使用しないでください。（このような場所では、防湿・防雨形のベース器具を使用してください。）
絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
- ・天井・壁（横）直付け兼用器具です。壁（縦）取り付けや傾斜天井への取り付けはしないでください。
火災、感電、落下によるけがの原因となります。
- ・器具周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用はお避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。
- ・器具の取り付けは取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。
取り付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・日立製専用LED光源ユニットと組み合わせて使用してください。
取り付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。


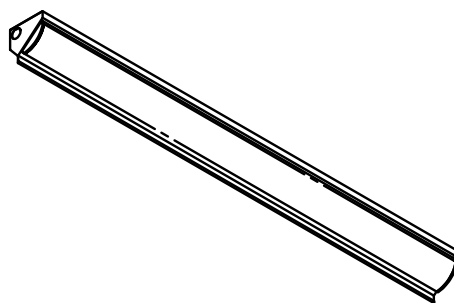


〈ご注意〉

- ・本図面は器具本体のみについて記載しております。
必ず組み合わせる光源ユニットの納入仕様図も合わせてご覧ください。

〈施工上のご注意〉

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線・調光信号線の器具間送り配線は、エンドKOより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏で送り配線することを推奨します。
- ・取付ボルトの本体内外出は15mm以下としてください。

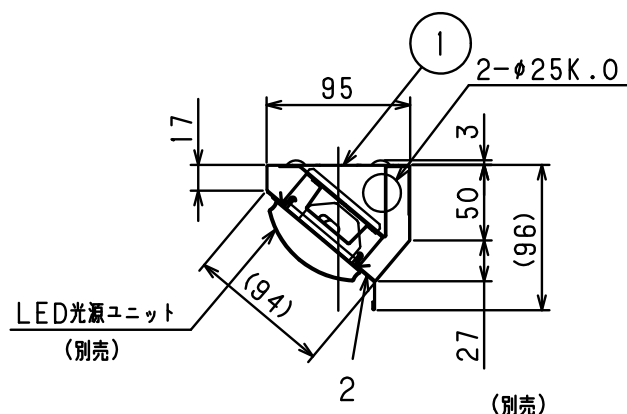

適合LED光源ユニット形式

7000lmタイプ	6000lmタイプ	5200lmタイプ	4400lmタイプ	3800lmタイプ	3000lmタイプ	2200lmタイプ
CET407*E-** CET407*G-**	CET406*E-** CET406*G-**	CET405*E-** CET405*G-**	CET404*E-**	CET403*E-**	CET403*F-**	CET402*E-**

* = D: 昼光色、N: 昼白色、W: 白色、WW: 温白色、L: 電球色

** = N14A: 固定出力形、X14A: 連続調光・固定出力兼用形、C14A: 無線調光制御形

特記事項					5						
					4						
			電 圧	周波数	3						
形式	LED光源ユニット器具本体		浅野			2	遮 光 板	SPC	t0.5	白色	
	NC4D		小野	2.1kg	—	—	1	本 体	SPC	t0.5	白色
			栗野	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考	