

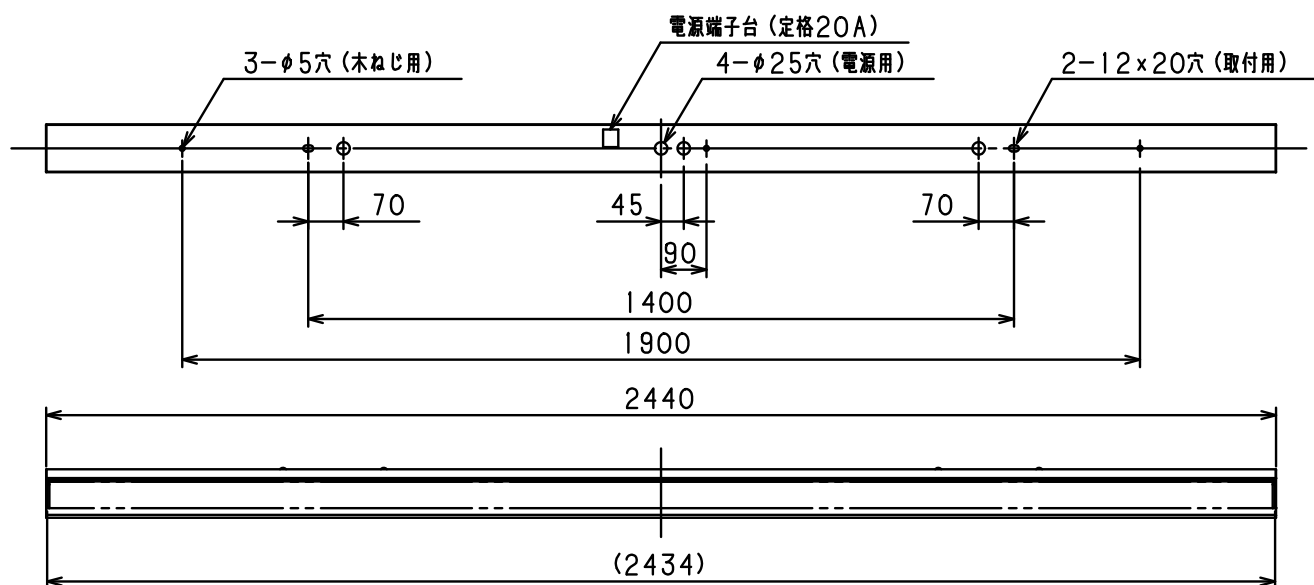
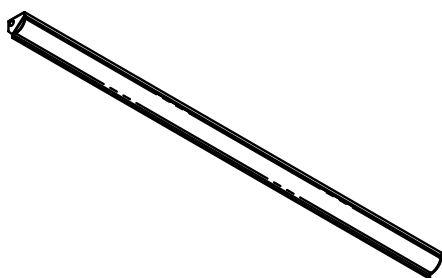


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所（脱衣所など）、風の強い場所（軒下、開放型駐車場など）では使用しないでください。{このような場所では、防湿・防雨形のベース器具を使用してください。}
絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
- ・天井・壁（横）直付け兼用器具です。壁（縦）取り付けや傾斜天井への取り付けはしないでください。
火災、感電、落下によるけがの原因となります。
- ・器具周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用はお避けてください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。
- ・器具の取り付けは取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。
取り付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・日立製専用LED光源ユニットと組み合わせて使用してください。
取り付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。

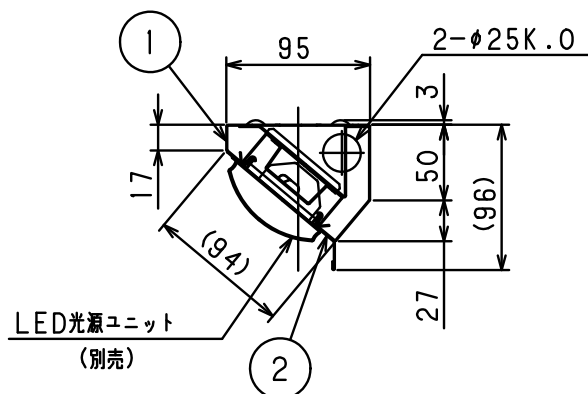

・本図面は器具本体のみについて記載しております。
必ず組み合わせる光源ユニットの納入仕様図も合わせてご覧ください。

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線・調光信号線の器具間送り配線は、エンドK0より器具内送り配線することでもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏で送り配線することを推奨します。
- ・取付ボルトの本体肉出は15mm以下としてください。



* ** N24A (N14A) : 固定出力形、X24A (X14A) : 連続調光・固定出力兼用形、C24A (C14A) : 無線調光制御形

特記事項					5			
					4			
			電 圧	周波数	3			
形式 <u>LED光源ユニット器具本体</u> NC8D	浅野	4.0 k g	—	—	2	遮 光 板	SPC	t0.5 白色
	小野				1	本 体	SPC	t0.5 白色
	要野	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考