
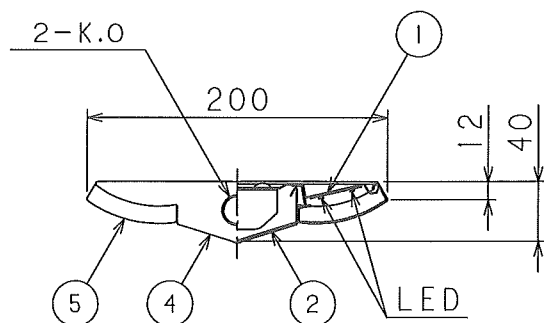
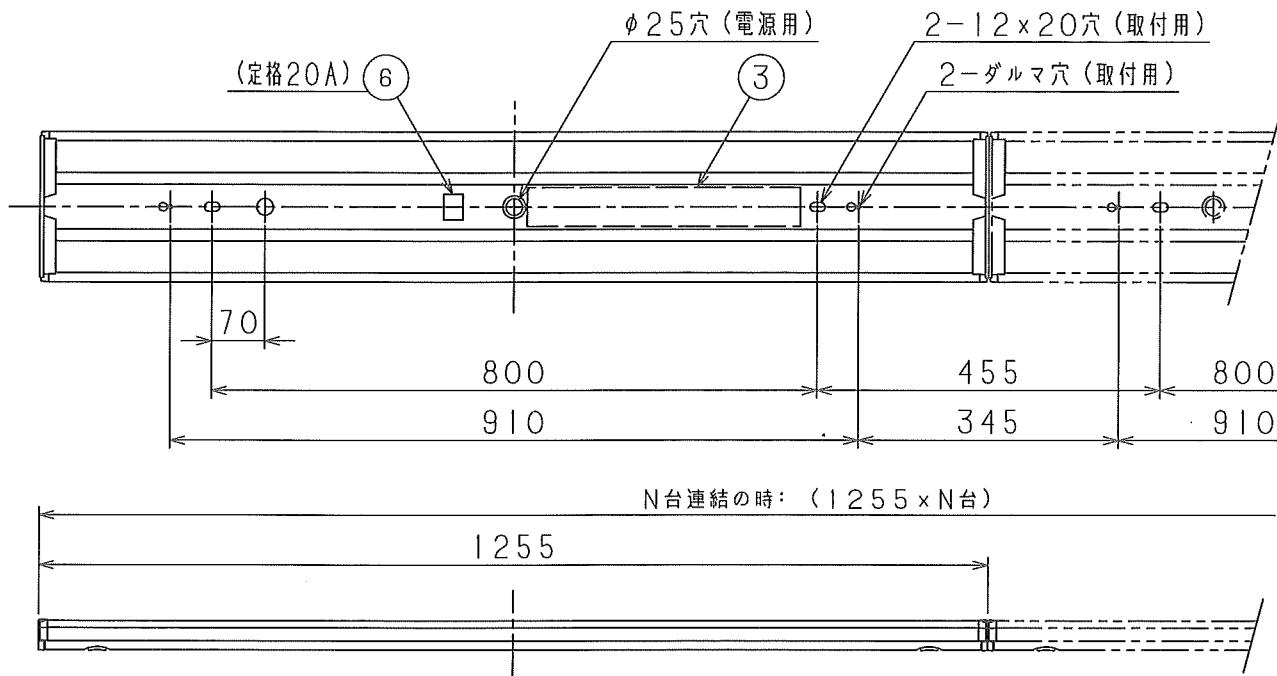


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。

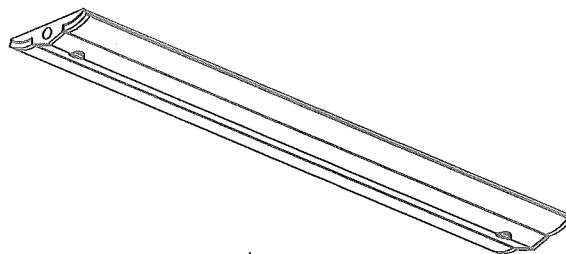

定格出力固定形 (初期照度補正機能付)

定格電圧 : 100~242V 兼用形

基本特性 (周囲温度: 25℃)

入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (A)	0.53	0.26	0.22
消費電力 (W)	53	51	51
平均消費電力 (W)	48	47	47

定格光束 : 5,500 lm

相関色温度 : 5,000K (昼白色相当)

使用上のご注意

1. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
3. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
4. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
5. 調光器との併用はできません。

特記事項

形式	高場 小野 中澤	先方記号	電圧 (V)	数 量	6	電源端子台		V3
					5	LEDカバー	PC	乳白
形式	高場 小野 中澤	先方記号	電圧 (V)	数 量	4	端 板	ABS	白色
					3	点灯装置		
形式	高場 小野 中澤	先方記号	電圧 (V)	数 量	2	反 射 板	SPC	t0.5 高反射白色
					1	本 体	SPC	t0.5
形式	高場 小野 中澤	先方記号	電圧 (V)	数 量	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT801760