

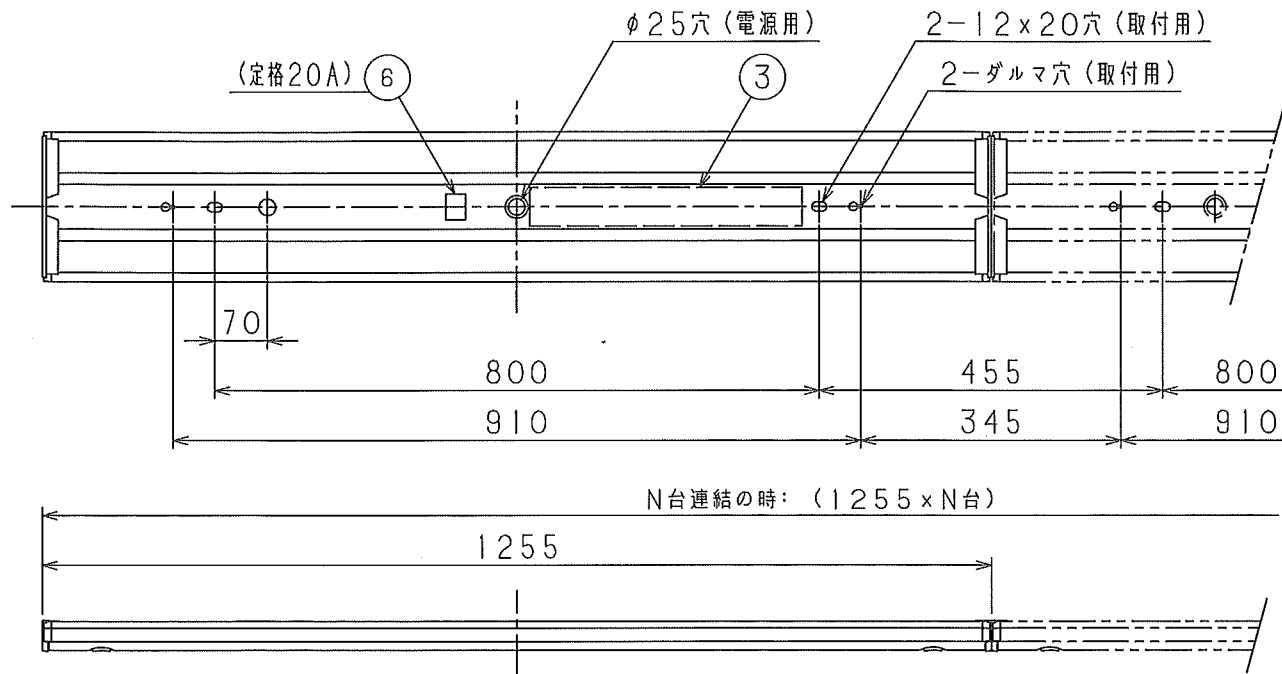


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用はお避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。

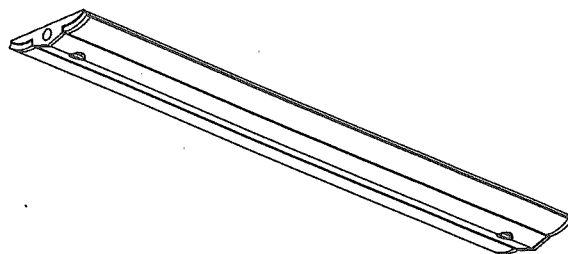

平均演色評価数 (Ra) : 85

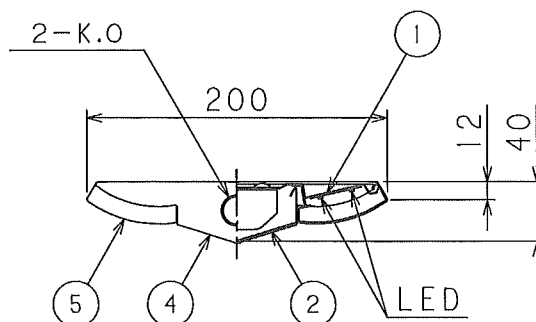

定格入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (A)	0.442	0.218	0.182
定格消費電力 (W)	42.8	41.8	41.8
平均消費電力 (W)*2	39.8	38.9	38.9

形式	全光束 (lm)	光源色	相關色溫度 (K)	平均演色評價數 (Ra)
NE42AN-J14A	5500	昼白色	5000 ※1	85 ※1

1. LEDにはバラツキがあるため、同一番番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
3. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
4. 器具の近くでは、同時通訳機等の誘導無線やワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
5. 調光器との併用はできません。

※1 保証値ではありません。 ※2 初期照度補正による電力変化の平均値です。					6	電源端子台		V3	
特記事項				100~242V	50/60Hz	5	LEDカバー	PC	乳白
				電 圧	周波数	4	端 板	ABS	白色
						3	点灯装置		
形式	一体形LEDベース器具	平田	3.0kg	—	—	2	反 射 板	SPC	t0.5 高反射白色
NE42AN-J14A	小野					1	本 体	SPC	t0.5
	中澤	器具質量				適合ランプ	W・数	品番	部 品 名

NT802006 