
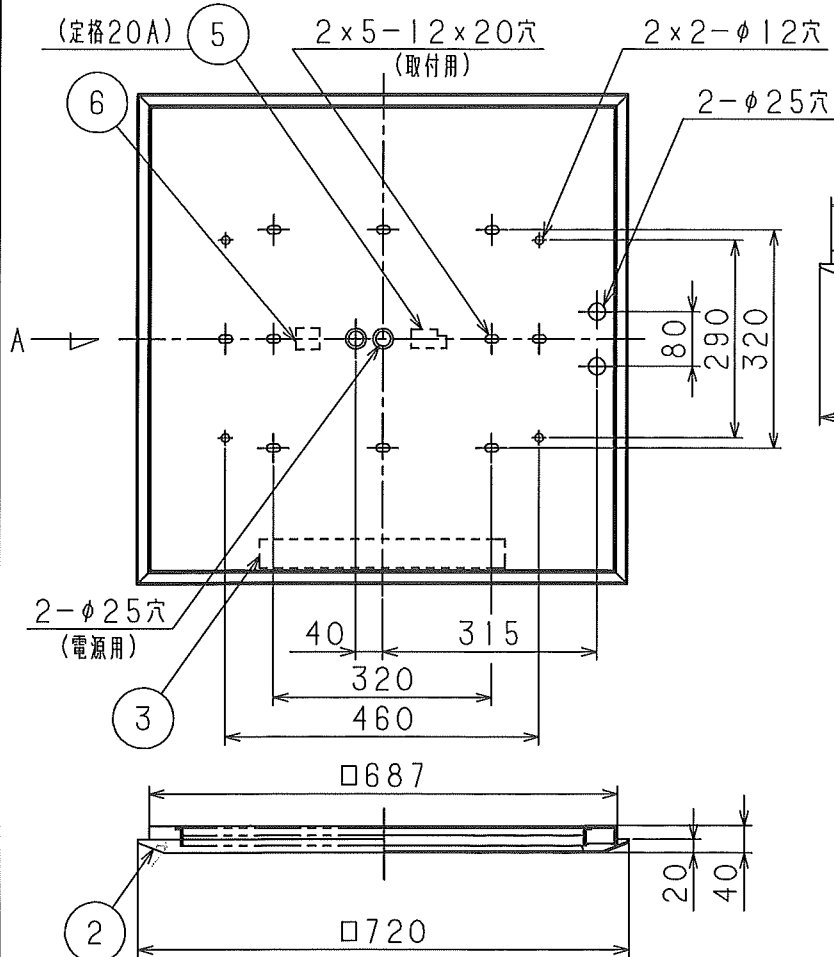


埋込の場合：埋込穴寸法 □690

-

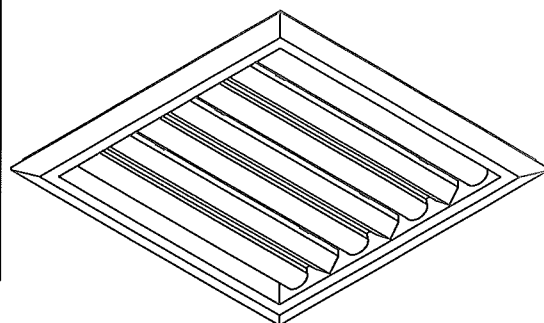


- 定格出力形 (照度補正・連統調光兼用形)
連統調光範圍: 100~約5% (OFF機能付)
定格入力電圧: 100~242V 兼用形
定格光束 : 9,380lm
光源色 : 5,000K (昼白色相当)
平均演色評価数 (Ra) : 85

(周囲温度: 25℃)

定格入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (A)	0.76	0.38	0.32
定格消費電力 (W)	75	73	73
平均消費電力 (W)	66	64	64

本器具に使用している点灯装置の調光範囲は「100%~約5%」ですが、この調光度は室温・器具形態により異なります。

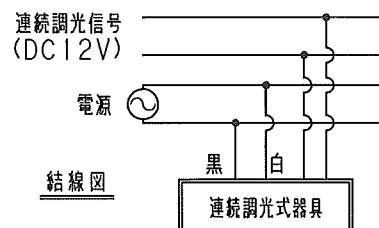

1. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
3. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
4. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
5. 制御装置と組み合わせて使用しない場合には、照度補正形となります。
連続調光形として使用する場合は、専用の制御装置（日立製）と組み合わせてご使用ください。

〈連続調光形として使用する場合〉

6. 調光度が低い場合には、LED個々の色・明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。
また、調光度が下限に近い場合には、バラツキにより点灯しているLEDと点灯していないLEDが混在する場合がありますが、異常ではありません。
7. 組み合わせる制御装置や使用環境によって、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なる場合があります。
8. 信号線は通信用ケーブル（CPEV等）をご使用ください。

特記事項					5	電源端子台		NZ2107N	
					4	LEDカバー	PC	乳白	
		先方記号	電圧（V）	数 量	3	点灯装置			
形式	LEDスクエア器具	丸山			2	枠	ASA	白色	
	NE45401N-JZ14	小野	5.6kg	—	—	1	本 体	SPC	t0.6 白色
		中澤	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT801479 Δ_2