


● 完成図

△ 安全に関するご注意

商品を安全に使用していただくために、取扱説明書や包装表示、カタログ等で注意事項をご確認ください。

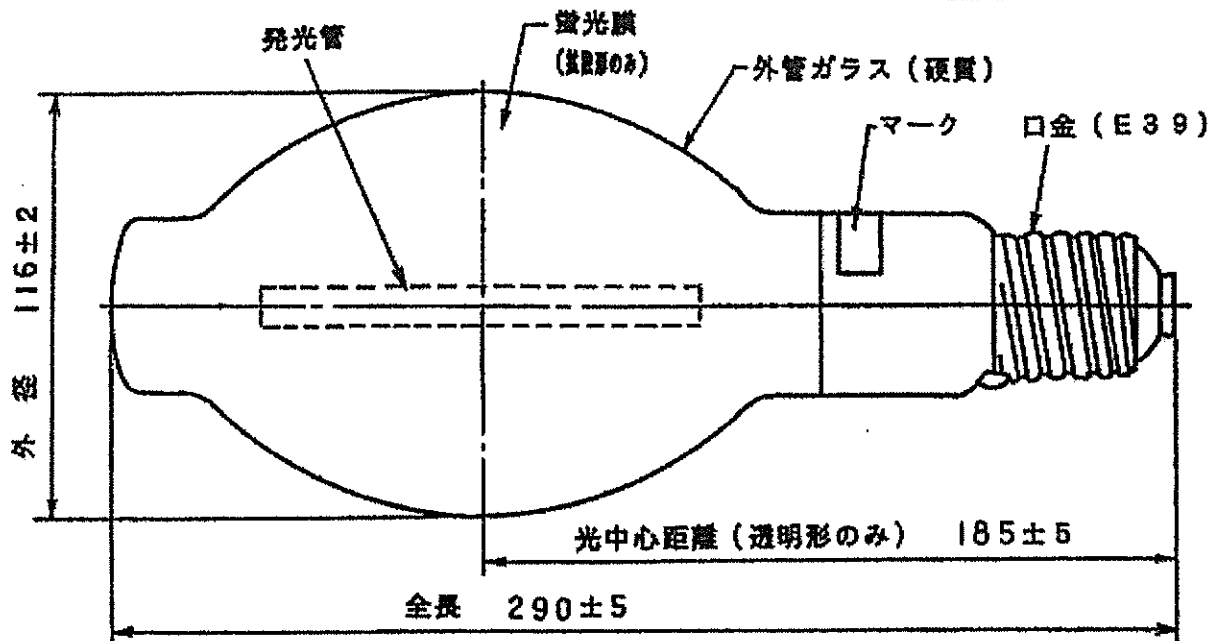

● 定格表

種 別	拡散形	透明形
形 式	NH 400 F・DX	NH 400・DX
品 名 コード	6208-2052	6208-2051
ランプ電圧 (V)	100	
ランプ電流 (A)	4.70	
ランプ電力 (W)	400	
全光束 (lm)	23,000	24,000
色温度 (K)	2,500	2,500
Ra	85	
安定時間 (分)	8以下	
再点灯時間 (分)	15以下	
始動電圧 (V)	180以下	
定格寿命 (時間)	9,000	
点灯方向	任意	
適合水銀灯安定器	専用安定器: 4-LXA-25/26	
標準梱包単位 (個)	12	
納期区分	△ 注文生産	

特記事項				NT	
		先方記号	数 量		
製 図	高野	204.04.14	高圧ナトリウムランプ<ルミセラム・DX><一般形> NH 400(F)・DX 完成図および定格表		日立アプライアンス株式会社 LL-7408
審 査	安田	04.4.19			
承 認	安田	04.4.19			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。