
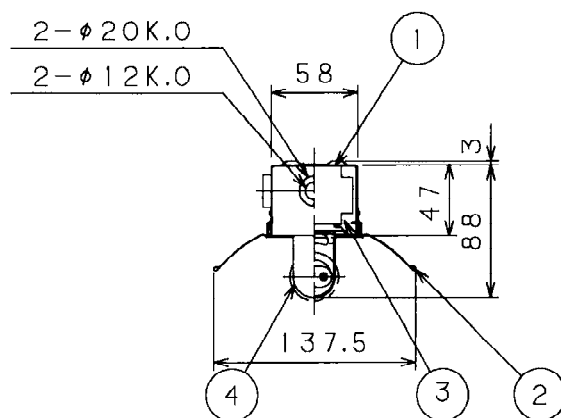
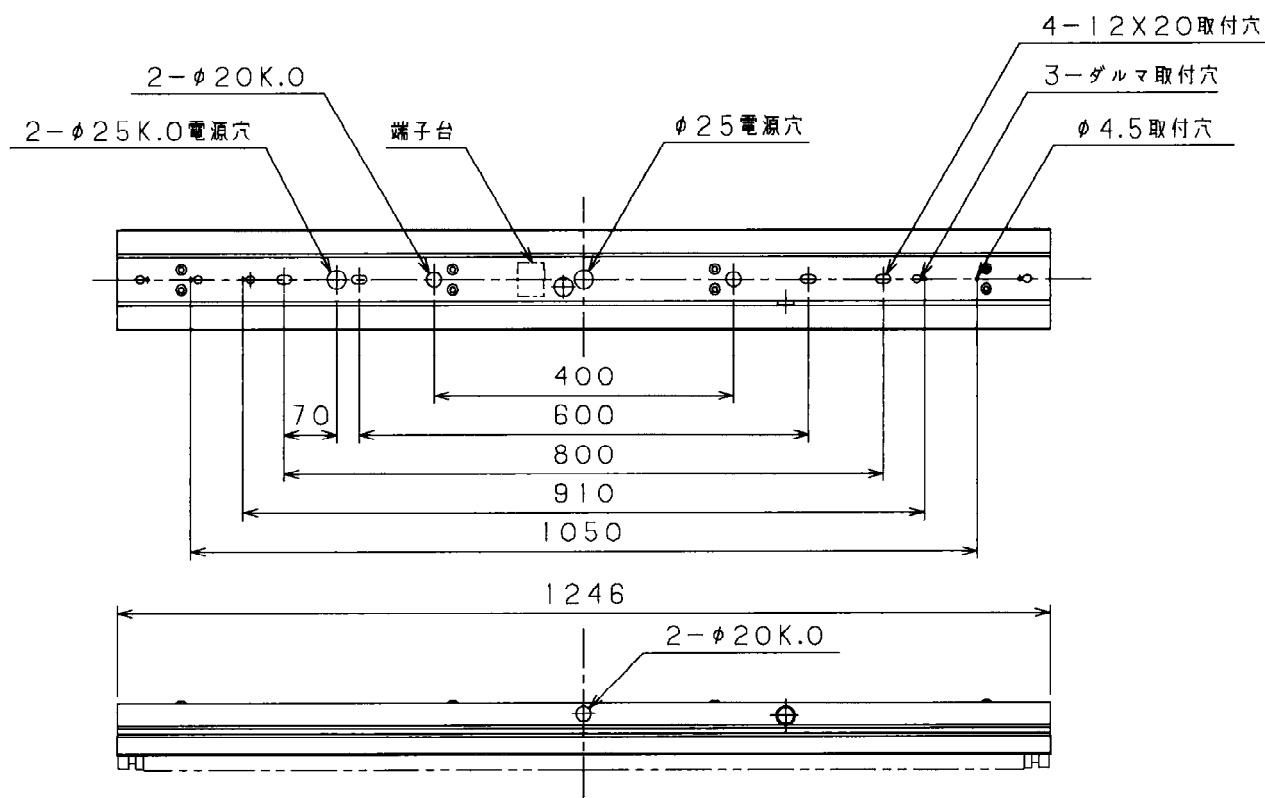


▲ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

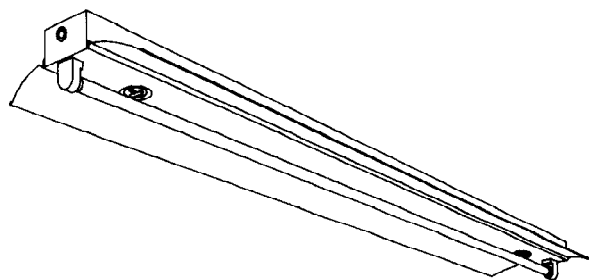

端子台付

特記事項					5				
					4	ソケット		T110	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	安 定 器			
形式 笠付形 (グロー式専用)	黒澤	2.3kg (GZ)	蛍光ランプ	40W×1	2	反 射 板	SPC	t0.4 高反射白色	
	長谷川	2.4kg (H)			1	本 体	SPC	t0.4 白色	
	NK4104V-G (Z)・H		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考
	深谷								

日立アプライアンス株式会社

NT89283