
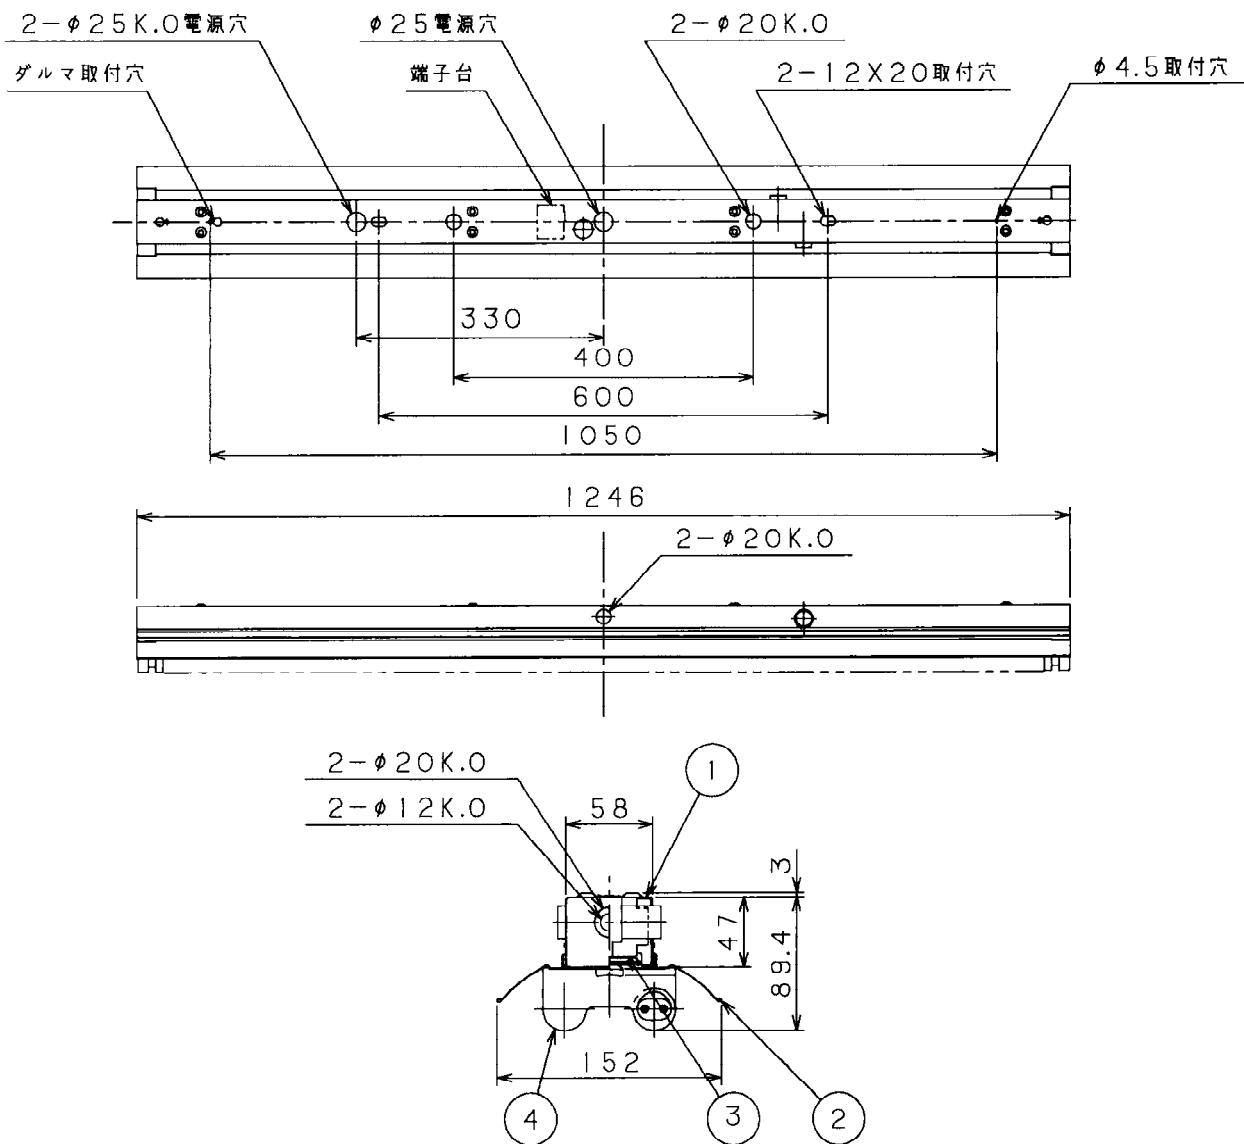


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

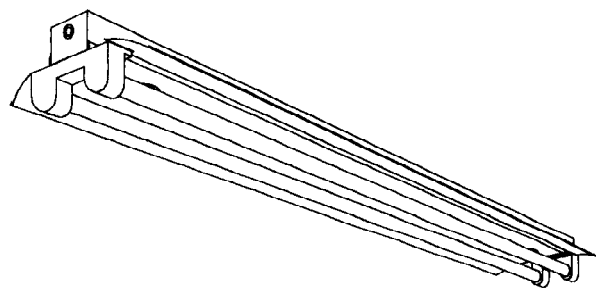

端子台付

特記事項					5			
					4			
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ソケット		T210
形式 笠付形 (グロー式専用)	黒澤	3.3kg (GZ)	蛍光ランプ	40W×2	2	安定器		
	長谷川	3.5kg (H)			1	反射板	SPC	t0.4 高反射白色
	深谷	器具質量			1	本体	SPC	t0.4 白色
NK4204V-G (Z)・H			適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT89281