
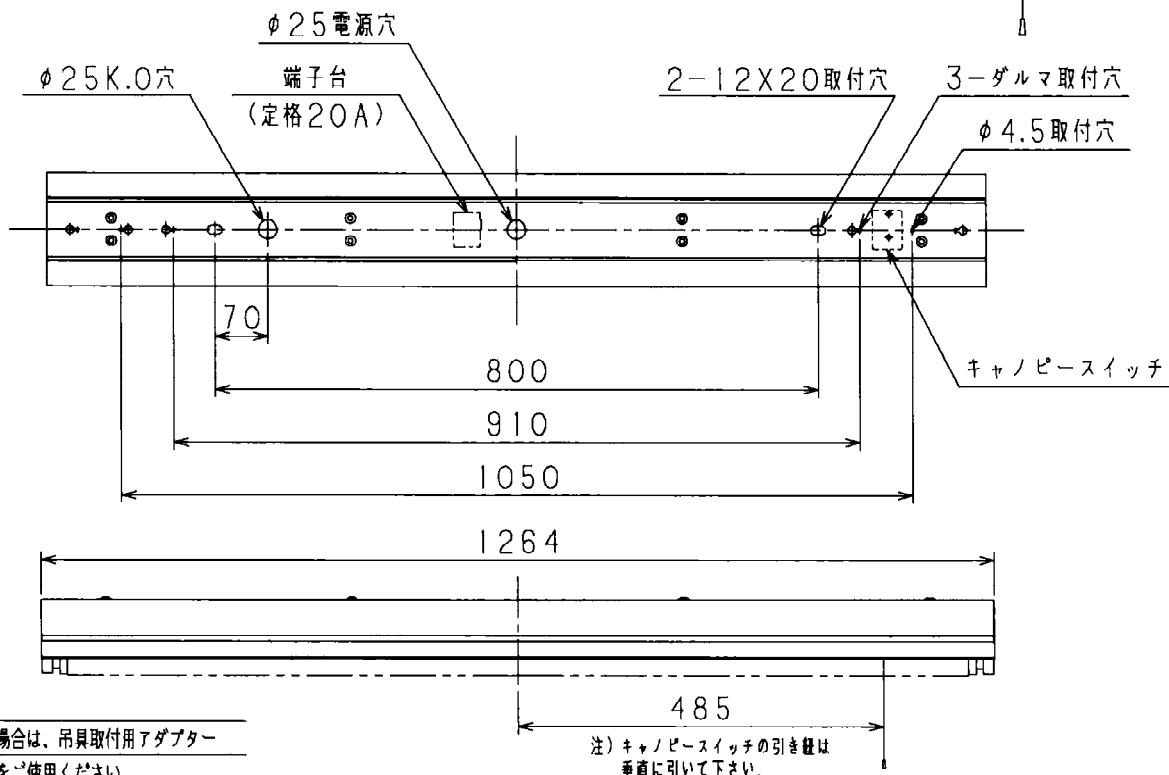


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

Hf

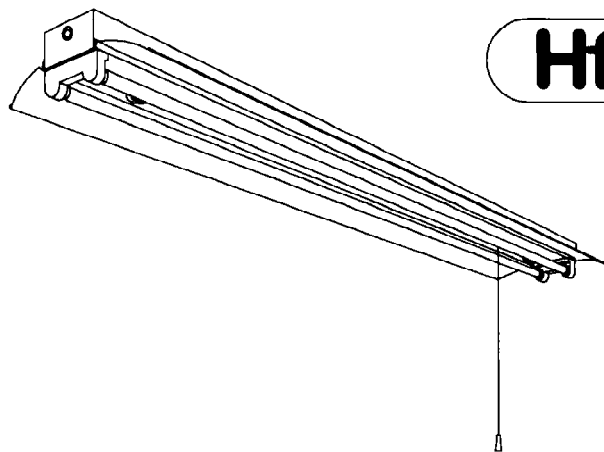

直付専用形

吊り下げて使用する場合は、吊具取付用アダプター
(JPA01WH)をご使用ください。

定格出力固定形

定格電圧: 100~242V 兼用形


適合ランプ: 下記の蛍光ランプが使用できます。(標準ランプ: FLR40S/M/36)

適合ランプ

FHF32	
FLR40S/M/36	FLR40S/M
FL40SS/37	FL40S

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

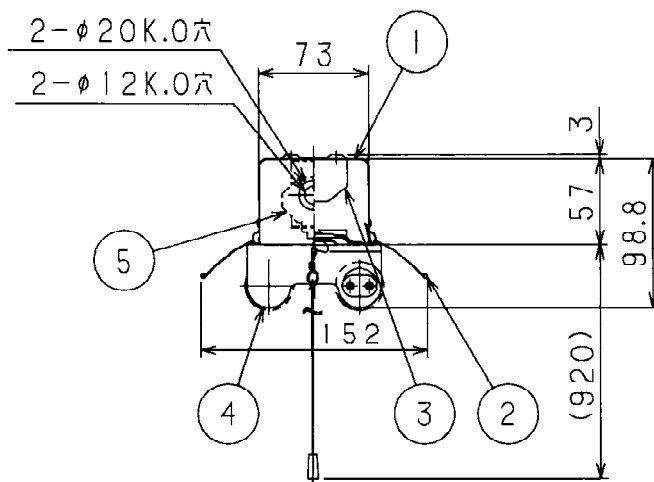

特記事項					5						
					4	ソケット		T210			
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器					
形式 笠付形・CP付 NK4220-MEN14CP	野口	2.6kg	上記	上記×2灯	2	反 射 板	SPC	±0.37 (表面: 白色)			
	長谷川				1	本 体	SPC	±0.5 (表面: 白色)			
	深谷				器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT89133 △