

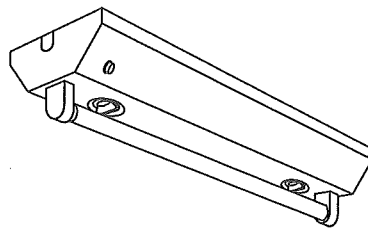
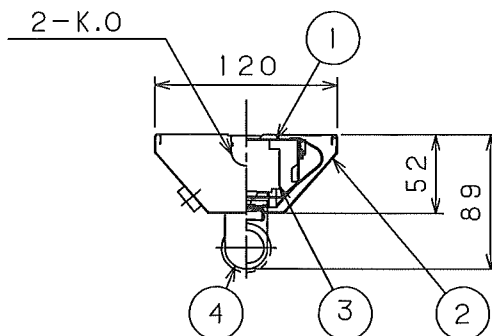


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

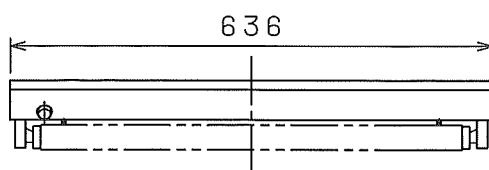

非常用照明器具
電源別置型
評定番号
LCFS-04

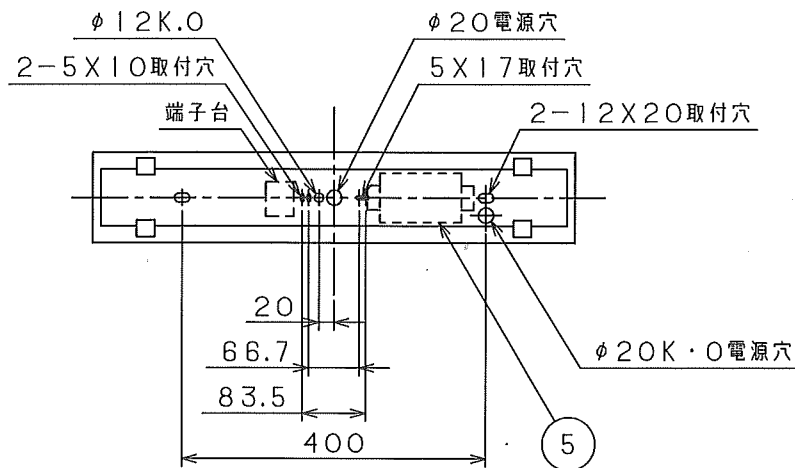

電源別置・直流点灯形


適合ランプ: FL20SS/18

非常用回路: 口出線器具外150L付


非常時 FL20WX1 50%光束比点灯

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリプロピレン樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源別置型



端子台付 (一般回路用のみ)

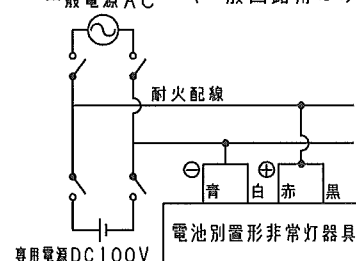

2線配線方式
AC・DC切替時間は0.05秒以上としてください。

特記事項			100		5	インバータ		
					4	ソケット		T110
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	安定器		
形式	逆富士形	黒澤			2	反射板	SPC	t0.4 高反射白色
		秋葉	1.8kg	蛍光ランプ	20Wx1	1	本体	SPC t0.5 亜鉛メッキ鋼板
NM2103VZE-G	深谷	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT89271△