



## △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。  
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。  
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因となります。

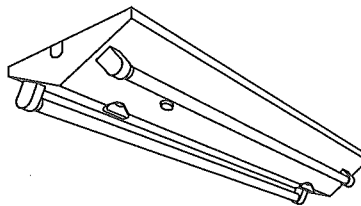

非常用照明器具  
電源別置型  
評定番号  
LCFS-04

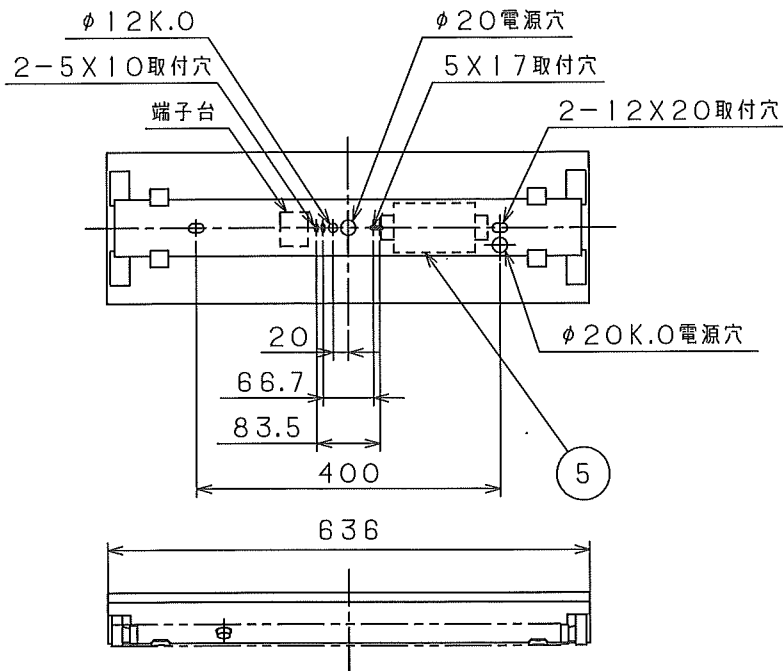

## 電源別置・直流点灯形


適合ランプ: FL20SS/18

非常用回路: 口出線器具外150L付


非常時 FL20WX1 50%光束比点灯

建設省告示第1830号に定める事項

| 電球の種類 | ソケットの材質   | 照明器具内の電線の種類 | 非常用電源 |
|-------|-----------|-------------|-------|
| 蛍光灯   | ポリプロピレン樹脂 | 二種ビニル絶縁電線   | 電源別置型 |



端子台付 (一般回路用のみ)

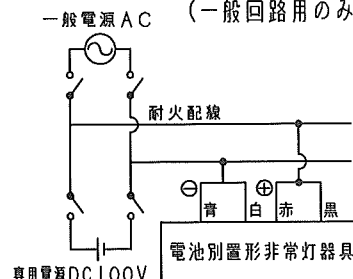

2線配線方式  
AC・DC切替時間は0.05秒  
以上としてください。

## 特記事項

|             |      |    |       |       |       |    |       |     |              |
|-------------|------|----|-------|-------|-------|----|-------|-----|--------------|
| 形式          | 逆富士形 | 黒澤 | 2.6kg | 蛍光ランプ | 20Wx2 | 5  | インバータ |     |              |
|             |      |    |       |       |       | 4  | ソケット  |     | T110         |
| NM2203VZE-G | 秋葉   | 深谷 | 器具質量  | 適合ランプ | W・数   | 3  | 安定器   |     |              |
|             |      |    |       |       |       | 2  | 反射板   | SPC | t0.4 高反射白色   |
|             |      |    |       |       |       | 1  | 本体    | SPC | t0.5 亜鉛メッキ鋼板 |
|             |      |    |       |       |       | 品番 | 部品名   | 材質  | 備考           |

日立アプライアンス株式会社

NT89270△