
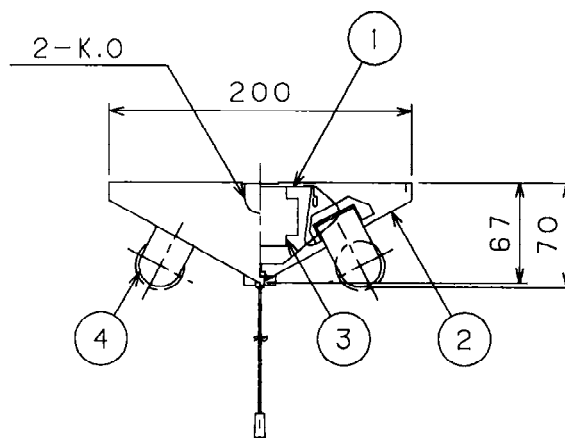
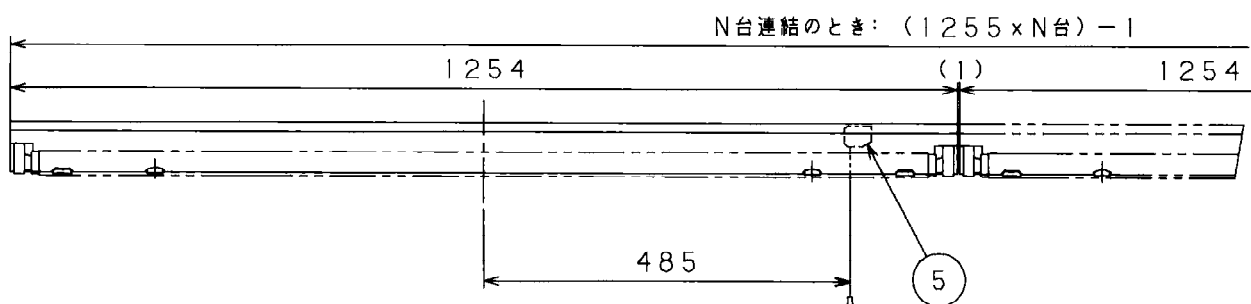
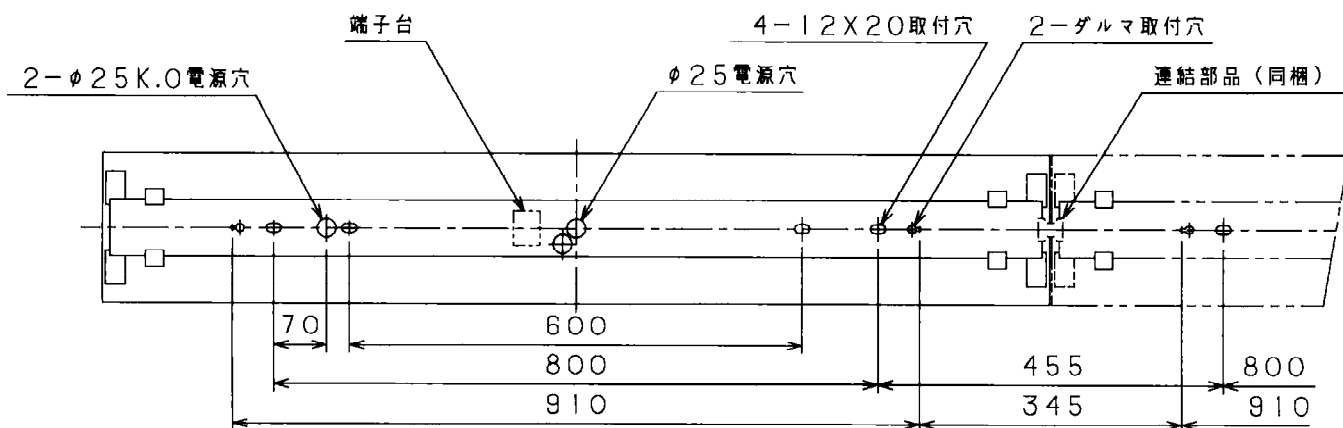


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

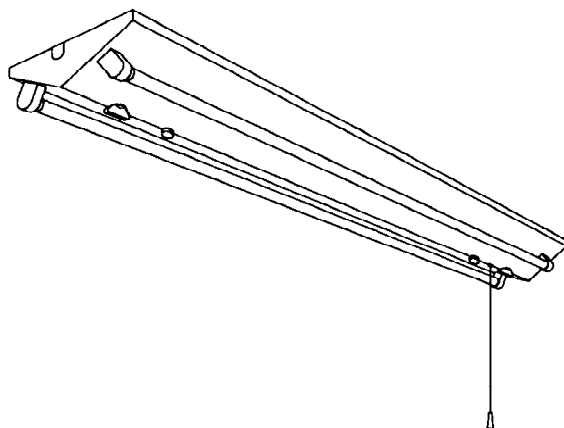

点灯順序 80W~40W~消灯

連結部品同梱

端子台付

特記事項			100		5	プルスイッチ		
					4	ソケット		T110
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	安 定 器		
形式 逆富士形 (グロー式専用)	黒澤				2	反 射 板	SPC	t0.47 高反射白色
	秋葉	4.1 kg	蛍光ランプ	40W×2	1	本 体	SPC	t0.5 亜鉛メッキ鋼板
	深谷	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考
NM4203V-PGZ								

日立アプライアンス株式会社

NT89261