

日立照明器具 照明特性

名称: 直管形LED搭載器具	天井 反射率	80%			70%				50%			30%			0%	
		壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
		床	10%													
形式: NME11103-XM24E	室指数	照明率 S/H=1.0														
〈備考〉	0.6	0.51	0.39	0.32	0.49	0.38	0.31	0.26	0.36	0.29	0.25	0.34	0.28	0.24	0.21	
	0.8	0.60	0.48	0.40	0.58	0.47	0.39	0.34	0.44	0.37	0.32	0.41	0.36	0.31	0.28	
姿図 	1	0.66	0.55	0.47	0.63	0.53	0.46	0.40	0.50	0.43	0.38	0.47	0.41	0.37	0.33	
	1.25	0.72	0.61	0.53	0.69	0.59	0.52	0.46	0.56	0.49	0.44	0.52	0.47	0.43	0.38	
	1.5	0.76	0.66	0.59	0.73	0.64	0.57	0.52	0.60	0.54	0.50	0.57	0.52	0.47	0.43	
	2	0.81	0.73	0.66	0.78	0.71	0.65	0.59	0.67	0.61	0.57	0.63	0.58	0.54	0.49	
	2.5	0.85	0.78	0.71	0.82	0.75	0.70	0.65	0.71	0.66	0.62	0.66	0.62	0.59	0.54	
	3	0.87	0.81	0.75	0.84	0.78	0.73	0.69	0.74	0.69	0.65	0.69	0.66	0.62	0.57	
	光源	4	0.90	0.85	0.80	0.88	0.83	0.78	0.74	0.78	0.74	0.71	0.73	0.70	0.67	0.61
品名 直管形LEDランプ	5	0.93	0.88	0.84	0.90	0.86	0.82	0.78	0.81	0.77	0.75	0.76	0.73	0.71	0.65	
形式 LDK110SS・D/42/67NE	7	0.95	0.92	0.89	0.92	0.89	0.86	0.84	0.84	0.82	0.80	0.80	0.78	0.76	0.69	
光束 6,730 lm	10	0.97	0.95	0.93	0.95	0.92	0.90	0.88	0.87	0.86	0.84	0.83	0.81	0.80	0.73	

器具効率 Ft= 97.4%

上方光束 $F_U = 14.1\%$

下方光束 Fd= 83.3%

最大取付間隔

A-A	1.36
-----	------

B-B	1.28
-----	------

保	良	0.8
.....		

寸率	甲	0.8

平	谷	0.8
---	---	-----

光 度 (cd/1000 l)		

	A U	D D
2	0000	0000

0	250	250
10	207	205

10	227	220
20	220	215

ES	LES	ERS
30	207	196

40	191	171
----	-----	-----

50	172	139
----	-----	-----

60	151	103
----	-----	-----

70	130	64
----	-----	----

80	109	25
----	-----	----

90	90	1
----	----	---

100	71	
-----	----	--

110	55
-----	----

120	42
-----	----

130	33	
-----	----	--

140	19	
-----	----	--

150	1	
130		


100		
150		

170		
100		

100			
-----	--	--	--

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

单体照度分布(初期値)

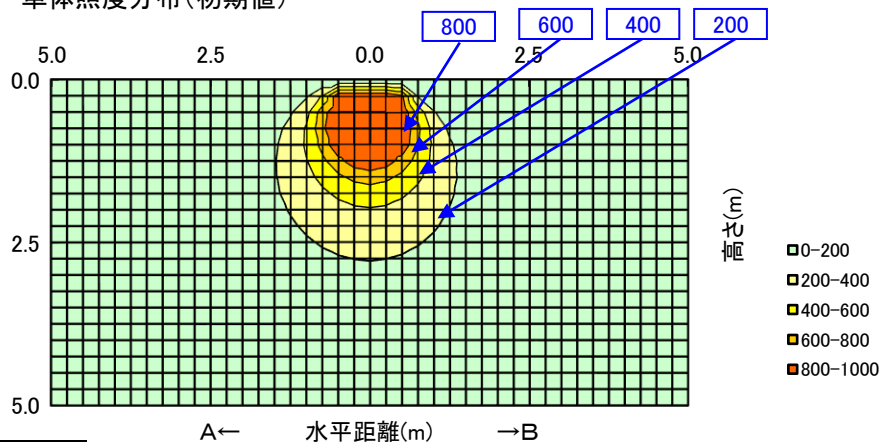

配光曲線
(cd/1000 lm)

