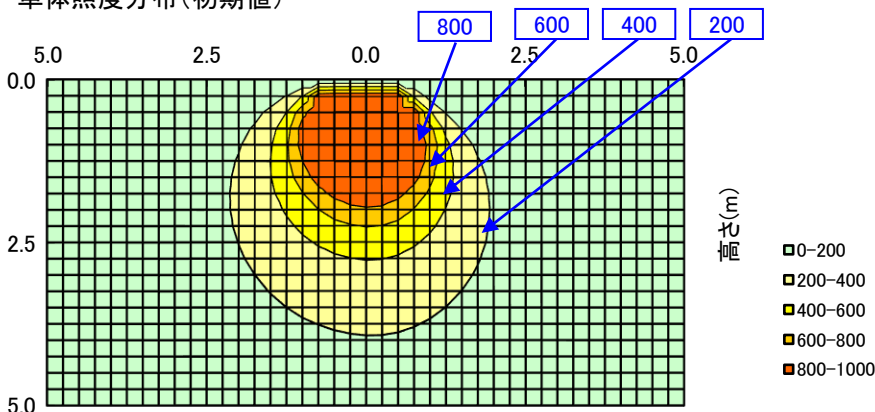
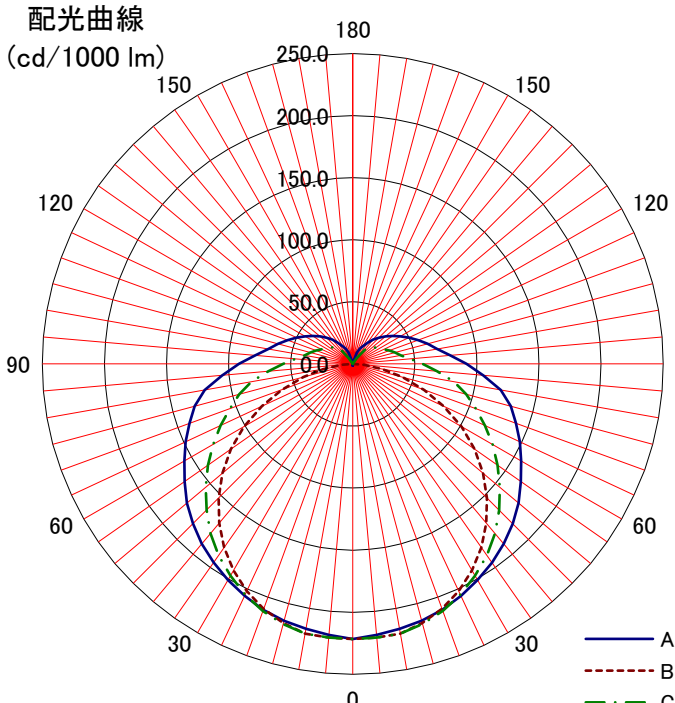


日立照明器具 照明特性																																																																																																																																								
名称: 直管形LED搭載器具	反射率	天井	80%			70%				50%			30%			0%																																																																																																																								
		壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%																																																																																																																								
		床	10%													0%																																																																																																																								
形式: NME11203-JM24AE	室指数	照明率 S/H=1.0																																																																																																																																						
<備考>	0.6	0.51	0.39	0.31	0.49	0.38	0.30	0.25	0.36	0.29	0.24	0.34	0.28	0.23	0.21																																																																																																																									
	0.8	0.60	0.48	0.40	0.58	0.47	0.39	0.33	0.44	0.37	0.32	0.41	0.35	0.31	0.27																																																																																																																									
姿図 	1	0.66	0.55	0.46	0.63	0.53	0.45	0.39	0.50	0.43	0.38	0.46	0.41	0.36	0.32																																																																																																																									
	1.25	0.72	0.61	0.53	0.69	0.59	0.52	0.46	0.55	0.49	0.44	0.52	0.46	0.42	0.38																																																																																																																									
	1.5	0.76	0.66	0.58	0.73	0.64	0.57	0.51	0.60	0.54	0.49	0.56	0.51	0.47	0.42																																																																																																																									
	2	0.81	0.73	0.66	0.78	0.71	0.64	0.59	0.66	0.61	0.56	0.62	0.58	0.54	0.49																																																																																																																									
	2.5	0.85	0.78	0.71	0.82	0.75	0.69	0.64	0.70	0.66	0.61	0.66	0.62	0.58	0.53																																																																																																																									
	3	0.87	0.81	0.75	0.84	0.78	0.73	0.68	0.73	0.69	0.65	0.69	0.65	0.62	0.56																																																																																																																									
光源	4	0.91	0.85	0.80	0.88	0.83	0.78	0.74	0.78	0.74	0.71	0.73	0.70	0.67	0.61																																																																																																																									
品名 直管形LEDランプ	5	0.93	0.88	0.84	0.90	0.86	0.82	0.78	0.81	0.77	0.74	0.76	0.73	0.71	0.64																																																																																																																									
形式 LDK110SS・N/42/69NE	7	0.96	0.92	0.89	0.93	0.89	0.86	0.84	0.84	0.82	0.79	0.79	0.77	0.75	0.69																																																																																																																									
光束 13,900 lm	10	0.98	0.95	0.93	0.95	0.93	0.90	0.88	0.87	0.86	0.84	0.82	0.81	0.80	0.73																																																																																																																									
器具効率 Ft= 97.9%		単体照度分布(初期値) 																																																																																																																																						
上方光束 Fu= 14.8%																																																																																																																																								
下方光束 Fd= 83.1%																																																																																																																																								
最大取付間隔		配光曲線 																																																																																																																																						
A-A 1.38 H																																																																																																																																								
B-B 1.30 H																																																																																																																																								
保守率																																																																																																																																								
良	0.88	<table><tr><th>光度 (cd/1000 lm)</th><th>A-0</th><th>B-B</th><th>C-0</th><th>A'-0</th><th>C'-0</th></tr><tr><td>0</td><td>222</td><td>222</td><td>222</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>217</td><td>221</td><td>221</td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>211</td><td>210</td><td>212</td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>201</td><td>192</td><td>197</td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>189</td><td>167</td><td>178</td><td></td><td></td></tr><tr><td>50</td><td>174</td><td>137</td><td>155</td><td></td><td></td></tr><tr><td>60</td><td>157</td><td>101</td><td>130</td><td></td><td></td></tr><tr><td>70</td><td>140</td><td>61</td><td>105</td><td></td><td></td></tr><tr><td>80</td><td>121</td><td>25</td><td>83</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90</td><td>92</td><td></td><td>56</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td>69</td><td></td><td>39</td><td></td><td></td></tr><tr><td>110</td><td>56</td><td></td><td>32</td><td></td><td></td></tr><tr><td>120</td><td>44</td><td></td><td>25</td><td></td><td></td></tr><tr><td>130</td><td>35</td><td></td><td>21</td><td></td><td></td></tr><tr><td>140</td><td>26</td><td></td><td>15</td><td></td><td></td></tr><tr><td>150</td><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>160</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>170</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>180</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															光度 (cd/1000 lm)	A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0	0	222	222	222			10	217	221	221			20	211	210	212			30	201	192	197			40	189	167	178			50	174	137	155			60	157	101	130			70	140	61	105			80	121	25	83			90	92		56			100	69		39			110	56		32			120	44		25			130	35		21			140	26		15			150	17					160	10					170						180					
光度 (cd/1000 lm)	A-0																B-B	C-0	A'-0	C'-0																																																																																																																				
0	222																222	222																																																																																																																						
10	217																221	221																																																																																																																						
20	211																210	212																																																																																																																						
30	201																192	197																																																																																																																						
40	189																167	178																																																																																																																						
50	174																137	155																																																																																																																						
60	157																101	130																																																																																																																						
70	140																61	105																																																																																																																						
80	121																25	83																																																																																																																						
90	92																	56																																																																																																																						
100	69		39																																																																																																																																					
110	56		32																																																																																																																																					
120	44		25																																																																																																																																					
130	35		21																																																																																																																																					
140	26		15																																																																																																																																					
150	17																																																																																																																																							
160	10																																																																																																																																							
170																																																																																																																																								
180																																																																																																																																								
中	0.86																																																																																																																																							
否	0.81																																																																																																																																							
光度 (cd/1000 lm)																																																																																																																																								