
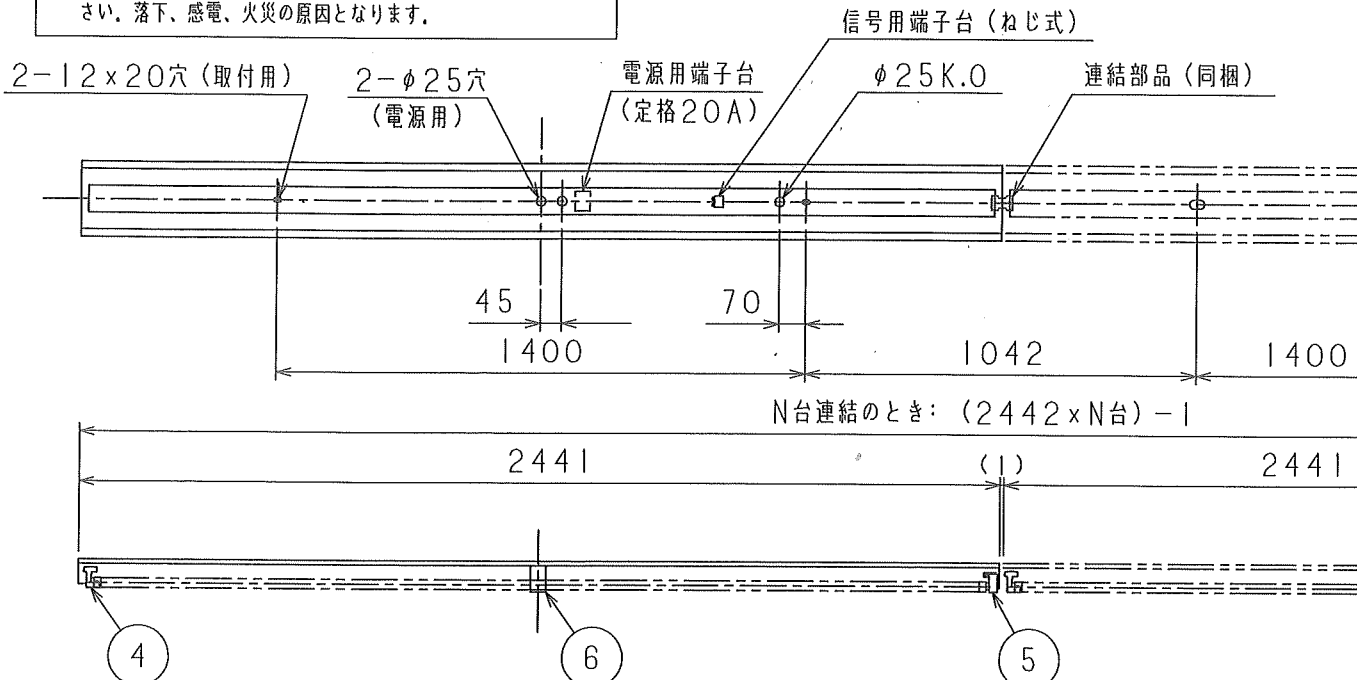


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定された日立製直管形LEDランプ以外は使用しないでください。
落下、感電、火災の原因となります。

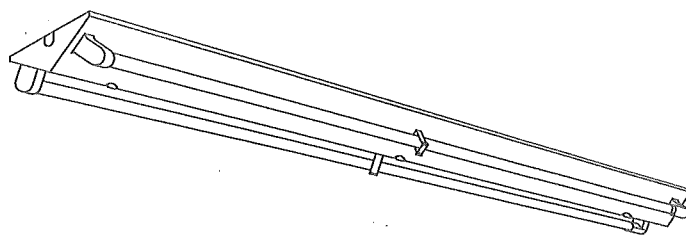

定格電圧: 200~242V 兼用形

連続調光 (定格出力) 形 (OFF機能付)



調光範囲: 約20%~100%

【調光特性】

本器具に使用している点灯装置の調光範囲は「約20%~100%」ですが、この調光度は室温・器具形態により異なります。

使用上のご注意

1. LEDにはバラツキがあるため、同一品番のランプでも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. 調光度が低い場合には、LED個々の色・明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。
また、調光度が下限に近い場合には、バラツキにより点灯しているLEDと点灯していないLEDが混在する場合がありますが、異常ではありません。
3. 組み合わせる制御装置や使用環境によって、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なる場合があります。
4. ランプ取り付けには方向性がありますので、取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
5. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
6. この器具が接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
7. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
8. 専用の制御装置と組み合わせてご使用ください。
制御装置の信号がない場合、正常に点灯しない場合があります。
9. 信号線は通信用ケーブル (CPEV等) をご使用ください。

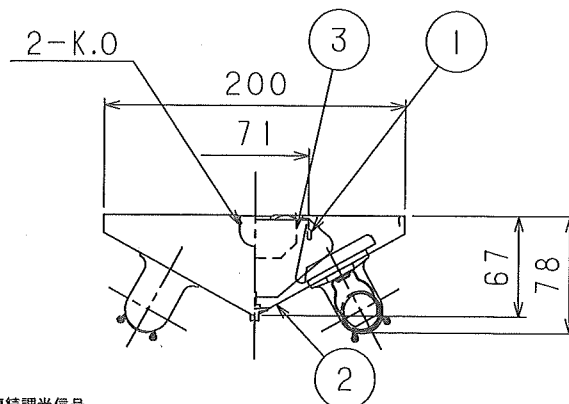

基本特性 (周囲温度 25℃時)

適合ランプ		ランプ種類	
LDK110SS・N/55/69A		LDK110SS/55	
LDK110SS・D/55/67A		入力電圧 (V)	200 242
LDK110SS・W/55/66A		入力電流 (A)	0.62 0.51
		消費電力 (W)	122 122

6	ランプホルダー	ばね鋼	t0.6 (白色)
5	ソケット (保持側)	PBT	TH17E-S
4	ソケット (給電側)	PBT	TH17E-CN
3	点灯装置		
2	反射板	SPC	t0.4 高反射白色
1	本体	SPC	t0.6 亜鉛めっき鋼板
	部品名	材質	備考

特記事項

形式 直管形LED逆富士形

NME11203-X24A

野村

上村

中澤

先方記号

電圧 (V)

数量

6.2kg

上記

55W×2

器具質量

適合ランプ

W・数

品番

部品名

材質

備考