
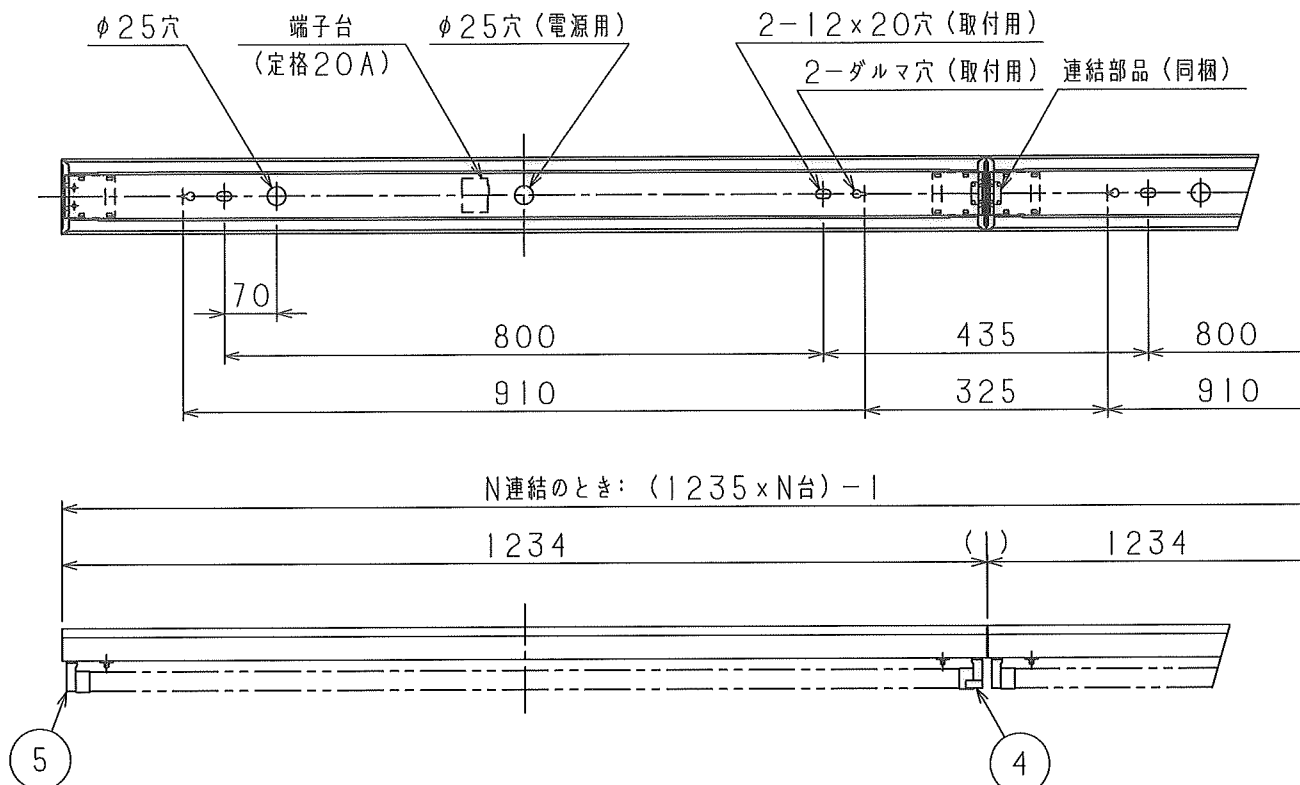


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定された日立製直管形LEDランプ以外は使用しないでください。
落下、感電、火災の原因となります。

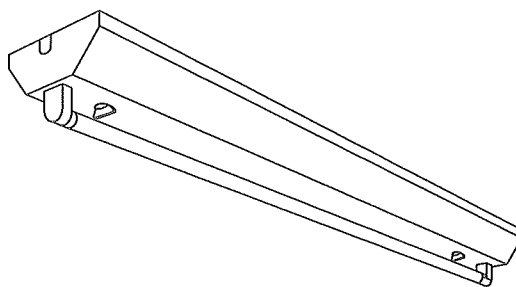


照度補正(高出力)形

定格電圧: 100~242V 兼用形

使用上のご注意

1. LEDにはバラツキがあるため、同一品番のランプでも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
3. ランプ取り付けには方向性がありますので、取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。
4. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
5. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
6. 調光器との併用はできません。

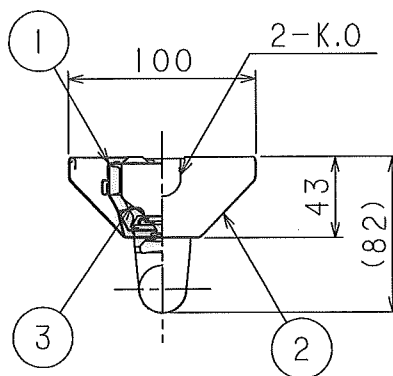

基本特性(周囲温度 25℃時)

適合ランプ		ランプ種類 LDK40SS/28		
LDK40SS・N/28/35D	LDK40SS・D/28/34D	LDK40SS・W/28/33D	入力電圧(V)	100 200 242
			入力電流(A)	0.340 0.170 0.136
			消費電力(W)	33 33 33
			平均消費電力(W)	30 30 30

連結部品同梱

特記事項

5	ソケット(保持側)	PBT	FLIE-B
4	ソケット(給電側)	PBT	FLIE-A
3	点灯装置		
2	反射板	SPC	t0.4 高反射白色
1	本体	SPC	t0.4 亜鉛めっき鋼板
品番	部品名	材質	備考

形式 直管形LED逆富士形

高場

先方記号

電圧(V)

数量

3

2

1

品番

部品名

材質

備考

NME4105-JU14D

石井

2.0kg

上記

28W×1

器具質量

適合ランプ

W・数

品番

部品名

材質

備考

日立アプライアンス株式会社

NT800971