単位： mm

2P7ZL1287A

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です．
  屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください．
  絶縁不良による感電の原因となります．
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください．
  取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります．
- 天井取付け専用です．傾斜天井へ取付けしないでください．
  火災、感電、落下の原因となります．
- 指定された日立製直管形ＬＥＤランプ以外は使用しないでください．落下、感電、火災の原因となります．

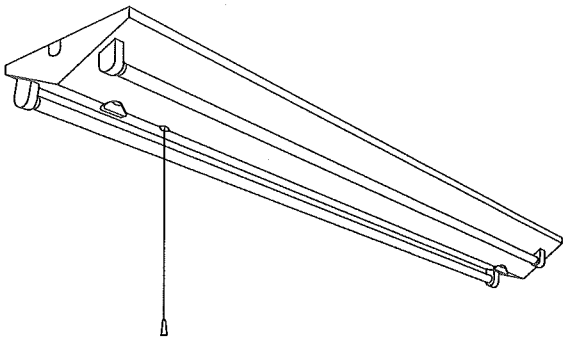

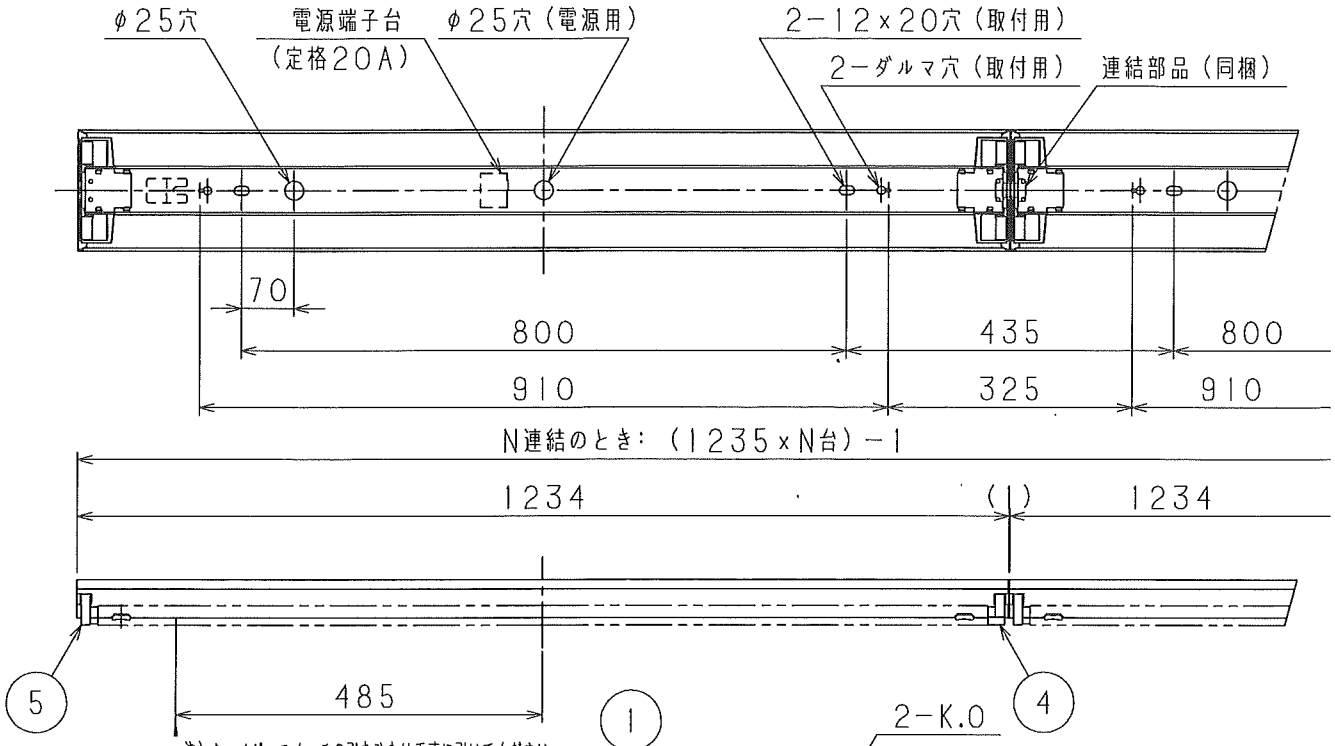

注）キャノピースイッチの引きひもは垂直に引いてください．

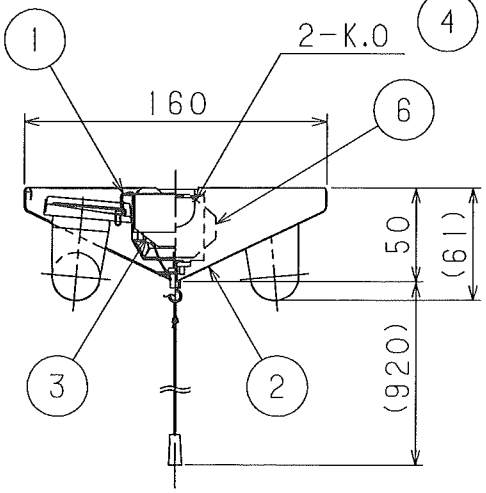

連結部品同梱
ワンタッチ方式
照度補正形
定格電圧：100~242V 兼用形

使用上のご注意

1．LEDにはバラツキがあるため、同一品番のランプでも発光色、明るさが異なる場合があります．
2．ランプ取り付けには方向性がありますので、取扱説明書にしたがい確実に取り付けください．
3．壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります．
4．この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります．
5．この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります．
6．調光器との併用はできません．

適合ランプ
LDK40SS・*/31/**E
LDK40SS・*/28/**E
LDK40SS・*/20/**E
LDK40SS・*/18/**E

基本特性（周囲温度 25℃時）

ランプ種類	LDK40SS/31			LDK40SS/28			LDK40SS/20			LDK40SS/18		
定格入力電圧 (V)	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242
入力電流 (A)	0.69	0.34	0.285	0.63	0.31	0.26	0.47	0.23	0.20	0.41	0.21	0.17
定格消費電力 (W)	67.0	67.0	67.0	61.0	61.0	61.0	45.0	45.0	45.0	40.0	40.0	40.0
平均消費電力 (W)	60.3	60.3	60.3	55.0	55.0	55.0	40.5	40.5	40.5	36.0	36.0	36.0

特記事項

品番	部品名	材質	備考
6	キャノピースイッチ		
5	ソケット（保持側）	PBT	FLIE-B
4	ソケット（給電側）	PBT	FLIE-A
3	点灯装置		
2	反射板	SPC	t0.4 高反射白色
1	本体	SPC	t0.4 亜鉛めっき鋼板

先方記号	電圧（V）	数量 W・数
2.8kg	上記	31W×2 28W×2 20W×2 18W×2
器具質量	適合ランプ	

形式 直管形LED逆富士形・CP付

NME4205-JM14E CP

黒澤
石井
上村

日立アプライアンス株式会社

NT801250