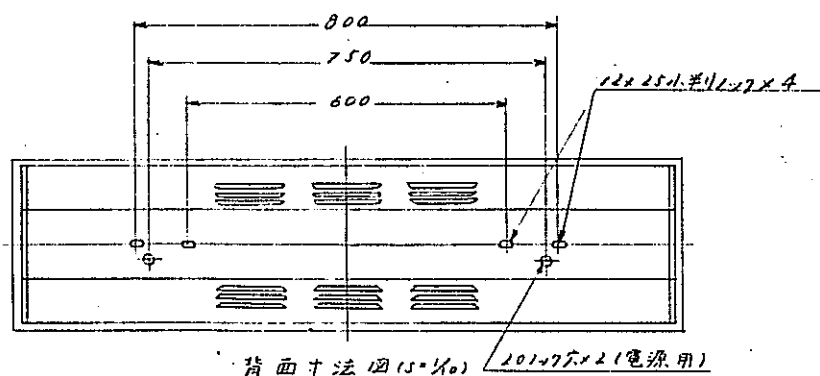
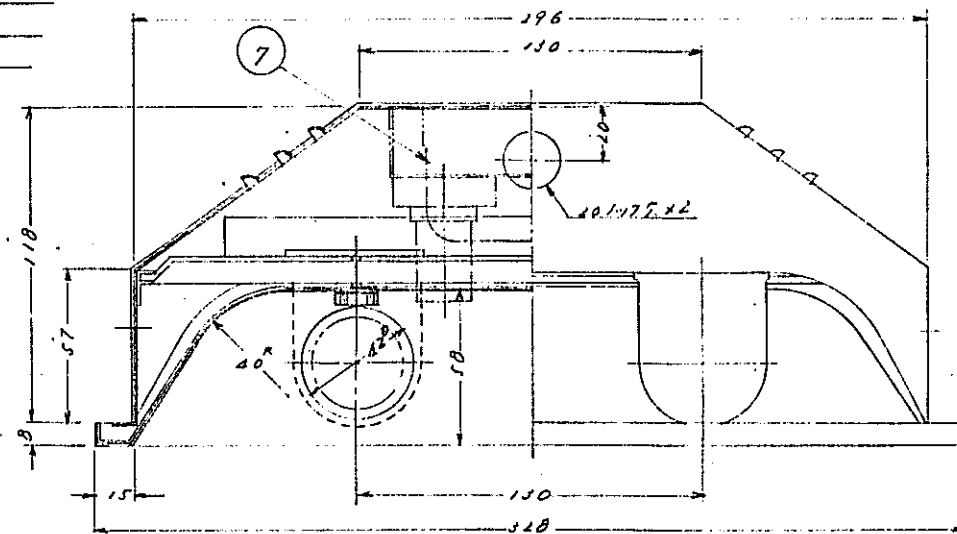
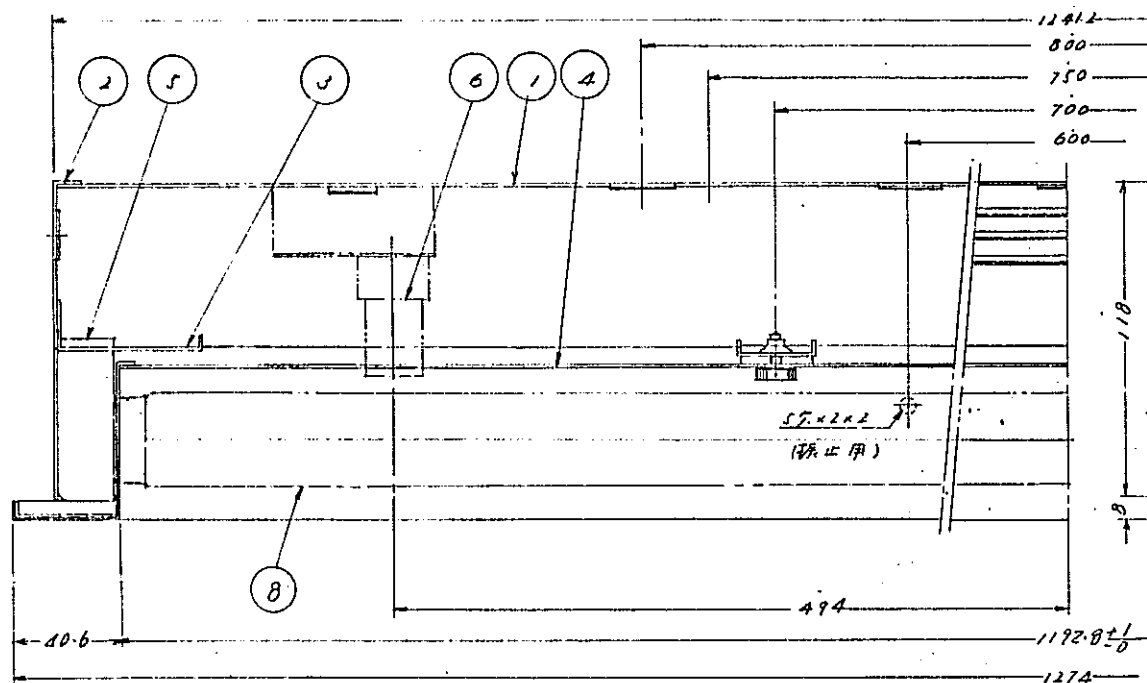


卷是取极说明

- 1) 本器具は屋内用で取付けは 600 mm の 12 × 25
小判穴を造り使用下さい。
2) 電源用口出線は 0.75 mm² 以上の線器具外
約 100 mm で白エース製テープ被覆願います。

御注文品	点 灯 方 式	
	式	仕 様
	G	グロー式普通形
	GZ	グロー式普通形
	H	グロー式高力形
	F	グロー式フリカレス形
	RH	ラビッド式高力形
	RF	ラビッドフリカレス形
	RSC	ラビッド式高力形

生產終了品

			11				
			10				
			9				
			8	ランフ			
			7	安定器			
			6	5ソケット		P1	
	4		5	ソケット		T12	
	1		4	反射板	SPC	0.05	
	2		3	ソケット取付	+	1.0+	
	2		2	エンドプレート	+	0.05	
	1		1	バックホーン	SPC	0.6+	
C目数	A重量	品番	部品名	材質	備考		
納付	先号		塗色	白色			
				但、本体は	白色		
仕様	電圧		周波数	数量			
			V	Hz			
製図	板金	加工	品名	401227用			
審査	承認	尺度		下面開放型LED			
承認	(印)	形式		TM4211			
日立製作所				NT30911			