



背面寸法図 ($s = \frac{1}{10}$)

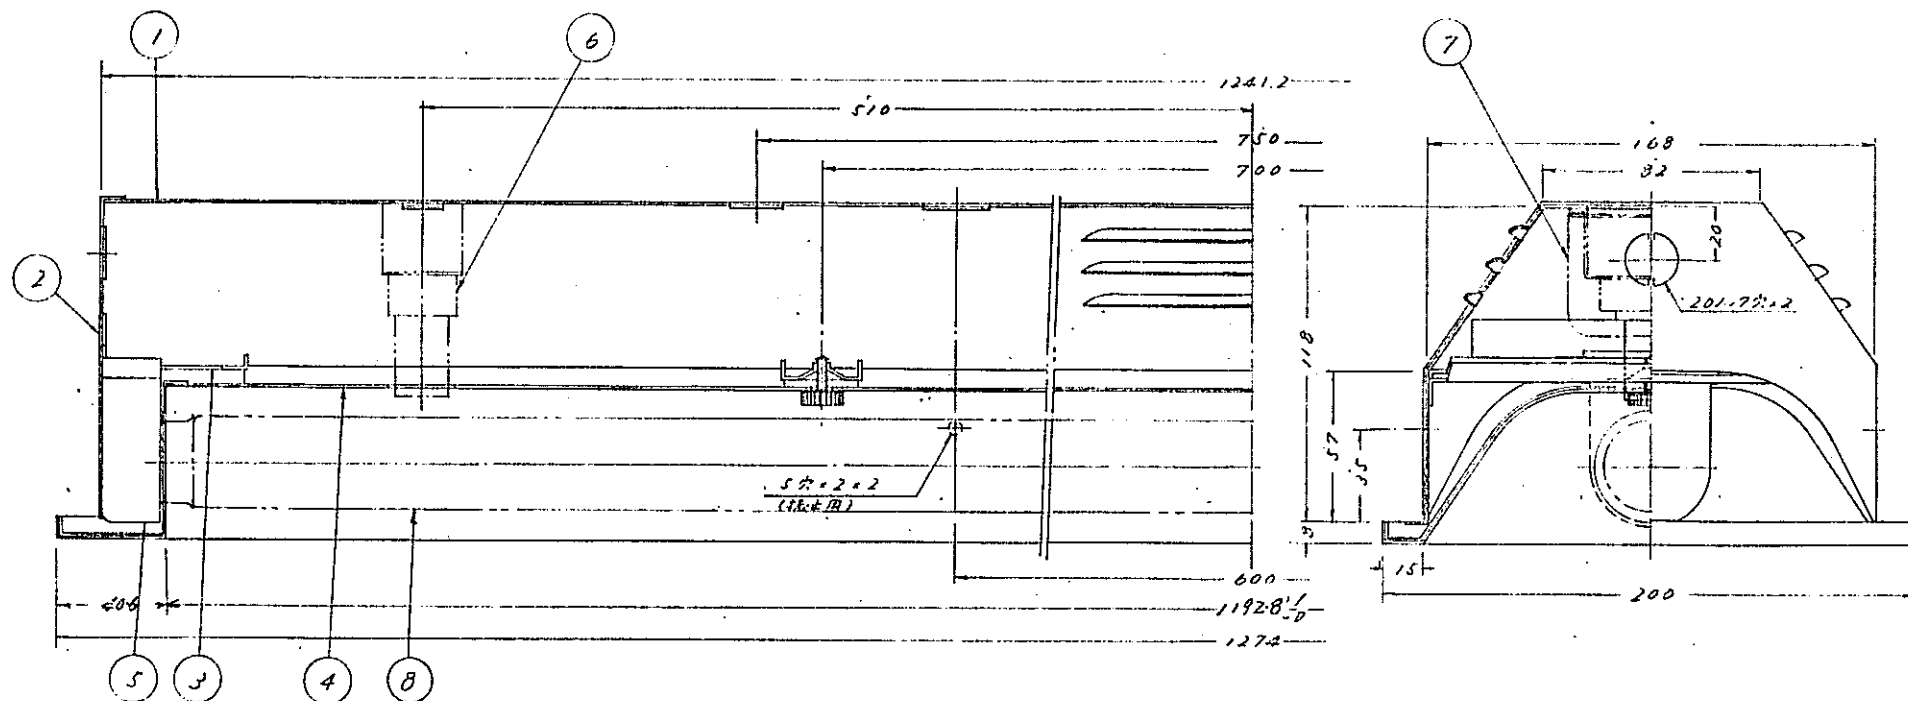

理込穴寸法図($s = \frac{1}{10}$)

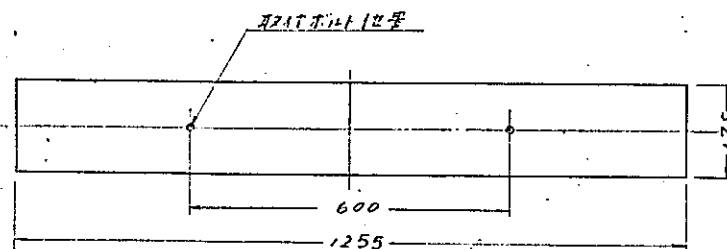

器具取扱説明

- 1) 本器具は屋内用で取付は 600 ピッチの 12x25
小ギリ穴を海使用下さい
2) 電源用口金線は 0.75 mm² VSF 線器具外
約 100 mm で白とアース側接続願います。

御注文品	点 灯 方 式		
	式	仕	様
	G	グロー式普通力率	
	GZ	グロー式高力率専用	
	H	グロー式高力率	
	F	グロー式フリッカレス高力率	
	EH	ヒビッド式高力率	
	RFH	ヒビッド式フリッカレス高力率	
	RSC	ヒビッド式高力率	

生產終了品

			11			
			10			
			9			
			8	ラ	ン	フ
			7	安	足	器
			6	G5	ソケット	
		2	5	ソケット		
		1	4	反射板	SPL	06 ^c
		2	3	ソケット取付台	-	10 ^c
		2	2	Eニッドプレート	-	06 ^c
		1	1	パルクボーン	SPL	06 ^c
C	B	A	品番	部 品 名	材質	備 考
数	量					
納 符	先 号			白色	白色	白色
				服	本	休
仕 様	電 圧		V	周波数	数 量	
製 図	250V	6751	品 名	40W 125H		
番 査	外 観	尺 度		下面固定型		
承 認	✓	✓	形 式	TM4111		
日 立 製 作 所				NT 30912		