

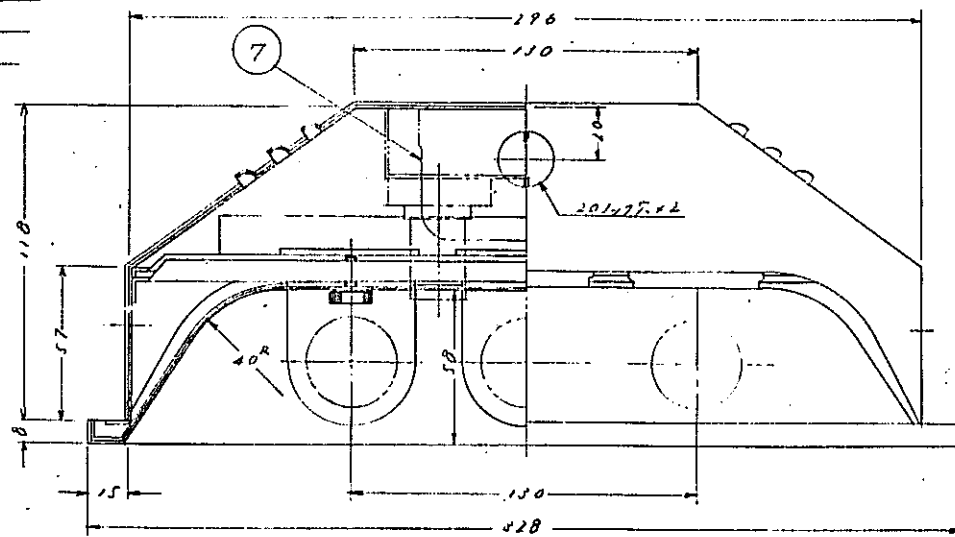
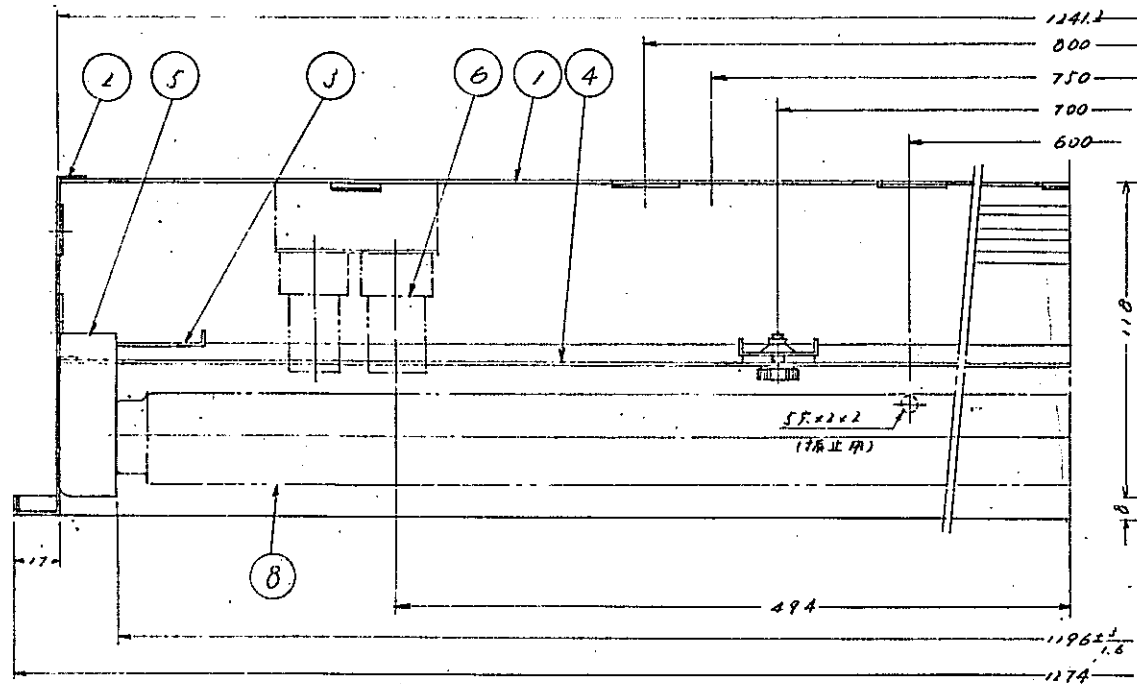


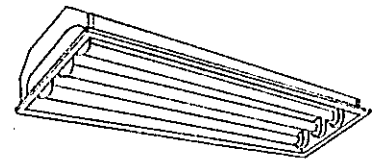


生産終了品

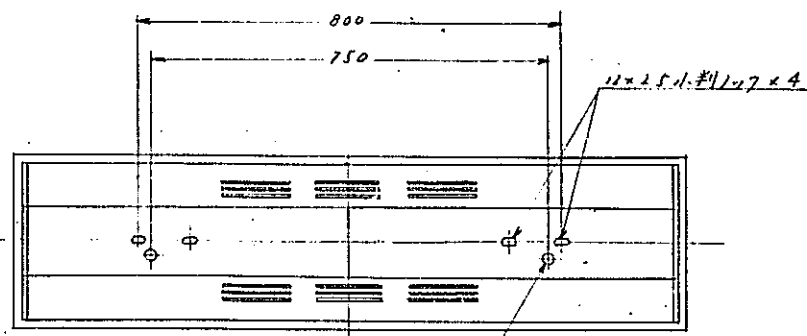

器具取扱説明

1. 本器具は屋内用で取付は800mm幅の12x25小判穴を御使用下さい。
2. 電源用口金線は0.75mm²VSF線器具外約100mmで白テープで絶縁接続願います。

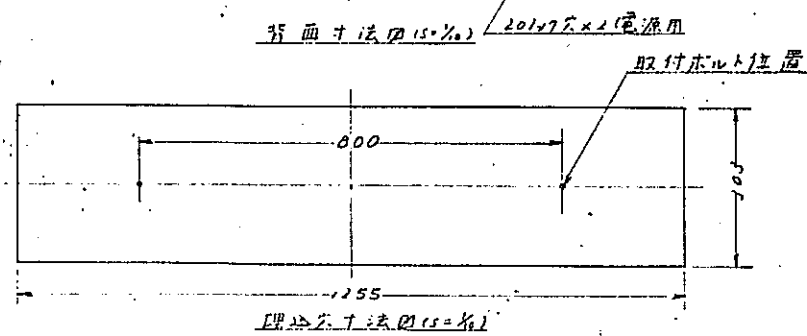

11					
10					
9					
8	ラン 7°				
7	安定器				
6	45V20t	B1			
5	ソケット	T12			
4	反射板	SPC, 0.6t			
3	ソケット取付台	" 1.0t			
2	エンドフレート	" 0.6t			
1	バックホーン	SPC, 0.6t			
C B A					
数量	品番	部品名	材質	備考	
納先	符号	色色	白色	但本体は白色	
仕様	電圧	V	周波数	Hz	数量
製図	坂本 6.01	品名	40W 40mm 下向き取付用器具		
審査	小泉 尺度	形式	T M A J 12		
承認	(印)				
日立製作所 NT30915					

御注文品	点 灯 方 式	
	式	仕 様
G	グロー式普通力率	
GZ	グロー式低力率専用	
II	グロー式高力率	
F	グロー式フリクレス高力率	
RH	ラビッド式高力率	
RF	ラビッド式フリクレス高力率	
RSC	ラビッド式高力率	