
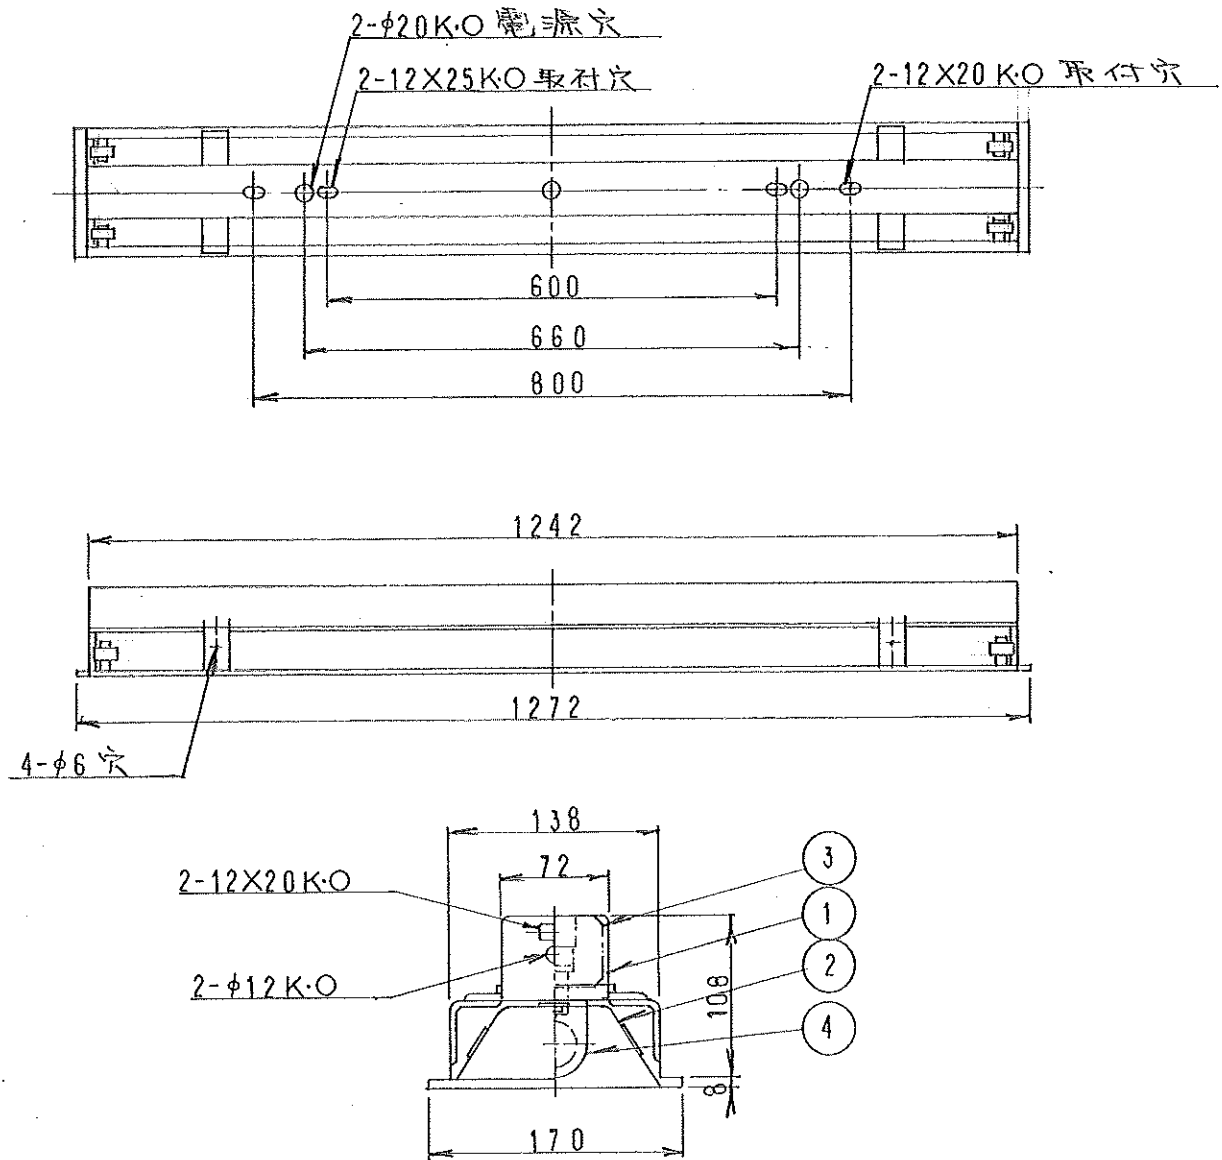


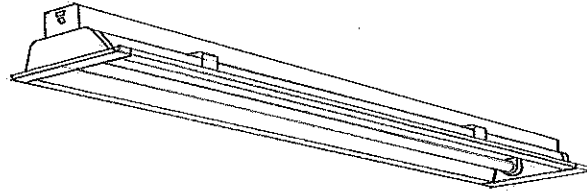

生産終了品

			<u>埋込穴寸法 145 X 1255</u>					端子台付	
	RH	ラピッド式高力率				5			
	DH	省電力形ラピッド式高力率				4	ソケット		T18
	RSC	ラピッド式高力率				3	安定器		
	DSC	省電力形ラピッド式高力率	先方記号	電圧(V)	数量	2	反射板	SPC	t0.6 白色
形式	下面開放埋込灯		横山	4.1 Kφ	蛍光ランプ	40W X 1	1	本体	SPG t0.5 亜鉛メッキ鋼板
TM 4119 S			小泉	器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質 備考

日立照明株式会社・日立製作所

NT 80013